






## 灯具亮度限制曲线

实测参数: U:24.00V I:0.1924A P:4.618W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:16.4275x1 lm		
灯具名称: SF15-24V-5050-56-SPI4-RGBW(3000)-B	灯具类型: 硅胶	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 21mm*11.5mm	测试编号: 2021122913
制造厂商: OLYMPIA	发光口面: 1*0.0115	遮光角:

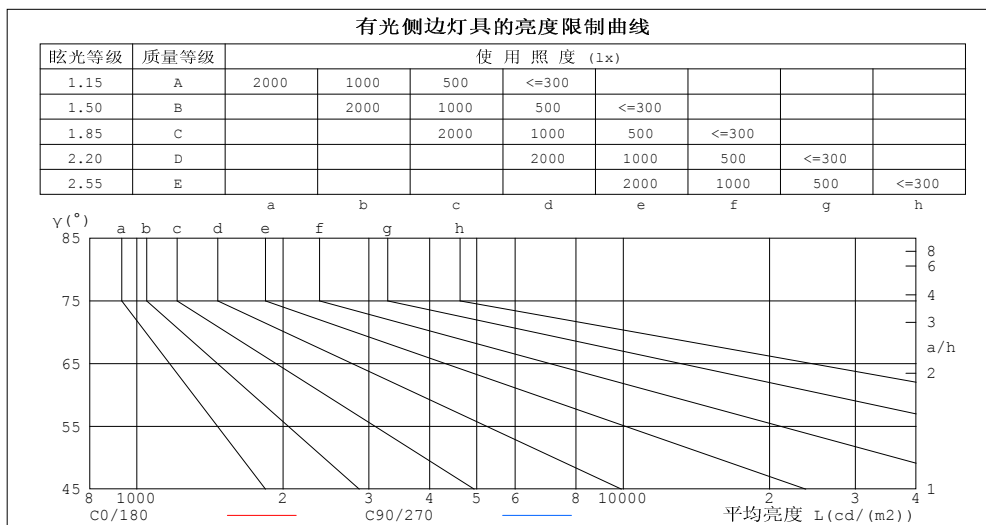

平均亮度值 cd/(m2)		
$\gamma(^{\circ})$	C0/180	C90/270
85	562	15
80	494	171
75	490	255
70	487	314
65	492	353
60	497	384
55	499	408
50	503	428
45	506	444


C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: LPC  
测试日期: 2021-12-29

$\gamma$ 角度范围: 0度 - 120度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.0.362  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 9.200米 [K=1.0000]  
备注:

## 工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:24.00V I:0.1924A P:4.618W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:16.4275x1 lm		
灯具名称: SF15-24V-5050-56-SPI4-RGBW(3000)-B	灯具类型: 硅胶	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 21mm*11.5mm	测试编号: 2021122913
制造厂商: OLYMPIA	发光口面: 1*0.0115	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.11	1.11	1.11	1.06	1.06	1.06	1.02	1.02	1.02	.00
1.0	1.04	.99	.96	1.01	.97	.94	.97	.94	.91	.93	.90	.88	.89	.87	.85	.83
2.0	.90	.84	.78	.88	.82	.77	.85	.79	.75	.81	.77	.73	.78	.75	.71	.69
3.0	.79	.71	.65	.78	.70	.64	.75	.68	.63	.72	.66	.62	.69	.65	.60	.58
4.0	.70	.61	.55	.69	.61	.54	.66	.59	.53	.64	.58	.53	.62	.56	.52	.50
5.0	.63	.54	.47	.62	.53	.47	.59	.52	.46	.57	.51	.46	.56	.50	.45	.43
6.0	.57	.48	.41	.56	.47	.41	.54	.46	.40	.52	.45	.40	.50	.44	.40	.38
7.0	.51	.42	.36	.50	.42	.36	.49	.41	.36	.47	.41	.36	.46	.40	.35	.33
8.0	.47	.38	.32	.46	.38	.32	.45	.37	.32	.43	.37	.32	.42	.36	.32	.30
9.0	.43	.35	.29	.42	.34	.29	.41	.34	.29	.40	.33	.29	.39	.33	.28	.27
10.0	.40	.32	.26	.39	.31	.26	.38	.31	.26	.37	.31	.26	.36	.30	.26	.24

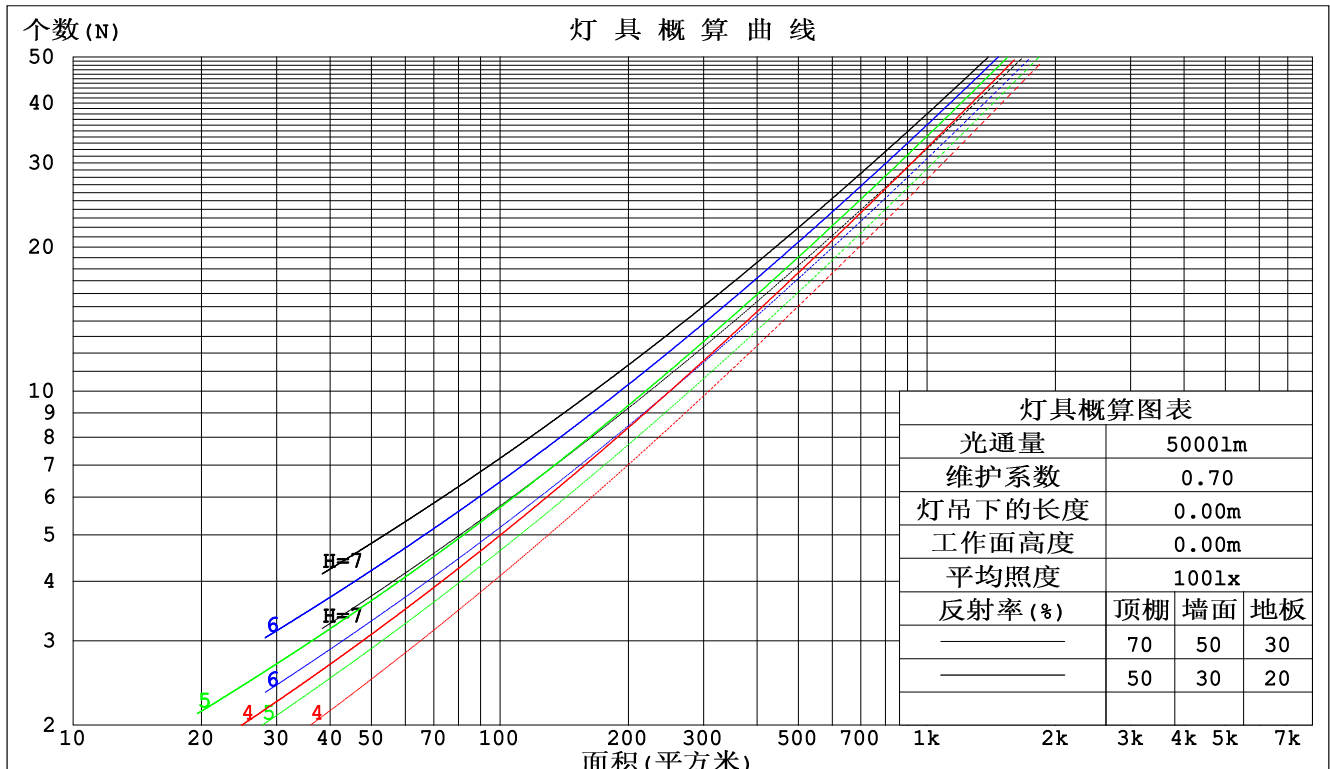

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: LPC  
 测试日期: 2021-12-29

γ角度范围: 0度 - 120度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.0.362  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 9.200米 [K=1.0000]  
 备注:








## 灯具等光强曲线

实测参数: U:24.00V I:0.1924A P:4.618W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:16.4275x1 lm		
灯具名称: SF15-24V-5050-56-SPI4-RGBW(3000)-B	灯具类型: 硅胶	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 21mm*11.5mm	测试编号: 2021122913
制造厂商: OLYMPIA	发光口面: 1*0.0115	遮光角:

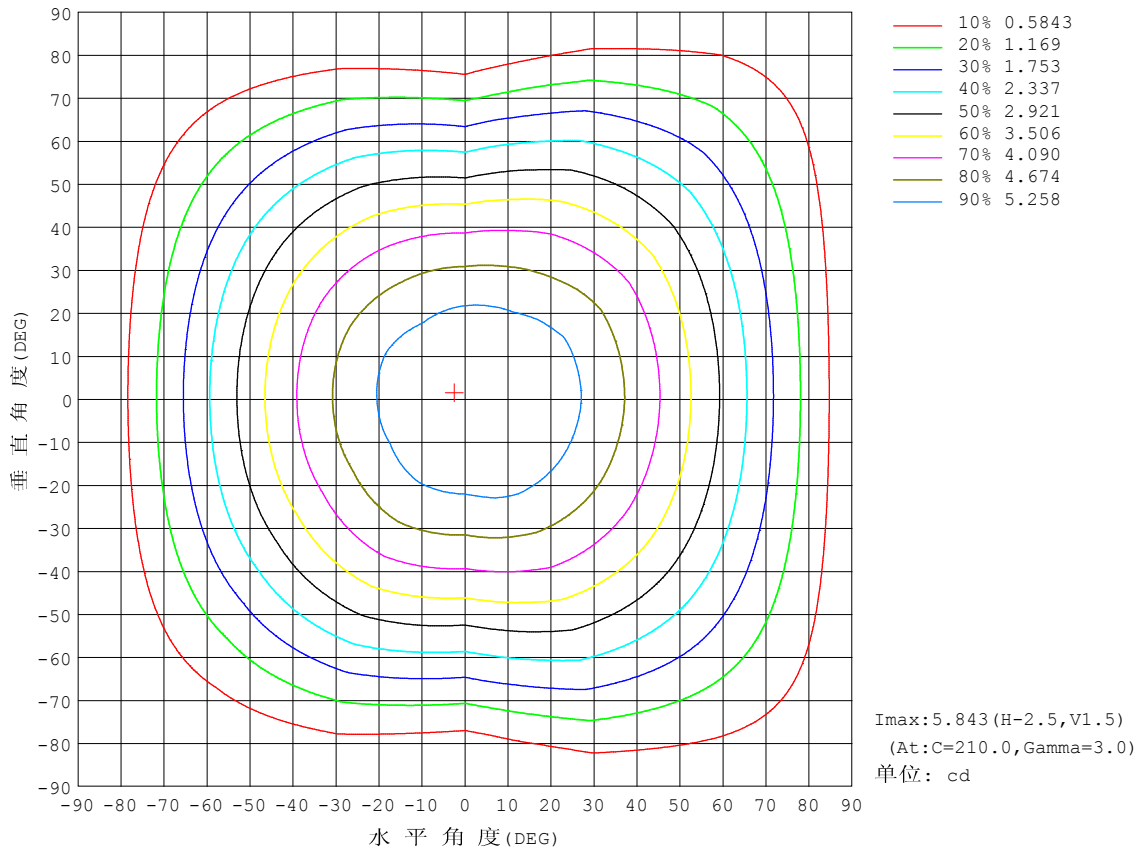


C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: LPC  
测试日期: 2021-12-29

γ角度范围: 0度 - 120度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.0.362  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 9.200米 [K=1.0000]  
备注:



## 灯具有效平均照度图

实测参数: U:24.00V I:0.1924A P:4.618W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:16.4275x1 lm		
灯具名称: SF15-24V-5050-56-SPI4-RGBW(3000)-B	灯具类型: 硅胶	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 21mm*11.5mm	测试编号: 2021122913
制造厂商: OLYMPIA	发光口面: 1*0.0115	遮光角:

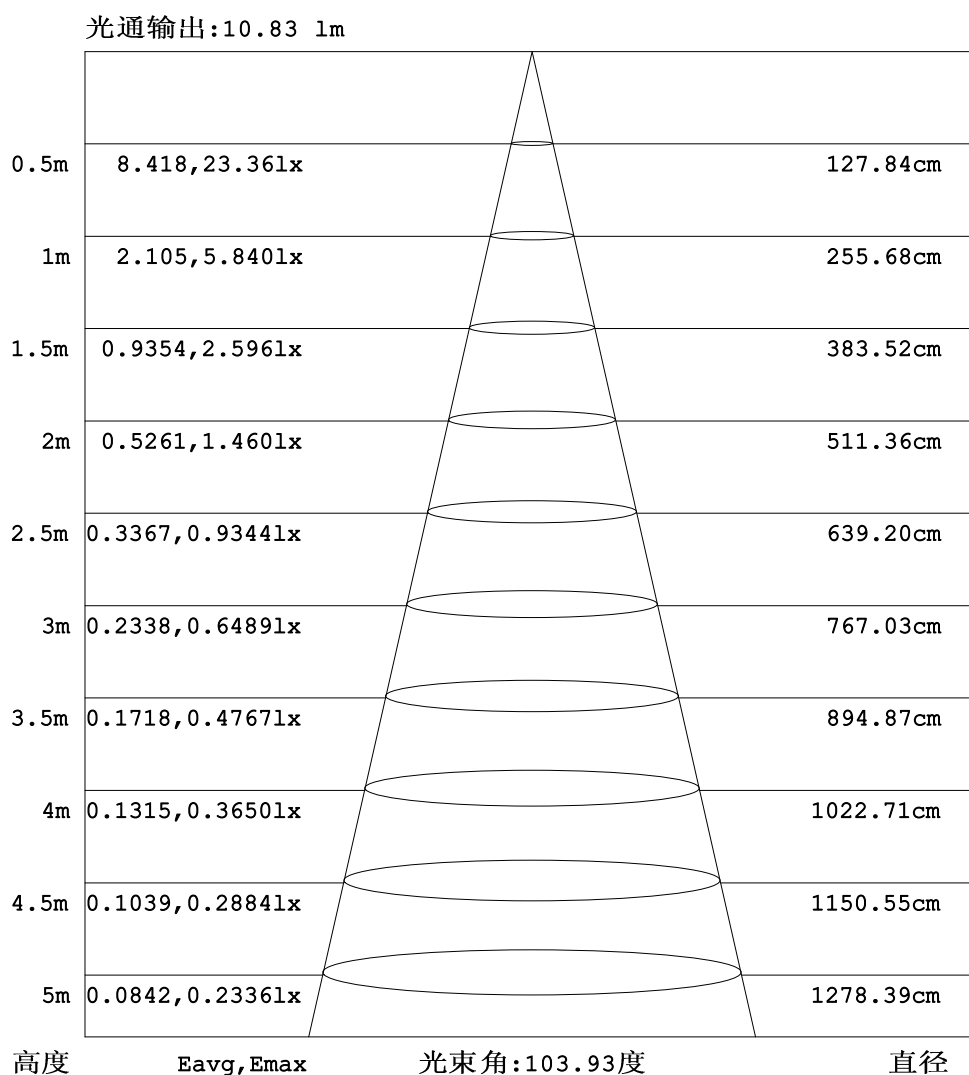

注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: LPC  
 测试日期: 2021-12-29

γ角度范围: 0度 - 120度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.0.362  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 9.200米 [K=1.0000]  
 备注:



## LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:24.00V I:0.1924A P:4.618W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:16.4275x1 lm		
灯具名称: SF15-24V-5050-56-SPI4-RGBW(3000)-B	灯具类型:硅胶	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: 21mm*11.5mm	测试编号:2021122913
制造厂商: OLYMPIA	发光口面:1*0.0115	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m2)
L横 (65) av	431
L横 (75) av	391
L横 (85) av	371
L纵 (65) av	342
L纵 (75) av	232
L纵 (85) av	8
L45 (65) av	431
L45 (75) av	392
L45 (85) av	344

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度:25.3℃  
测试人员:LPC  
测试日期:2021-12-29

γ角度范围: 0度 - 120度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.0.362  
环境湿度:65.0%  
测试距离:9.200米 [K=1.0000]  
备注:

## 平面照度曲线

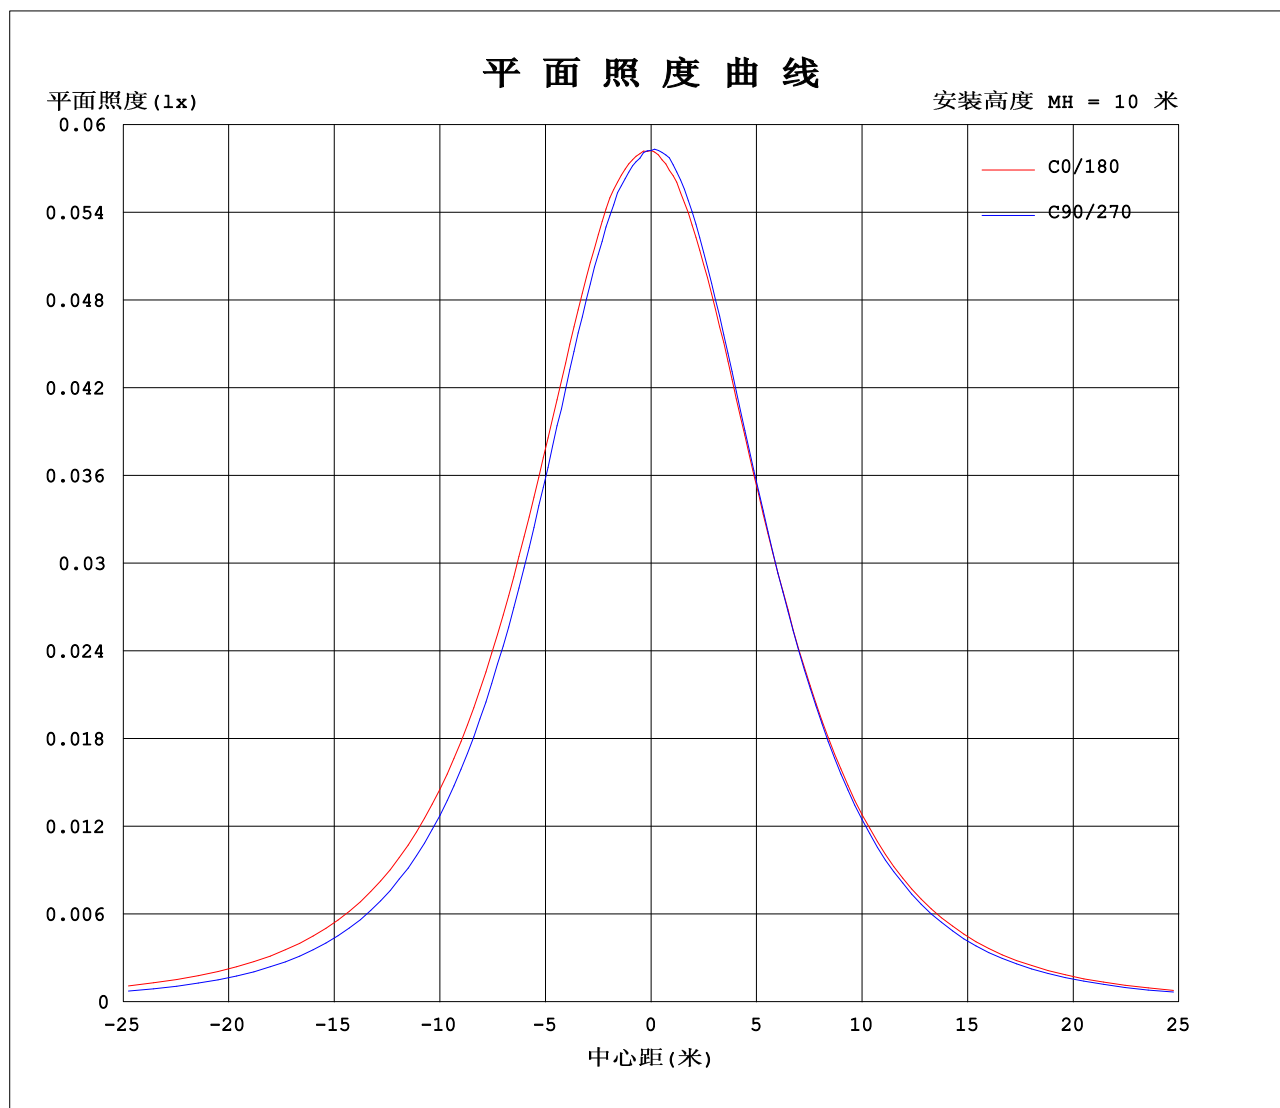

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: LPC  
测试日期: 2021-12-29

γ角度范围: 0度 - 120度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.0.362  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 9.200米 [K=1.0000]  
备注:






## Photometric Data Table [cd]

93.0	0	0.1309
96.0	0	0.0555
99.0	0	0.0101
102.0	0	0.0050
105.0	0	0.0050
108.0	0	0.0050
111.0	0	0.0050
114.0	0	0.0050
117.0	0	0.0050
120.0	0	0.0050

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: LPC  
测试日期: 2021-12-29

γ角度范围: 0度 - 120度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.0.362  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 9.200米 [K=1.0000]  
备注:


I (cd)

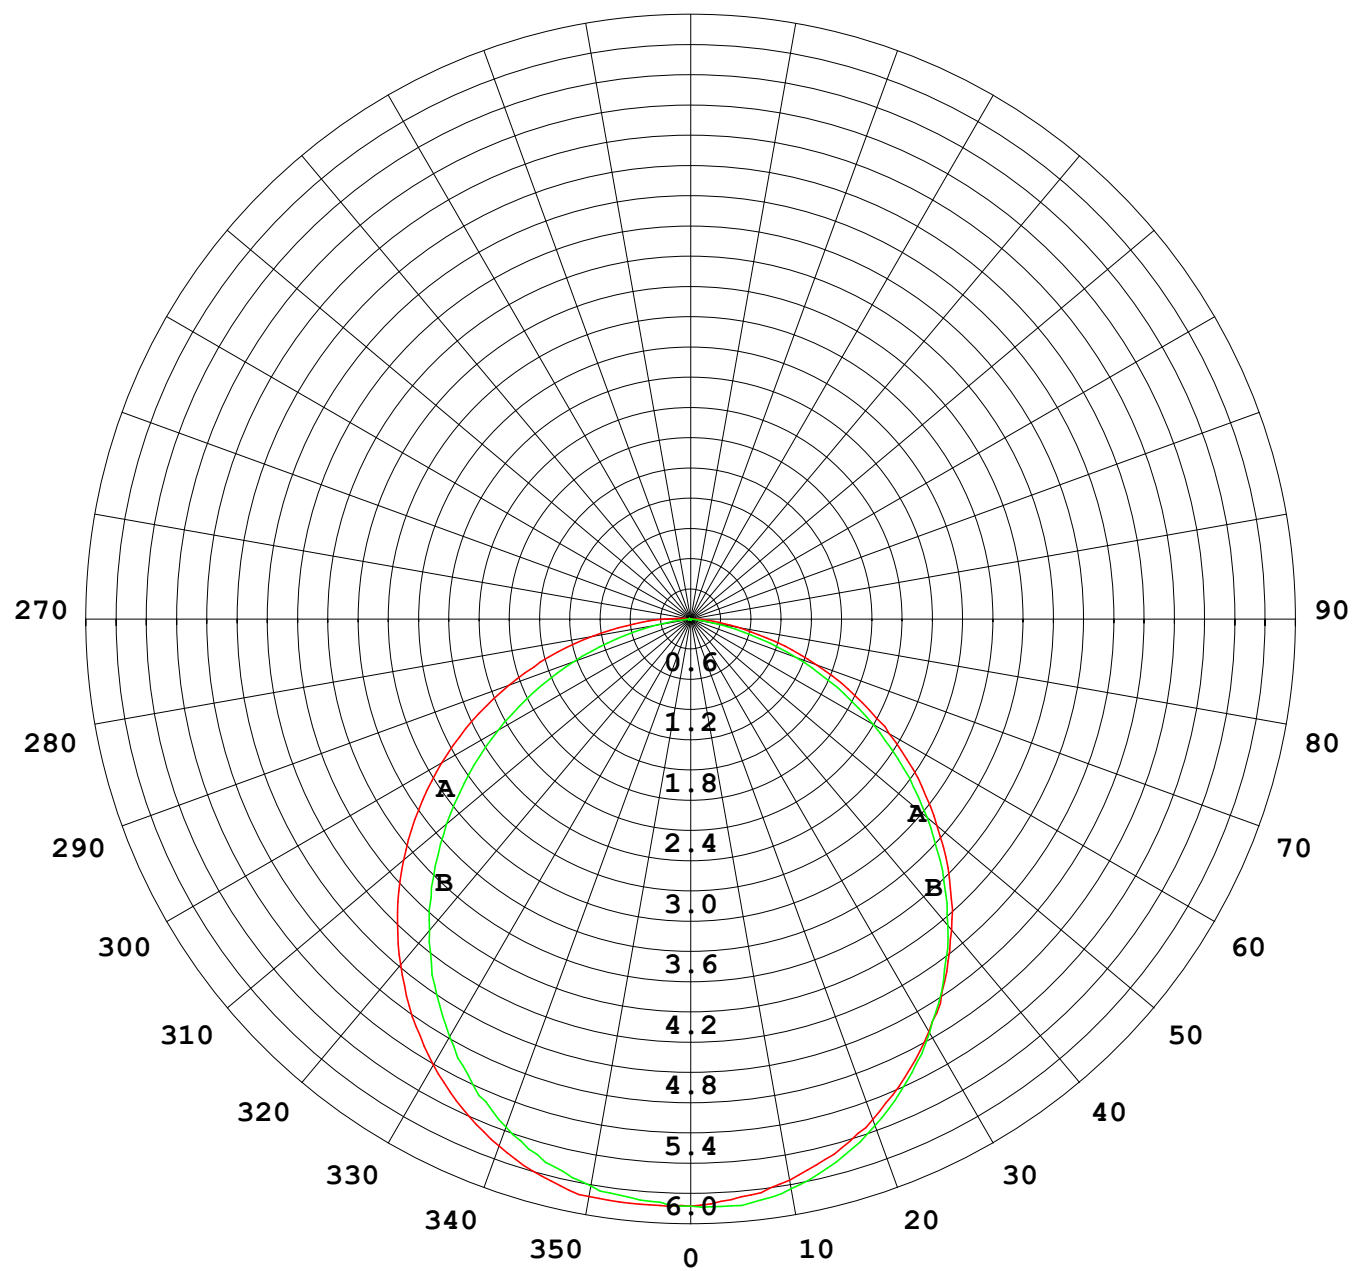



1000 lm

$\kappa = 1$

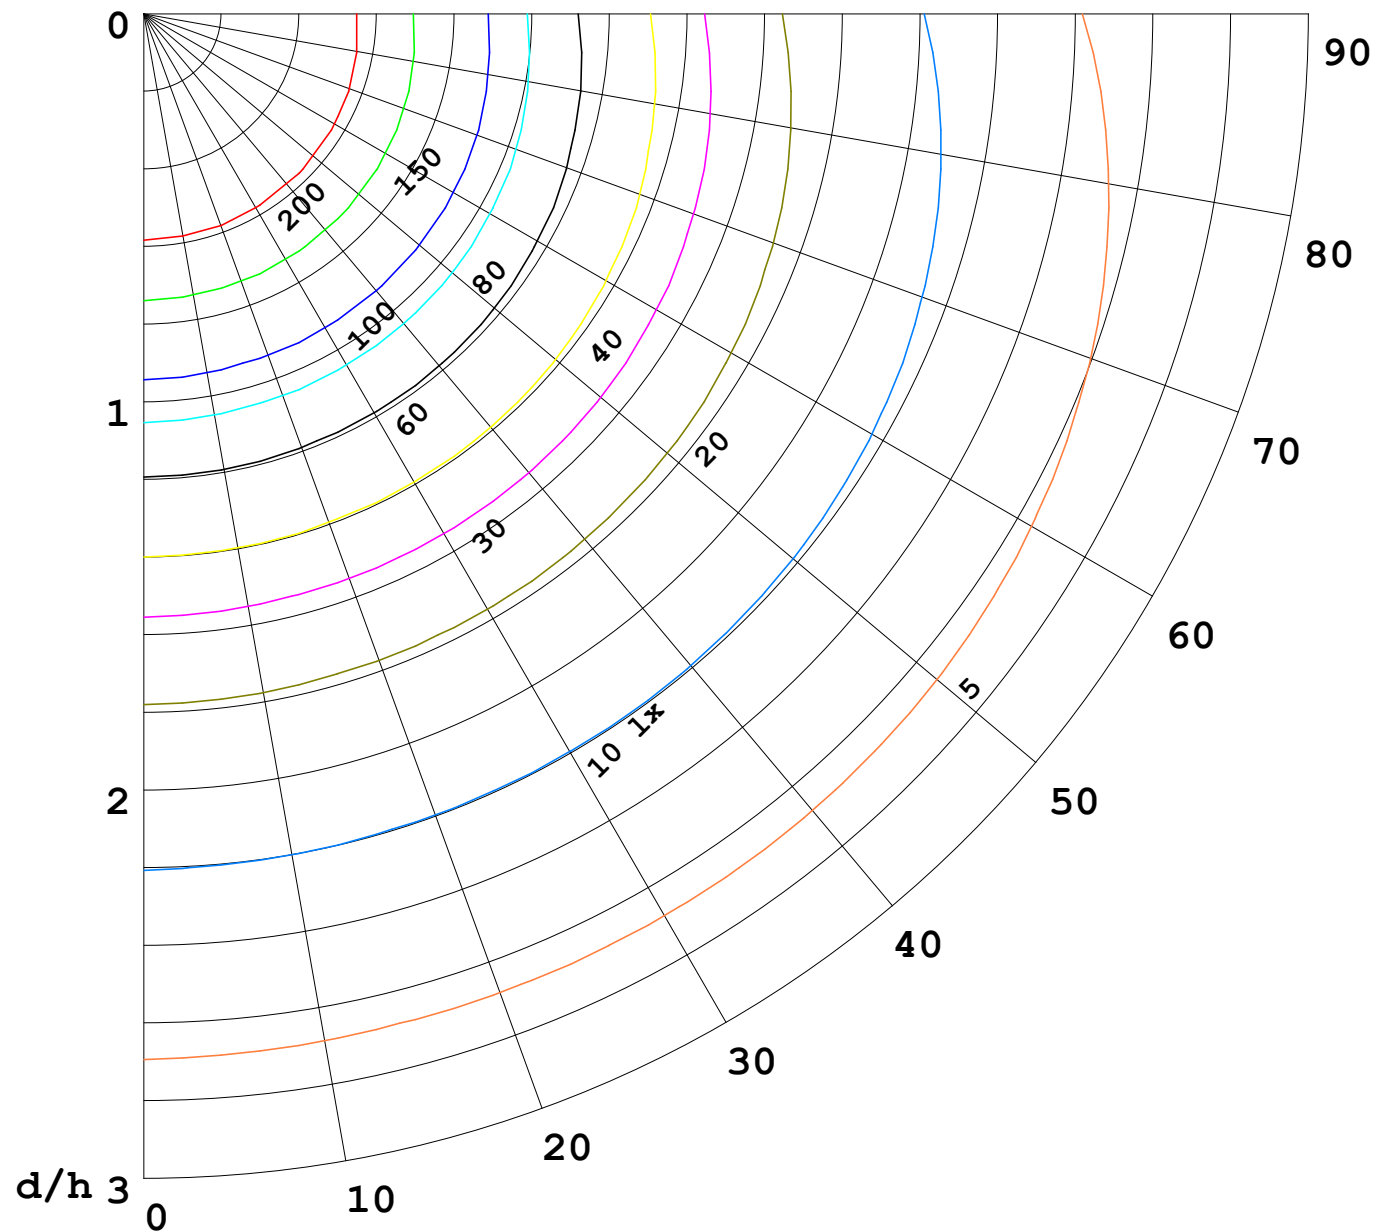

F = 5000 lm  
 K = 0.7  
 Hcc = 0.0 m  
 Hfc = 0.0 m  
 Eave = 100 lx

	Pcc	Pw	Pfc
—	70	50	30
—	50	30	20

