


室内灯具光度数据

| | | |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 实测参数: U:24.00V I:0.1642A P:3.941W PF:1.000 实检光通:23.9856x1 lm | | |
| 灯具名称: SF15-24V-5050-60-RGBW3000K | 灯具类型: | 灯具重量: |
| 外型尺寸: Length=1m | 灯具规格: | 测试编号: |
| 制造厂商: | 发光口面: | 保护角: |

| 光源数据 | | 光度数据 | | | | 光效: 6.09 lm/W |
|-----------|---------|----------|--------|-------------------|----------|---------------|
| 型号 | | 峰值光强(cd) | 7.839 | S/MH(C0/180) | 1.25 | |
| 标称功率(W) | | 灯具效率(%) | 100.0 | S/MH(C90/270) | 1.25 | |
| 额定电源电压(V) | | 总光通量(lm) | 23.986 | η UP,DN(C0-180) | 2.1,48.2 | |
| 额定光通量(lm) | 23.9856 | CIE分类 | 直接 | η UP,DN(C180-360) | 1.7,48.0 | |
| 灯具内光源数(只) | 1 | 上射光通比(%) | 3.8 | CIBSE SHR NOM | 1.25 | |
| 实测电源电压(V) | | 下射光通比(%) | 96.2 | CIBSE SHR MAX | 1.35 | |

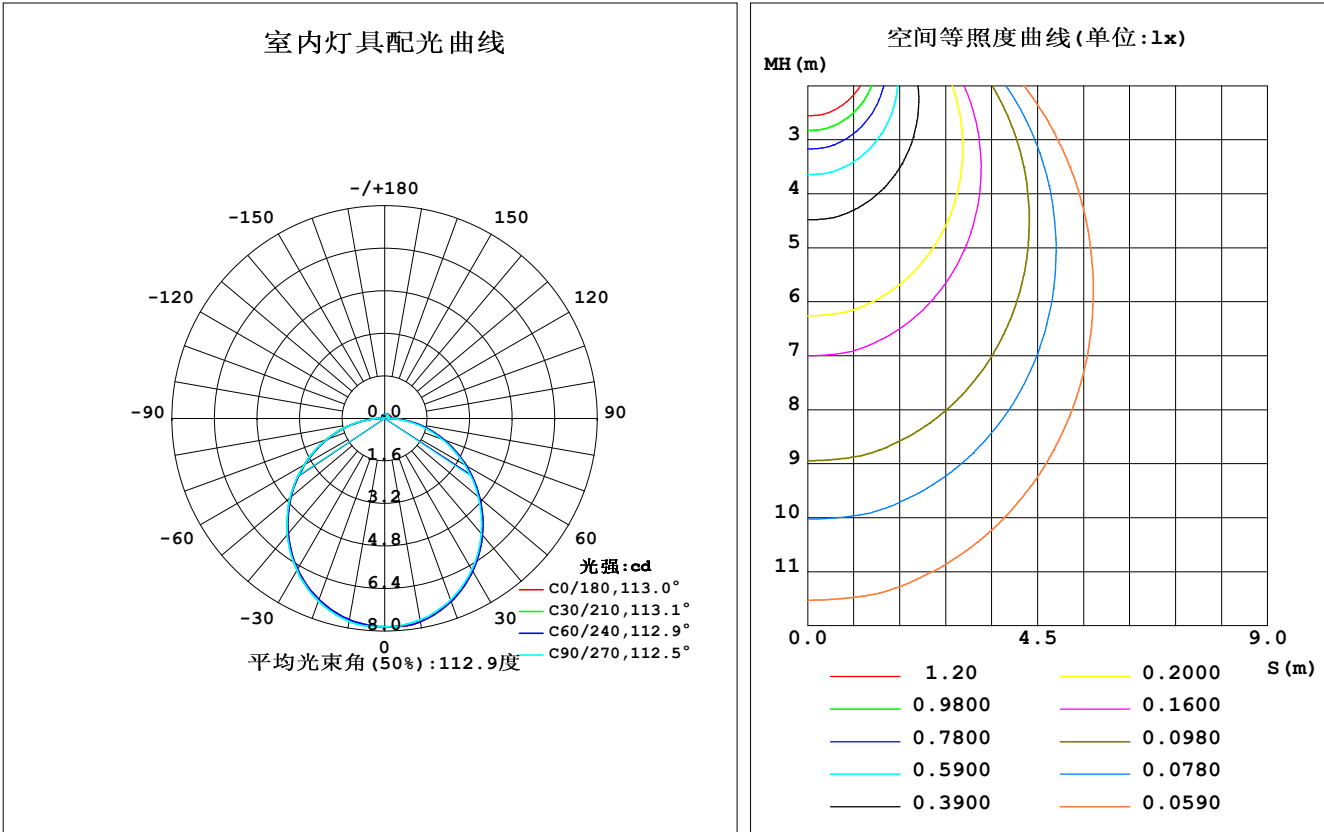


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: LYH
测试日期: 2024-08-03

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.269
环境湿度: 65.0%
测试距离: 10.000米 [K=1.0000]
备注: Blue

灯具环带光通量和亮度限制曲线

环带光通量：

| γ | C0 | C45 | C90 | C135 | C180 | C225 | C270 | C315 | $\gamma(^{\circ})$ | $\Phi_{\text{环}}$ | $\Phi_{\text{总}}$ | %lum, lamp |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 10 | 7.763 | 7.739 | 7.686 | 7.719 | 7.686 | 7.716 | 7.746 | 7.725 | 0- 10 | 0.7434 | 0.7434 | 3.1,3.1 |
| 20 | 7.323 | 7.299 | 7.258 | 7.276 | 7.246 | 7.273 | 7.300 | 7.288 | 10- 20 | 2.127 | 2.870 | 12,12 |
| 30 | 6.620 | 6.607 | 6.559 | 6.581 | 6.547 | 6.575 | 6.590 | 6.598 | 20- 30 | 3.209 | 6.080 | 25.3,25.3 |
| 40 | 5.716 | 5.701 | 5.655 | 5.680 | 5.643 | 5.674 | 5.704 | 5.694 | 30- 40 | 3.853 | 9.932 | 41.4,41.4 |
| 50 | 4.678 | 4.662 | 4.605 | 4.636 | 4.605 | 4.632 | 4.648 | 4.650 | 40- 50 | 3.993 | 13.93 | 58.1,58.1 |
| 60 | 3.557 | 3.535 | 3.473 | 3.506 | 3.478 | 3.497 | 3.492 | 3.520 | 50- 60 | 3.650 | 17.58 | 73.3,73.3 |
| 70 | 2.419 | 2.382 | 2.293 | 2.338 | 2.322 | 2.326 | 2.330 | 2.370 | 60- 70 | 2.900 | 20.48 | 85.4,85.4 |
| 80 | 1.310 | 1.256 | 1.149 | 1.191 | 1.178 | 1.182 | 1.174 | 1.250 | 70- 80 | 1.880 | 22.36 | 93.2,93.2 |
| 90 | 0.3820 | 0.2671 | 0.1174 | 0.2084 | 0.2107 | 0.1821 | 0.0884 | 0.2406 | 80- 90 | 0.7270 | 23.08 | 96.2,96.2 |
| 100 | 0.2288 | 0.1672 | 0.1291 | 0.1496 | 0.1232 | 0.1144 | 0.0763 | 0.1467 | 90-100 | 0.1673 | 23.25 | 96.9,96.9 |
| 110 | 0.2171 | 0.1555 | 0.1291 | 0.1496 | 0.1291 | 0.1174 | 0.0763 | 0.1408 | 100-110 | 0.1494 | 23.40 | 97.6,97.6 |
| 120 | 0.2054 | 0.1526 | 0.1350 | 0.1496 | 0.1291 | 0.1203 | 0.0763 | 0.1438 | 110-120 | 0.1391 | 23.54 | 98.1,98.1 |
| 130 | 0.2053 | 0.1496 | 0.1408 | 0.1496 | 0.1350 | 0.1233 | 0.0763 | 0.1350 | 120-130 | 0.1256 | 23.66 | 98.7,98.7 |
| 140 | 0.1878 | 0.1496 | 0.1467 | 0.1496 | 0.1408 | 0.1291 | 0.0763 | 0.1409 | 130-140 | 0.1084 | 23.77 | 99.1,99.1 |
| 150 | 0.1760 | 0.1496 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1350 | 0.0938 | 0.1438 | 140-150 | 0.0892 | 23.86 | 99.5,99.5 |
| 160 | 0.1702 | 0.1496 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1438 | 0.1291 | 0.1438 | 150-160 | 0.0676 | 23.93 | 99.8,99.8 |
| 170 | 0.1584 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1379 | 0.1408 | 0.1438 | 160-170 | 0.0420 | 23.97 | 99.9,99.9 |
| 180 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1408 | 0.1408 | 0.1408 | 0.1438 | 170-180 | 0.0141 | 23.99 | 100,100 |
| 单位:° | 光强:cd | | | | | | | | | 单位:lm | | |

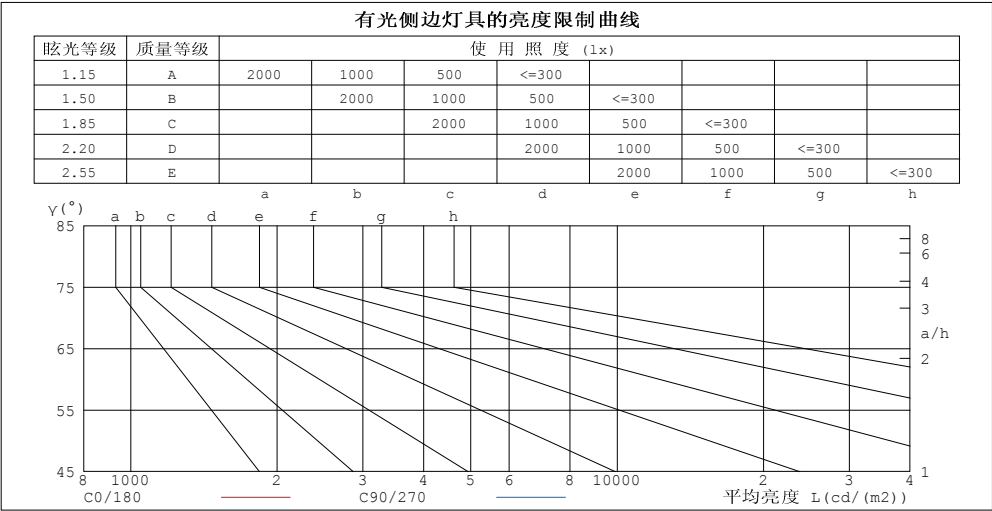

| 平均亮度值 cd/(m2) | | |
|--------------------|--------|---------|
| $\gamma(^{\circ})$ | C0/180 | C90/270 |
| 85 | 756 | 573 |
| 80 | 656 | 575 |
| 75 | 627 | 581 |
| 70 | 615 | 583 |
| 65 | 614 | 593 |
| 60 | 619 | 604 |
| 55 | 625 | 614 |
| 50 | 633 | 623 |
| 45 | 641 | 633 |


C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔： 30.0度
测试速度：快速
环境温度:25.3℃
测试人员:LYH
测试日期:2024-08-03

γ 角度范围： 0度 - 180度
 γ 角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.269
环境湿度:65.0%
测试距离:10.000米 [K=1.0000]
备注：Blue

工作面利用系数和灯具概算曲线

| | | |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 实测参数: U:24.00V I:0.1642A P:3.941W PF:1.000 实检光通:23.9856x1 lm | | |
| 灯具名称: SF15-24V-5050-60-RGBW3000K | 灯具类型: | 灯具重量: |
| 外型尺寸: Length=1m | 灯具规格: | 测试编号: |
| 制造厂商: | 发光口面: | 保护角: |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 顶棚 | 80% | | | 70% | | | 50% | | | 30% | | | 10% | | | 0 |
| 墙面 | 50% | 30% | 10% | 50% | 30% | 10% | 50% | 30% | 10% | 50% | 30% | 10% | 50% | 30% | 10% | 0 |
| 地板 | 20% | | | 20% | | | 20% | | | 20% | | | 20% | | | 0 |
| 室空间比 | 工 作 面 利 用 系 数 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.0 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | .99 | .99 | .99 | .96 |
| 1.0 | 1.02 | .98 | .93 | .99 | .95 | .92 | .94 | .91 | .88 | .90 | .87 | .85 | .86 | .84 | .81 | .79 |
| 2.0 | .89 | .81 | .76 | .86 | .80 | .74 | .82 | .77 | .72 | .78 | .74 | .70 | .75 | .71 | .68 | .65 |
| 3.0 | .78 | .69 | .62 | .76 | .68 | .62 | .72 | .65 | .60 | .69 | .63 | .59 | .66 | .61 | .57 | .55 |
| 4.0 | .69 | .60 | .53 | .67 | .59 | .52 | .64 | .57 | .51 | .61 | .55 | .50 | .59 | .53 | .49 | .46 |
| 5.0 | .61 | .52 | .45 | .60 | .51 | .45 | .57 | .50 | .44 | .55 | .48 | .43 | .53 | .47 | .42 | .40 |
| 6.0 | .55 | .46 | .39 | .54 | .45 | .39 | .52 | .44 | .38 | .50 | .43 | .38 | .48 | .42 | .37 | .35 |
| 7.0 | .50 | .41 | .35 | .49 | .40 | .34 | .47 | .39 | .34 | .45 | .38 | .33 | .43 | .38 | .33 | .31 |
| 8.0 | .45 | .37 | .31 | .45 | .36 | .31 | .43 | .36 | .30 | .41 | .35 | .30 | .40 | .34 | .29 | .28 |
| 9.0 | .42 | .33 | .28 | .41 | .33 | .28 | .39 | .32 | .27 | .38 | .32 | .27 | .37 | .31 | .27 | .25 |
| 10.0 | .38 | .30 | .25 | .38 | .30 | .25 | .37 | .30 | .25 | .35 | .29 | .24 | .34 | .28 | .24 | .22 |

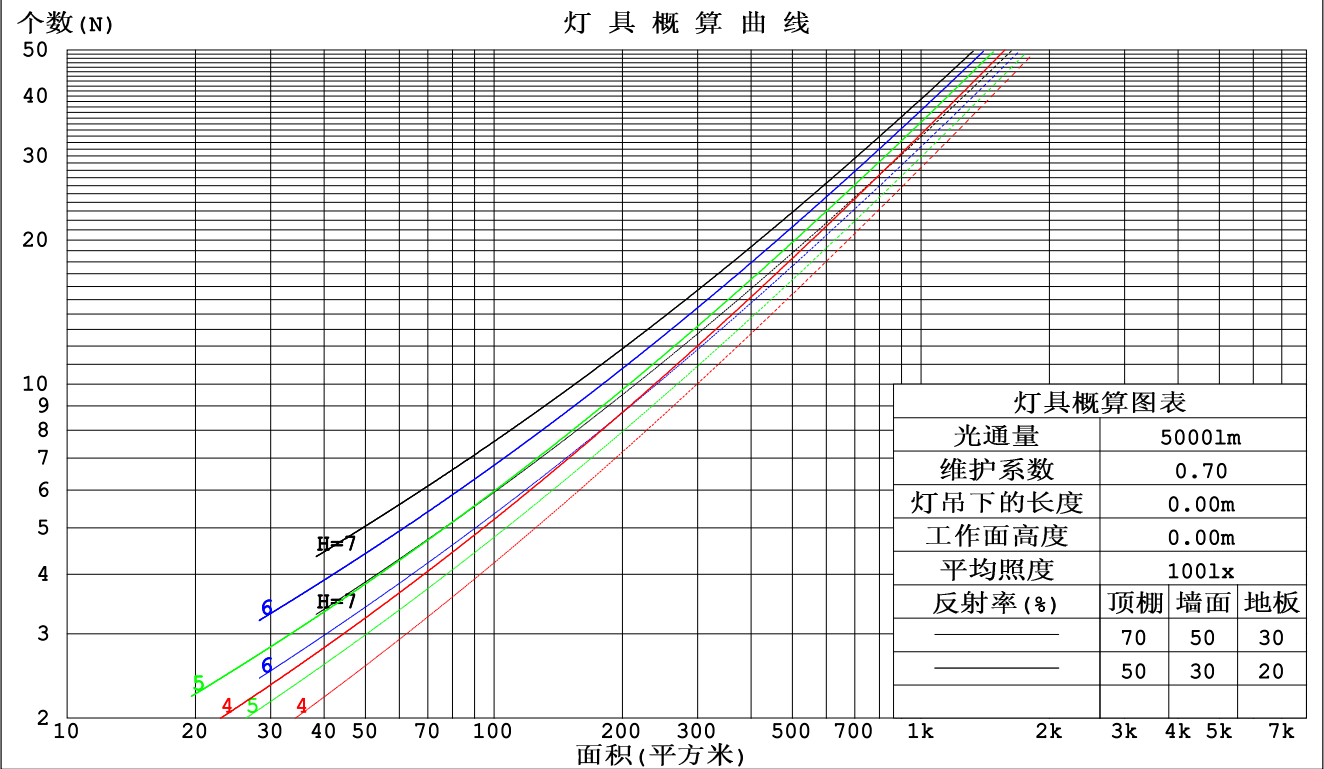

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: LYH
测试日期: 2024-08-03

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.269
环境湿度: 65.0%
测试距离: 10.000米 [K=1.0000]
备注: Blue

墙面和天花板利用系数

| | | |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 实测参数: U:24.00V I:0.1642A P:3.941W PF:1.000 实检光通:23.9856x1 lm | | |
| 灯具名称: SF15-24V-5050-60-RGBW3000K | 灯具类型: | 灯具重量: |
| 外型尺寸: Length=1m | 灯具规格: | 测试编号: |
| 制造厂商: | 发光口面: | 保护角: |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 顶棚 | 80% | | | 70% | | | 50% | | | 30% | | | 10% | | | 0 |
| 墙面 | 50% | 30% | 10% | 50% | 30% | 10% | 50% | 30% | 10% | 50% | 30% | 10% | 50% | 30% | 10% | 0 |
| 地板 | 20% | | | 20% | | | 20% | | | 20% | | | 20% | | | 0 |
| 室空间比 | 墙 壁 面 利 用 系 数 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.0 | .326 | .186 | .059 | .318 | .181 | .058 | .303 | .174 | .055 | .288 | .166 | .053 | .275 | .160 | .051 | |
| 2.0 | .301 | .165 | .051 | .294 | .162 | .050 | .280 | .156 | .048 | .267 | .150 | .047 | .256 | .145 | .046 | |
| 3.0 | .276 | .147 | .044 | .269 | .144 | .043 | .257 | .139 | .042 | .246 | .135 | .041 | .235 | .130 | .040 | |
| 4.0 | .253 | .131 | .039 | .247 | .129 | .038 | .236 | .125 | .037 | .226 | .121 | .037 | .217 | .118 | .036 | |
| 5.0 | .233 | .119 | .034 | .228 | .117 | .034 | .218 | .113 | .033 | .209 | .110 | .033 | .200 | .107 | .032 | |
| 6.0 | .215 | .108 | .031 | .211 | .106 | .031 | .202 | .103 | .030 | .194 | .101 | .030 | .186 | .098 | .029 | |
| 7.0 | .200 | .099 | .028 | .196 | .098 | .028 | .188 | .095 | .027 | .180 | .093 | .027 | .174 | .090 | .026 | |
| 8.0 | .186 | .091 | .026 | .183 | .090 | .025 | .176 | .088 | .025 | .169 | .086 | .025 | .163 | .083 | .024 | |
| 9.0 | .175 | .084 | .024 | .171 | .083 | .023 | .165 | .081 | .023 | .159 | .079 | .023 | .153 | .078 | .022 | |
| 10.0 | .164 | .079 | .022 | .161 | .078 | .022 | .155 | .076 | .021 | .149 | .074 | .021 | .144 | .073 | .021 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 顶棚 | 80% | | | 70% | | | 50% | | | 30% | | | 10% | | | 0 |
| 墙面 | 50% | 30% | 10% | 50% | 30% | 10% | 50% | 30% | 10% | 50% | 30% | 10% | 50% | 30% | 10% | 0 |
| 地板 | 20% | | | 20% | | | 20% | | | 20% | | | 20% | | | 0 |
| 室空间比 | 天 花 板 利 用 系 数 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0.0 | .219 | .219 | .219 | .187 | .187 | .187 | .128 | .128 | .128 | .073 | .073 | .073 | .023 | .023 | .023 | |
| 1.0 | .210 | .185 | .162 | .180 | .159 | .139 | .123 | .109 | .096 | .071 | .063 | .056 | .023 | .020 | .018 | |
| 2.0 | .203 | .161 | .126 | .174 | .139 | .109 | .119 | .096 | .076 | .069 | .056 | .045 | .022 | .018 | .015 | |
| 3.0 | .195 | .144 | .103 | .167 | .124 | .089 | .115 | .086 | .062 | .066 | .050 | .037 | .021 | .016 | .012 | |
| 4.0 | .187 | .130 | .087 | .161 | .113 | .076 | .110 | .079 | .053 | .064 | .046 | .032 | .021 | .015 | .010 | |
| 5.0 | .180 | .120 | .076 | .154 | .104 | .066 | .106 | .073 | .047 | .062 | .043 | .028 | .020 | .014 | .009 | |
| 6.0 | .172 | .112 | .068 | .148 | .097 | .060 | .102 | .068 | .042 | .059 | .040 | .025 | .019 | .013 | .008 | |
| 7.0 | .166 | .105 | .063 | .142 | .091 | .055 | .098 | .064 | .039 | .057 | .038 | .023 | .018 | .012 | .008 | |
| 8.0 | .159 | .099 | .058 | .137 | .086 | .051 | .095 | .060 | .036 | .055 | .036 | .021 | .018 | .012 | .007 | |
| 9.0 | .153 | .094 | .055 | .132 | .082 | .048 | .091 | .058 | .034 | .053 | .034 | .020 | .017 | .011 | .007 | |
| 10.0 | .147 | .090 | .052 | .127 | .078 | .046 | .088 | .055 | .032 | .051 | .033 | .019 | .017 | .011 | .006 | |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:LYH
测试日期:2024-08-03

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.269
环境湿度:65.0%
测试距离:10.000米 [K=1.0000]
备注: Blue

UGR(Unified Glare Rating) 数据表

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|-------|---------------------|------|-------|------|------|
| 实测参数: U:24.00V I:0.1642A P:3.941W PF:1.000 实检光通:23.9856x1 lm | | | | | | | | | | |
| 灯具名称: SF15-24V-5050-60-RGBW3000K | | | | | 灯具类型: | | | 灯具重量: | | |
| 外型尺寸: Length=1m | | | | | 灯具规格: | | | 测试编号: | | |
| 制造厂商: | | | | | 发光口面: | | | 保护角: | | |
| 反射比: 天花板 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| 墙面 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 工作面 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 房间尺寸 | 交叉 (Viewed crosswise) | | | | | 向前 (Viewed endwise) | | | | |
| x = 2H y = 2H | 11.0 | 12.5 | 11.3 | 12.8 | 13.0 | 11.0 | 12.5 | 11.3 | 12.7 | 13.0 |
| 3H | 12.7 | 14.1 | 13.1 | 14.4 | 14.7 | 12.6 | 14.0 | 13.0 | 14.3 | 14.6 |
| 4H | 13.5 | 14.8 | 13.9 | 15.2 | 15.5 | 13.4 | 14.7 | 13.7 | 15.0 | 15.3 |
| 6H | 14.2 | 15.5 | 14.6 | 15.8 | 16.2 | 14.0 | 15.2 | 14.4 | 15.5 | 15.9 |
| 8H | 14.5 | 15.7 | 14.9 | 16.1 | 16.4 | 14.2 | 15.4 | 14.6 | 15.8 | 16.1 |
| 12H | 14.8 | 15.9 | 15.2 | 16.3 | 16.7 | 14.4 | 15.5 | 14.8 | 15.9 | 16.3 |
| 4H 2H | 11.6 | 13.0 | 12.0 | 13.3 | 13.6 | 11.6 | 12.9 | 12.0 | 13.2 | 13.6 |
| 3H | 13.6 | 14.7 | 14.0 | 15.1 | 15.5 | 13.5 | 14.6 | 13.9 | 15.0 | 15.4 |
| 4H | 14.5 | 15.6 | 14.9 | 15.9 | 16.4 | 14.4 | 15.4 | 14.8 | 15.8 | 16.2 |
| 6H | 15.4 | 16.3 | 15.8 | 16.7 | 17.2 | 15.1 | 16.1 | 15.6 | 16.5 | 17.0 |
| 8H | 15.7 | 16.6 | 16.2 | 17.0 | 17.5 | 15.5 | 16.3 | 15.9 | 16.8 | 17.2 |
| 12H | 16.1 | 16.9 | 16.5 | 17.3 | 17.8 | 15.7 | 16.5 | 16.2 | 17.0 | 17.4 |
| 8H 4H | 14.8 | 15.7 | 15.3 | 16.2 | 16.6 | 14.7 | 15.6 | 15.2 | 16.1 | 16.5 |
| 6H | 15.9 | 16.6 | 16.4 | 17.1 | 17.6 | 15.7 | 16.4 | 16.2 | 16.9 | 17.4 |
| 8H | 16.4 | 17.0 | 16.9 | 17.5 | 18.1 | 16.2 | 16.8 | 16.7 | 17.3 | 17.8 |
| 12H | 16.8 | 17.4 | 17.4 | 17.9 | 18.5 | 16.5 | 17.1 | 17.1 | 17.6 | 18.1 |
| 12H 4H | 14.9 | 15.7 | 15.4 | 16.1 | 16.6 | 14.8 | 15.6 | 15.3 | 16.0 | 16.5 |
| 6H | 16.0 | 16.6 | 16.5 | 17.1 | 17.7 | 15.8 | 16.5 | 16.3 | 17.0 | 17.5 |
| 8H | 16.5 | 17.1 | 17.1 | 17.6 | 18.2 | 16.3 | 16.9 | 16.9 | 17.4 | 18.0 |
| 不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化: | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | + 0.1 / - 0.2 | | | | | + 0.1 / - 0.2 | | | | |
| 1.5H | + 0.2 / - 0.3 | | | | | + 0.2 / - 0.3 | | | | |
| 2.0H | + 0.1 / - 0.3 | | | | | + 0.1 / - 0.3 | | | | |

依据CIE Pub.117计算, 表格已按23.991lm光源光通进行修正 (8log(F/F0) = -13.0) .

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: LYH
测试日期: 2024-08-03

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.269
环境湿度: 65.0%
测试距离: 10.000米 [K=1.0000]
备注: Blue

UF利用系数表

| | | |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 实测参数: U:24.00V I:0.1642A P:3.941W PF:1.000 实检光通:23.9856x1 lm | | |
| 灯具名称: SF15-24V-5050-60-RGBW3000K | 灯具类型: | 灯具重量: |
| 外型尺寸: Length=1m | 灯具规格: | 测试编号: |
| 制造厂商: | 发光口面: | 保护角: |


| 反 射 比 / REFLECTANCE | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----|-----|---------|
| 天花板 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 墙壁 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0 |
| 工作面 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| 室形指数 | 利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) k(RI) x RCR = 5 | | | | | | | | | |
| k = 0.60 | 56 | 44 | 37 | 55 | 44 | 37 | 53 | 43 | 36 | 30 |
| 0.80 | 65 | 54 | 46 | 64 | 53 | 46 | 62 | 52 | 45 | 38 |
| 1.00 | 74 | 62 | 55 | 72 | 62 | 54 | 70 | 63 | 54 | 46 |
| 1.25 | 81 | 70 | 62 | 79 | 69 | 62 | 76 | 67 | 61 | 53 |
| 1.50 | 86 | 75 | 68 | 84 | 74 | 67 | 80 | 72 | 66 | 58 |
| 2.00 | 93 | 84 | 77 | 91 | 82 | 76 | 87 | 80 | 74 | 65 |
| 2.50 | 97 | 88 | 82 | 94 | 87 | 81 | 90 | 84 | 79 | 69 |
| 3.00 | 100 | 93 | 87 | 98 | 91 | 86 | 93 | 88 | 83 | 73 |
| 4.00 | 104 | 98 | 93 | 102 | 96 | 92 | 97 | 92 | 88 | 78 |
| 5.00 | 107 | 102 | 97 | 104 | 99 | 95 | 99 | 95 | 92 | 81 |
| ROOM INDEX | UF (总) | | | | | | | | | UF (直接) |
| 依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004 | | | 悬挂灯 | | | | 安装距高比 SHRNM = 1.25 | | | |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: LYH
测试日期: 2024-08-03

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.269
环境湿度: 65.0%
测试距离: 10.000米 [K=1.0000]
备注: Blue

灯具等光强曲线

| | | |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 实测参数: U:24.00V I:0.1642A P:3.941W PF:1.000 实检光通:23.9856x1 lm | | |
| 灯具名称: SF15-24V-5050-60-RGBW3000K | 灯具类型: | 灯具重量: |
| 外型尺寸: Length=1m | 灯具规格: | 测试编号: |
| 制造厂商: | 发光口面: | 保护角: |

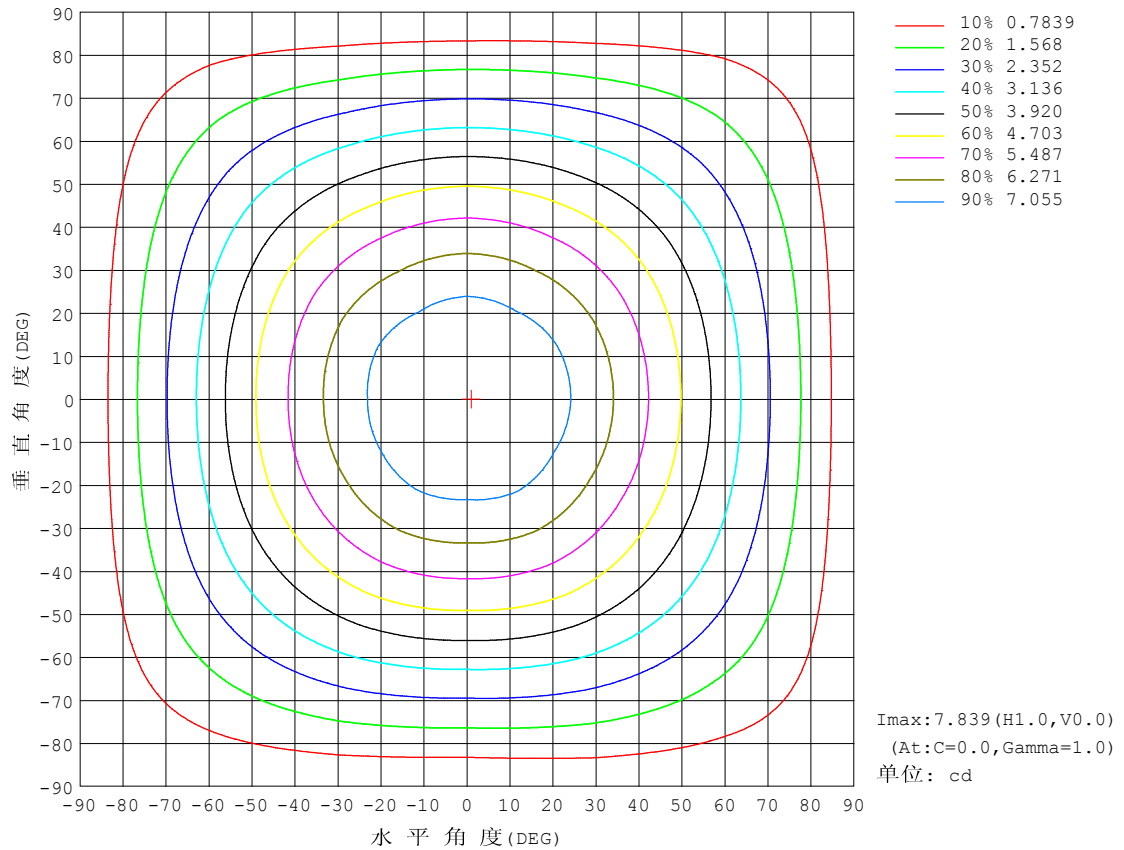


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: LYH
测试日期: 2024-08-03

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.269
环境湿度: 65.0%
测试距离: 10.000米 [K=1.0000]
备注: Blue

灯具有效平均照度曲线

| | | |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 实测参数: U:24.00V I:0.1642A P:3.941W PF:1.000 实检光通:23.9856x1 lm | | |
| 灯具名称: SF15-24V-5050-60-RGBW3000K | 灯具类型: | 灯具重量: |
| 外型尺寸: Length=1m | 灯具规格: | 测试编号: |
| 制造厂商: | 发光口面: | 保护角: |

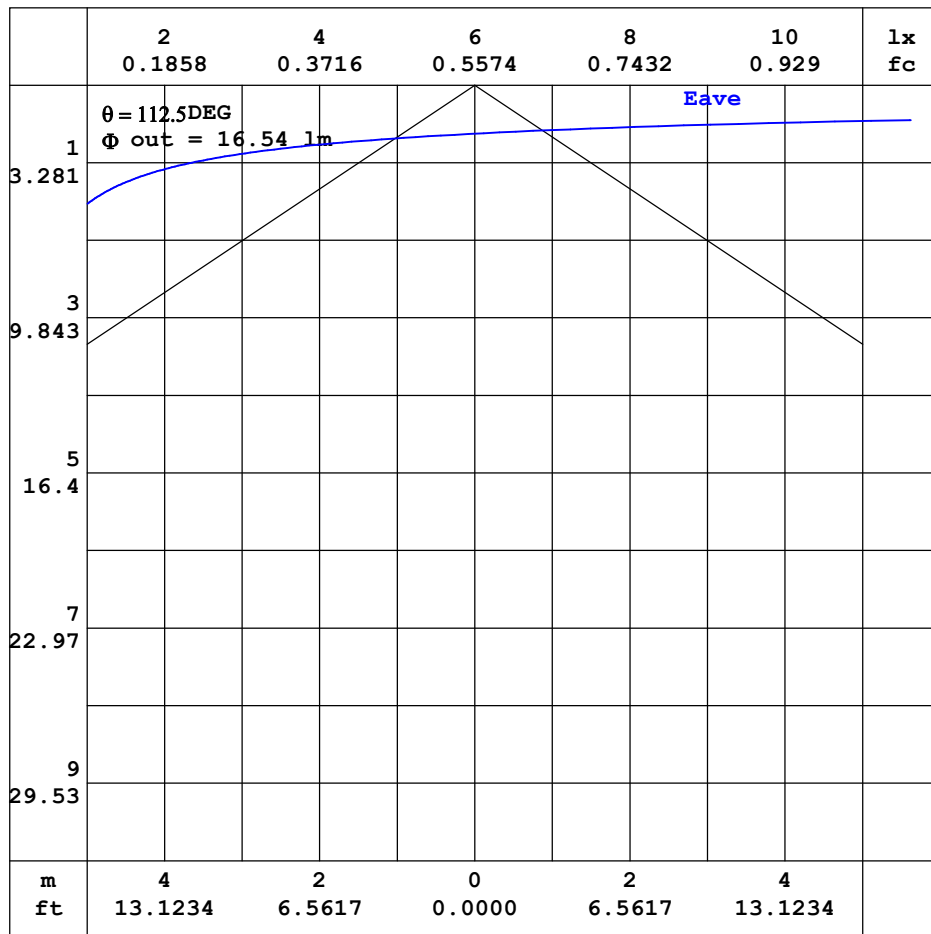


注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: LYH
测试日期: 2024-08-03

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.269
环境湿度: 65.0%
测试距离: 10.000米 [K=1.0000]
备注: Blue

平面等照度曲线


| | | |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 实测参数: U:24.00V I:0.1642A P:3.941W PF:1.000 实检光通:23.9856x1 lm | | |
| 灯具名称: SF15-24V-5050-60-RGBW3000K | 灯具类型: | 灯具重量: |
| 外型尺寸: Length=1m | 灯具规格: | 测试编号: |
| 制造厂商: | 发光口面: | 保护角: |

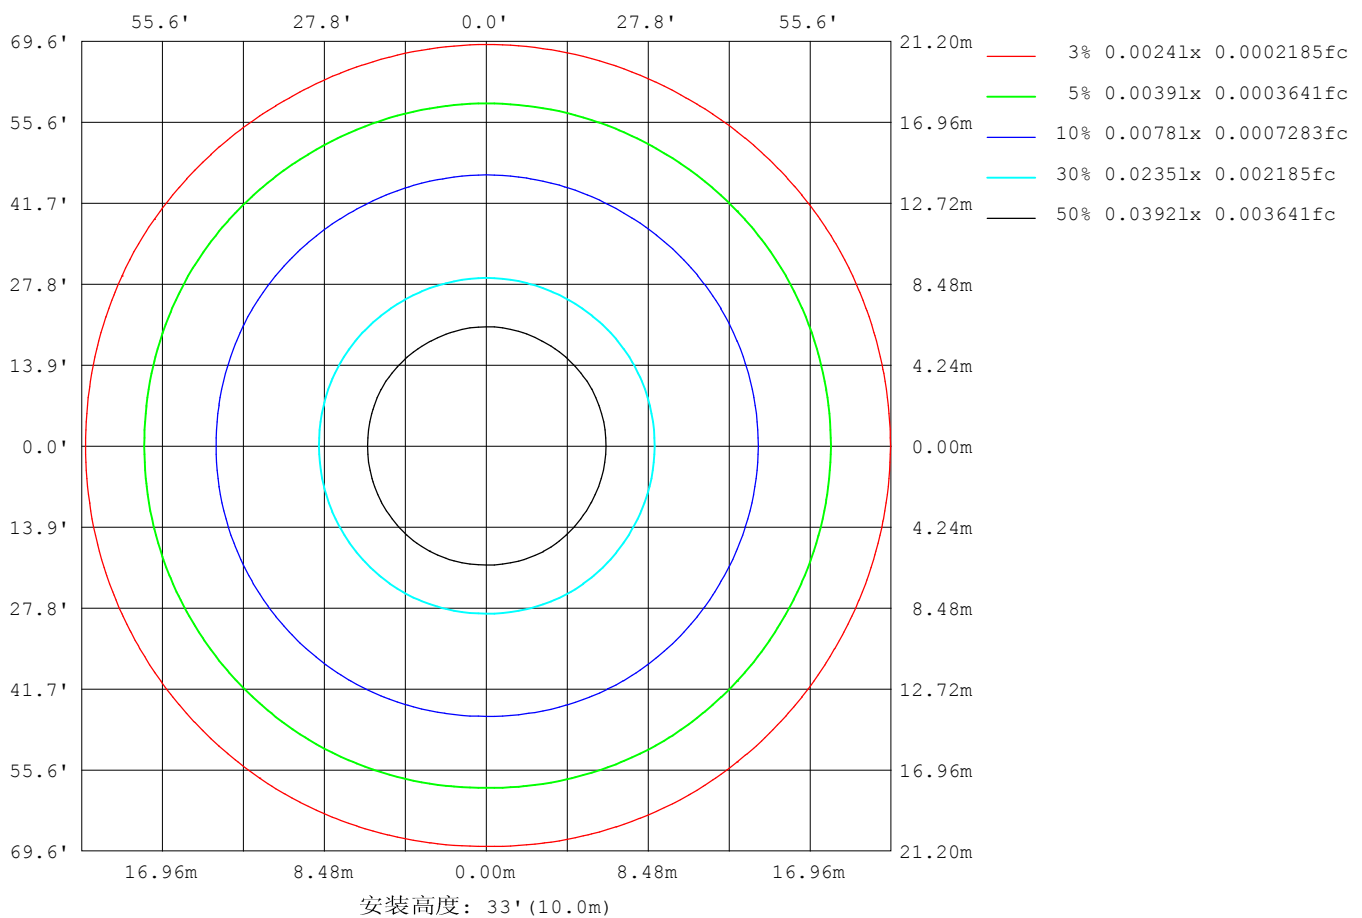

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: LYH
测试日期: 2024-08-03

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.269
环境湿度: 65.0%
测试距离: 10.000米 [K=1.0000]
备注: Blue

平面照度曲线

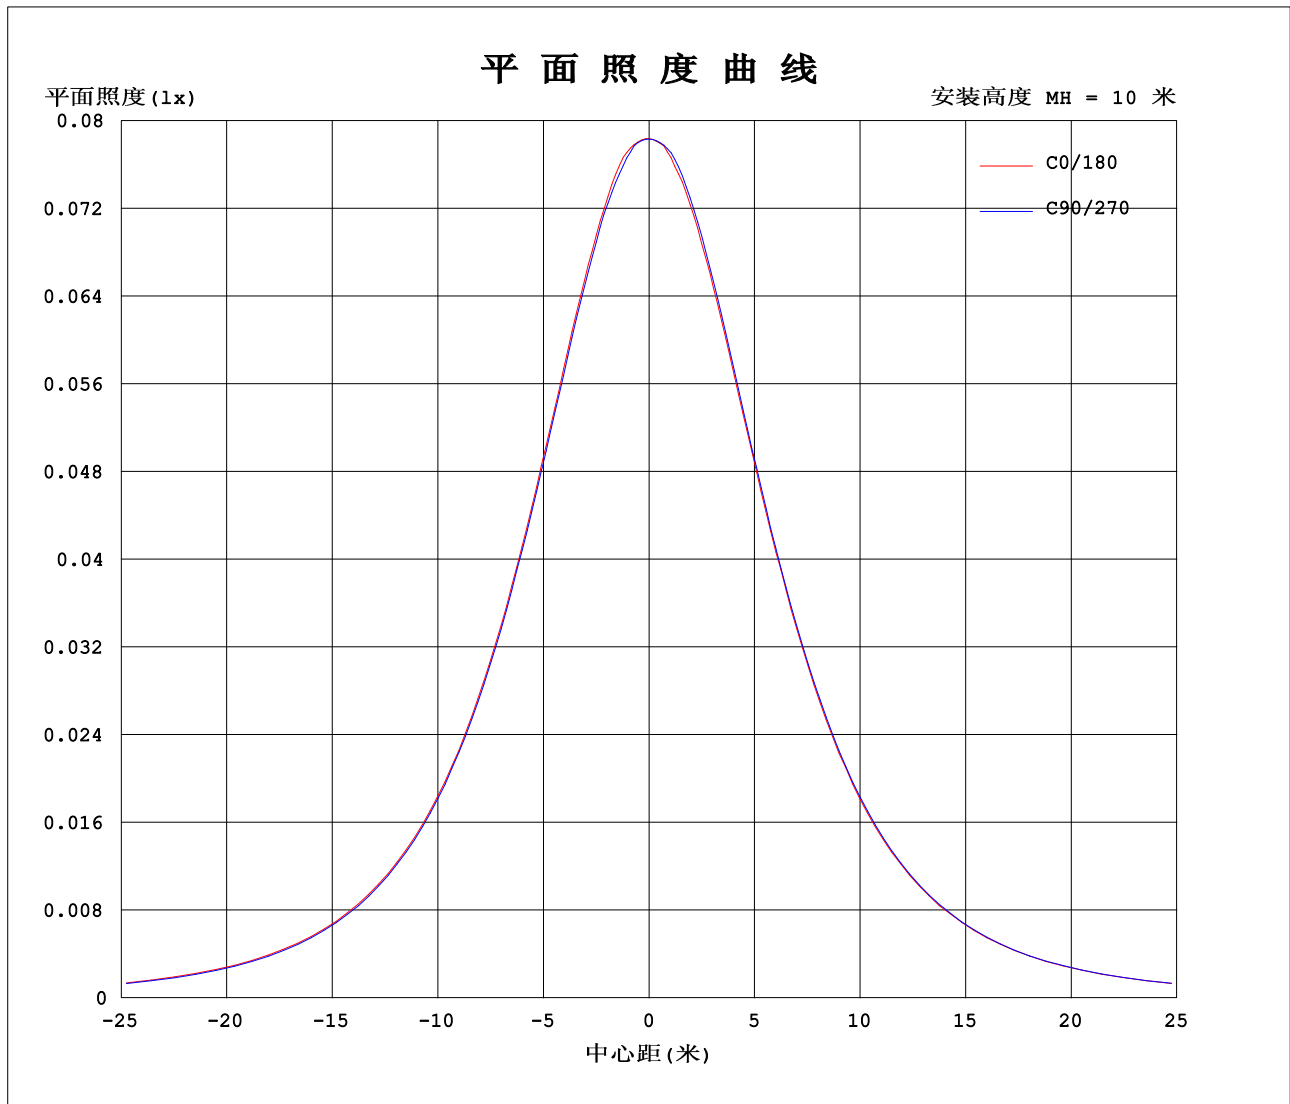

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: LYH
测试日期: 2024-08-03

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.269
环境湿度: 65.0%
测试距离: 10.000米 [K=1.0000]
备注: Blue

光强分布数据表格

| | | |
|--------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 实测参数: U:24.00V I:0.1642A P:3.941W PF:1.000 实检光通:23.9856x1 lm | | |
| 灯具名称: SF15-24V-5050-60-RGBW3000K | 灯具类型: | 灯具重量: |
| 外型尺寸: Length=1m | 灯具规格: | 测试编号: |
| 制造厂商: | 发光口面: | 保护角: |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--|--|--|--|--|--|
| 表--1 | | | | | | | | | | | | | 单位: cd | | | | | | |
| C (DEG) γ (DEG) | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | | | | | | | |
| 0 | 7.84 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.84 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | | | | | | | |
| 5 | 7.84 | 7.81 | 7.83 | 7.80 | 7.83 | 7.80 | 7.80 | 7.83 | 7.79 | 7.83 | 7.80 | 7.83 | | | | | | | |
| 10 | 7.76 | 7.72 | 7.76 | 7.69 | 7.75 | 7.69 | 7.69 | 7.75 | 7.68 | 7.75 | 7.69 | 7.76 | | | | | | | |
| 15 | 7.57 | 7.53 | 7.58 | 7.51 | 7.56 | 7.52 | 7.50 | 7.56 | 7.49 | 7.56 | 7.52 | 7.58 | | | | | | | |
| 20 | 7.32 | 7.28 | 7.32 | 7.26 | 7.30 | 7.25 | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 7.30 | 7.25 | 7.32 | | | | | | | |
| 25 | 7.00 | 6.97 | 7.01 | 6.94 | 6.98 | 6.94 | 6.93 | 6.98 | 6.92 | 6.98 | 6.95 | 6.99 | | | | | | | |
| 30 | 6.62 | 6.58 | 6.63 | 6.56 | 6.60 | 6.56 | 6.55 | 6.60 | 6.55 | 6.59 | 6.57 | 6.63 | | | | | | | |
| 35 | 6.19 | 6.15 | 6.20 | 6.12 | 6.17 | 6.13 | 6.13 | 6.18 | 6.12 | 6.18 | 6.14 | 6.20 | | | | | | | |
| 40 | 5.72 | 5.68 | 5.72 | 5.66 | 5.70 | 5.66 | 5.64 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 5.67 | 5.72 | | | | | | | |
| 45 | 5.21 | 5.17 | 5.22 | 5.14 | 5.19 | 5.15 | 5.13 | 5.19 | 5.14 | 5.19 | 5.16 | 5.21 | | | | | | | |
| 50 | 4.68 | 4.65 | 4.68 | 4.60 | 4.65 | 4.62 | 4.60 | 4.65 | 4.61 | 4.65 | 4.62 | 4.68 | | | | | | | |
| 55 | 4.12 | 4.08 | 4.11 | 4.05 | 4.10 | 4.07 | 4.05 | 4.10 | 4.04 | 4.08 | 4.07 | 4.13 | | | | | | | |
| 60 | 3.56 | 3.53 | 3.55 | 3.47 | 3.52 | 3.50 | 3.48 | 3.52 | 3.48 | 3.49 | 3.49 | 3.55 | | | | | | | |
| 65 | 2.98 | 2.96 | 2.96 | 2.88 | 2.93 | 2.92 | 2.90 | 2.94 | 2.88 | 2.92 | 2.92 | 2.98 | | | | | | | |
| 70 | 2.42 | 2.38 | 2.38 | 2.29 | 2.35 | 2.33 | 2.32 | 2.36 | 2.29 | 2.33 | 2.33 | 2.41 | | | | | | | |
| 75 | 1.87 | 1.82 | 1.83 | 1.73 | 1.78 | 1.76 | 1.76 | 1.80 | 1.72 | 1.76 | 1.77 | 1.86 | | | | | | | |
| 80 | 1.31 | 1.25 | 1.26 | 1.15 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.22 | 1.14 | 1.17 | 1.20 | 1.30 | | | | | | | |
| 85 | 0.76 | 0.70 | 0.70 | 0.57 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.65 | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 0.74 | | | | | | | |
| 90 | 0.38 | 0.29 | 0.25 | 0.12 | 0.20 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.32 | | | | | | | |
| 95 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | | | | | | | |
| 100 | 0.23 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | | | | | | | |
| 105 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | | | | | | | |
| 110 | 0.22 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | | | | | | | |
| 115 | 0.22 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | | | | | | | |
| 120 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | | | | | | | |
| 125 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.16 | | | | | | | |
| 130 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | | | | | | | |
| 135 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.14 | | | | | | | |
| 140 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | | | | | | | |
| 145 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | | | | | | | |
| 150 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.14 | 0.15 | | | | | | | |
| 155 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | | | | | | | |
| 160 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | | | | | | | |
| 165 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | | | | | | | |
| 170 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | | | | | | | |
| 175 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | | | | | | | |
| 180 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | | | | | | | |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:LYH
测试日期:2024-08-03

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.269
环境湿度:65.0%
测试距离:10.000米 [K=1.0000]
备注: Blue

Photometric Data Table [cd]

| G/C | 0.0 | 30.0 | 60.0 | 90.0 | 120.0 | 150.0 | 180.0 | 210.0 | 240.0 | 270.0 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0.0 | 7.839 | 7.833 | 7.827 | 7.833 | 7.827 | 7.833 | 7.839 | 7.833 | 7.827 | 7.833 |
| 3.0 | 7.839 | 7.822 | 7.833 | 7.833 | 7.833 | 7.827 | 7.827 | 7.833 | 7.827 | 7.833 |
| 6.0 | 7.839 | 7.786 | 7.833 | 7.786 | 7.833 | 7.786 | 7.786 | 7.833 | 7.774 | 7.833 |
| 9.0 | 7.792 | 7.722 | 7.787 | 7.716 | 7.781 | 7.727 | 7.721 | 7.775 | 7.716 | 7.781 |
| 12.0 | 7.687 | 7.639 | 7.699 | 7.639 | 7.681 | 7.633 | 7.622 | 7.681 | 7.627 | 7.681 |
| 15.0 | 7.570 | 7.528 | 7.576 | 7.510 | 7.558 | 7.516 | 7.498 | 7.558 | 7.492 | 7.564 |
| 18.0 | 7.429 | 7.387 | 7.435 | 7.369 | 7.411 | 7.358 | 7.357 | 7.417 | 7.346 | 7.417 |
| 21.0 | 7.259 | 7.217 | 7.271 | 7.193 | 7.247 | 7.199 | 7.181 | 7.247 | 7.181 | 7.241 |
| 24.0 | 7.065 | 7.029 | 7.077 | 7.011 | 7.054 | 7.005 | 6.993 | 7.048 | 6.993 | 7.048 |
| 27.0 | 6.860 | 6.812 | 6.860 | 6.788 | 6.843 | 6.788 | 6.782 | 6.842 | 6.782 | 6.836 |
| 30.0 | 6.620 | 6.583 | 6.631 | 6.559 | 6.602 | 6.559 | 6.547 | 6.602 | 6.547 | 6.590 |
| 33.0 | 6.373 | 6.330 | 6.373 | 6.307 | 6.356 | 6.307 | 6.307 | 6.355 | 6.295 | 6.344 |
| 36.0 | 6.097 | 6.060 | 6.109 | 6.031 | 6.080 | 6.049 | 6.031 | 6.085 | 6.031 | 6.080 |
| 39.0 | 5.816 | 5.779 | 5.822 | 5.749 | 5.793 | 5.755 | 5.743 | 5.792 | 5.743 | 5.798 |
| 42.0 | 5.511 | 5.480 | 5.523 | 5.462 | 5.493 | 5.462 | 5.444 | 5.499 | 5.462 | 5.499 |
| 45.0 | 5.212 | 5.169 | 5.217 | 5.145 | 5.188 | 5.151 | 5.133 | 5.188 | 5.139 | 5.188 |
| 48.0 | 4.889 | 4.857 | 4.895 | 4.822 | 4.877 | 4.834 | 4.822 | 4.877 | 4.822 | 4.871 |
| 51.0 | 4.566 | 4.535 | 4.566 | 4.488 | 4.543 | 4.517 | 4.493 | 4.548 | 4.493 | 4.537 |
| 54.0 | 4.238 | 4.200 | 4.232 | 4.153 | 4.203 | 4.177 | 4.153 | 4.208 | 4.153 | 4.202 |
| 57.0 | 3.897 | 3.866 | 3.886 | 3.813 | 3.862 | 3.825 | 3.824 | 3.868 | 3.813 | 3.850 |
| 60.0 | 3.557 | 3.525 | 3.545 | 3.473 | 3.516 | 3.496 | 3.478 | 3.516 | 3.478 | 3.492 |
| 63.0 | 3.211 | 3.179 | 3.193 | 3.115 | 3.170 | 3.138 | 3.126 | 3.175 | 3.114 | 3.152 |
| 66.0 | 2.871 | 2.839 | 2.841 | 2.763 | 2.818 | 2.792 | 2.786 | 2.823 | 2.762 | 2.806 |
| 69.0 | 2.536 | 2.493 | 2.507 | 2.411 | 2.466 | 2.452 | 2.440 | 2.477 | 2.410 | 2.442 |
| 72.0 | 2.190 | 2.146 | 2.155 | 2.058 | 2.114 | 2.088 | 2.088 | 2.125 | 2.064 | 2.096 |
| 75.0 | 1.867 | 1.824 | 1.832 | 1.730 | 1.779 | 1.759 | 1.759 | 1.797 | 1.724 | 1.755 |
| 78.0 | 1.533 | 1.478 | 1.492 | 1.378 | 1.433 | 1.431 | 1.407 | 1.439 | 1.378 | 1.403 |
| 81.0 | 1.204 | 1.143 | 1.145 | 1.049 | 1.087 | 1.067 | 1.067 | 1.104 | 1.031 | 1.063 |
| 84.0 | 0.8639 | 0.8087 | 0.8111 | 0.6913 | 0.7466 | 0.7266 | 0.7261 | 0.7639 | 0.6853 | 0.6994 |
| 87.0 | 0.5761 | 0.4923 | 0.4765 | 0.3570 | 0.4120 | 0.4043 | 0.4100 | 0.4409 | 0.3451 | 0.3765 |
| 90.0 | 0.3820 | 0.2871 | 0.2471 | 0.1174 | 0.2001 | 0.2168 | 0.2107 | 0.2469 | 0.1173 | 0.0884 |
| 93.0 | 0.2584 | 0.1701 | 0.1820 | 0.1232 | 0.1468 | 0.1526 | 0.1232 | 0.1410 | 0.1056 | 0.0763 |
| 96.0 | 0.2405 | 0.1526 | 0.1819 | 0.1232 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1232 | 0.1233 | 0.1056 | 0.0763 |
| 99.0 | 0.2288 | 0.1526 | 0.1761 | 0.1291 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1232 | 0.1232 | 0.1056 | 0.0763 |
| 102.0 | 0.2288 | 0.1526 | 0.1702 | 0.1291 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1233 | 0.1232 | 0.1056 | 0.0763 |
| 105.0 | 0.2230 | 0.1526 | 0.1702 | 0.1291 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1291 | 0.1232 | 0.1115 | 0.0763 |
| 108.0 | 0.2230 | 0.1526 | 0.1644 | 0.1291 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1291 | 0.1232 | 0.1115 | 0.0763 |
| 111.0 | 0.2171 | 0.1526 | 0.1584 | 0.1291 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1291 | 0.1232 | 0.1115 | 0.0763 |
| 114.0 | 0.2112 | 0.1526 | 0.1584 | 0.1350 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1291 | 0.1232 | 0.1174 | 0.0763 |
| 117.0 | 0.2054 | 0.1526 | 0.1584 | 0.1350 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1291 | 0.1232 | 0.1174 | 0.0763 |
| 120.0 | 0.2054 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1350 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1291 | 0.1232 | 0.1174 | 0.0763 |
| 123.0 | 0.1995 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1350 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1350 | 0.1232 | 0.1232 | 0.0763 |
| 126.0 | 0.1995 | 0.1526 | 0.1584 | 0.1408 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1350 | 0.1232 | 0.1232 | 0.0763 |
| 129.0 | 0.1995 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1408 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1350 | 0.1232 | 0.1232 | 0.0763 |
| 132.0 | 0.1936 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1408 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1350 | 0.1232 | 0.1291 | 0.0763 |
| 135.0 | 0.1936 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1409 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1408 | 0.1232 | 0.1292 | 0.0763 |
| 138.0 | 0.1994 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1467 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1408 | 0.1232 | 0.1350 | 0.0763 |
| 141.0 | 0.1878 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1467 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1408 | 0.1232 | 0.1350 | 0.0763 |
| 144.0 | 0.1878 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1408 | 0.1232 | 0.1408 | 0.0763 |
| 147.0 | 0.1819 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1408 | 0.1232 | 0.1408 | 0.0763 |
| 150.0 | 0.1760 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1232 | 0.1468 | 0.0938 |
| 153.0 | 0.1760 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1349 | 0.1467 | 0.0939 |
| 156.0 | 0.1760 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1350 | 0.1468 | 0.1056 |
| 159.0 | 0.1760 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1350 | 0.1526 | 0.1290 |
| 162.0 | 0.1702 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1350 | 0.1526 | 0.1291 |
| 165.0 | 0.1644 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1350 | 0.1525 | 0.1350 |
| 168.0 | 0.1701 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1350 | 0.1408 | 0.1350 |
| 171.0 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1350 | 0.1408 | 0.1408 |
| 174.0 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1350 | 0.1408 | 0.1408 |
| 177.0 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1467 | 0.1350 | 0.1408 | 0.1408 |
| 180.0 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1526 | 0.1408 | 0.1408 | 0.1408 | 0.1408 |
| G/C | 300.0 | 330.0 | | | | | | | | |
| 0.0 | 7.827 | 7.833 | | | | | | | | |
| 3.0 | 7.821 | 7.833 | | | | | | | | |
| 6.0 | 7.786 | 7.833 | | | | | | | | |
| 9.0 | 7.716 | 7.792 | | | | | | | | |
| 12.0 | 7.633 | 7.699 | | | | | | | | |
| 15.0 | 7.516 | 7.575 | | | | | | | | |
| 18.0 | 7.369 | 7.435 | | | | | | | | |
| 21.0 | 7.199 | 7.265 | | | | | | | | |
| 24.0 | 7.011 | 7.071 | | | | | | | | |
| 27.0 | 6.800 | 6.860 | | | | | | | | |
| 30.0 | 6.571 | 6.625 | | | | | | | | |

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 30.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: LYH

测试日期: 2024-08-03

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.269

环境湿度: 65.0%

测试距离: 10.000米 [K=1.0000]

备注: Blue


Photometric Data Table [cd]

| | | |
|-------|--------|--------|
| 33.0 | 6.318 | 6.373 |
| 36.0 | 6.048 | 6.109 |
| 39.0 | 5.767 | 5.822 |
| 42.0 | 5.468 | 5.517 |
| 45.0 | 5.156 | 5.211 |
| 48.0 | 4.845 | 4.894 |
| 51.0 | 4.522 | 4.572 |
| 54.0 | 4.171 | 4.237 |
| 57.0 | 3.836 | 3.897 |
| 60.0 | 3.490 | 3.551 |
| 63.0 | 3.144 | 3.211 |
| 66.0 | 2.798 | 2.870 |
| 69.0 | 2.451 | 2.524 |
| 72.0 | 2.099 | 2.184 |
| 75.0 | 1.771 | 1.861 |
| 78.0 | 1.430 | 1.509 |
| 81.0 | 1.090 | 1.186 |
| 84.0 | 0.7495 | 0.8460 |
| 87.0 | 0.4038 | 0.5348 |
| 90.0 | 0.1580 | 0.3233 |
| 93.0 | 0.1174 | 0.1997 |
| 96.0 | 0.1174 | 0.1819 |
| 99.0 | 0.1174 | 0.1761 |
| 102.0 | 0.1174 | 0.1702 |
| 105.0 | 0.1174 | 0.1643 |
| 108.0 | 0.1174 | 0.1643 |
| 111.0 | 0.1174 | 0.1643 |
| 114.0 | 0.1174 | 0.1643 |
| 117.0 | 0.1232 | 0.1643 |
| 120.0 | 0.1232 | 0.1643 |
| 123.0 | 0.1232 | 0.1585 |
| 126.0 | 0.1291 | 0.1642 |
| 129.0 | 0.1291 | 0.1409 |
| 132.0 | 0.1291 | 0.1408 |
| 135.0 | 0.1292 | 0.1408 |
| 138.0 | 0.1350 | 0.1408 |
| 141.0 | 0.1350 | 0.1467 |
| 144.0 | 0.1408 | 0.1467 |
| 147.0 | 0.1408 | 0.1467 |
| 150.0 | 0.1408 | 0.1467 |
| 153.0 | 0.1408 | 0.1467 |
| 156.0 | 0.1408 | 0.1467 |
| 159.0 | 0.1408 | 0.1467 |
| 162.0 | 0.1408 | 0.1467 |
| 165.0 | 0.1408 | 0.1467 |
| 168.0 | 0.1408 | 0.1467 |
| 171.0 | 0.1408 | 0.1467 |
| 174.0 | 0.1408 | 0.1467 |
| 177.0 | 0.1408 | 0.1467 |
| 180.0 | 0.1408 | 0.1467 |

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: LYH
测试日期: 2024-08-03


γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.269
环境湿度: 65.0%
测试距离: 10.000米 [K=1.0000]
备注: Blue

I (cd)

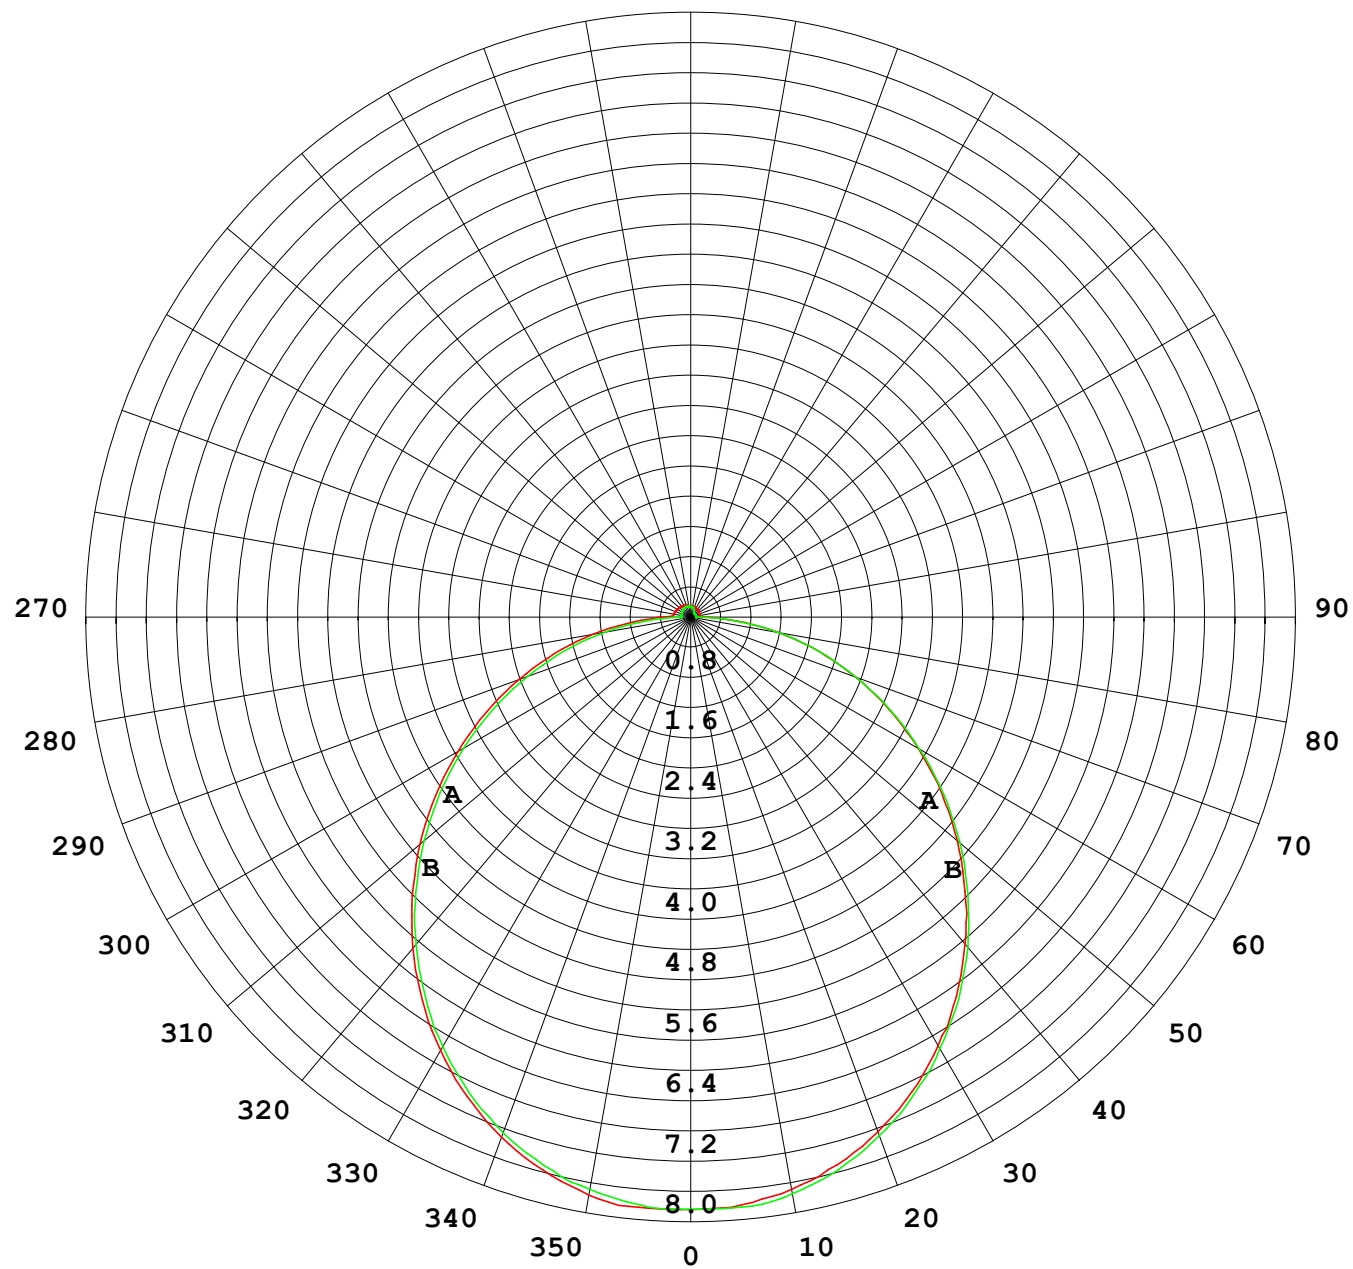

1000 lm

$\kappa = 1$

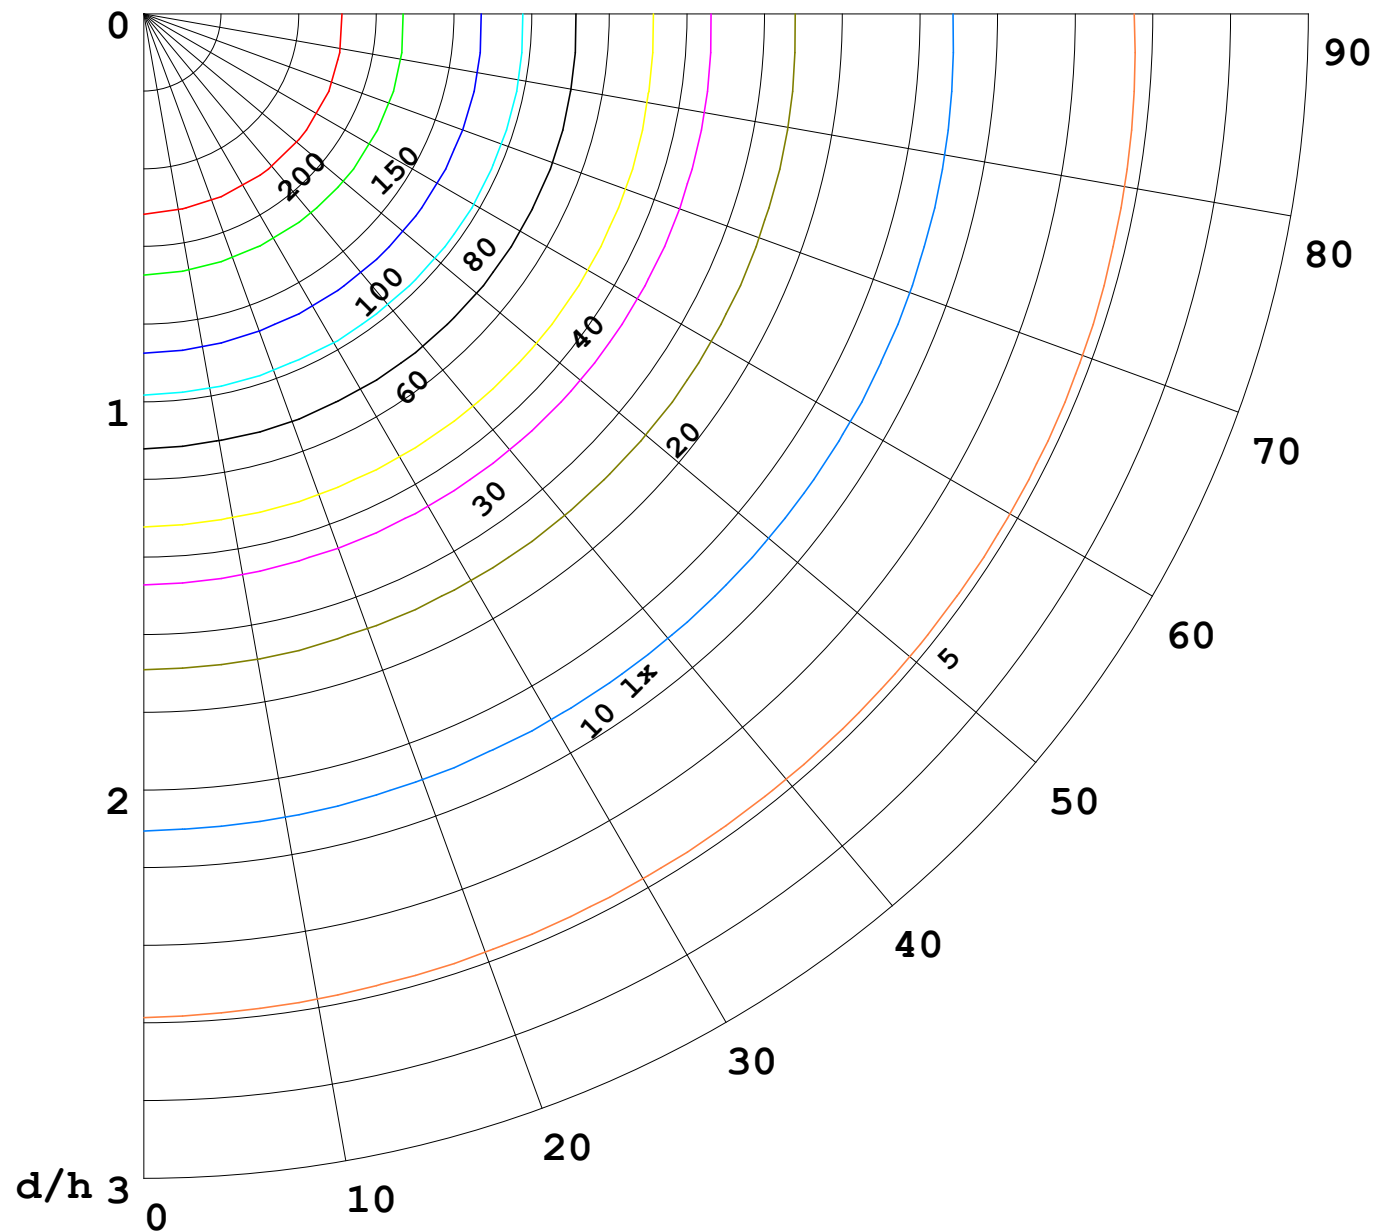

F = 5000 lm
 K = 0.7
 Hcc = 0.0 m
 Hfc = 0.0 m
 Eave = 100 lx

| | Pcc | Pw | Pfc |
|---|-----|----|-----|
| — | 70 | 50 | 30 |
| — | 50 | 30 | 20 |

