


## 室内灯具光度数据


实测参数: U:24.00V I:0.8361A P:20.07W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:10.6581x70 lm		
灯具名称: P01-24V-5050-70-DMX-RGBW(4000K)	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: OLYMPIA	发光口面:1*0.014	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 37.18 lm/W
型号	5050	峰值光强(cd)	281.4	S/MH(C0/180)	1.15	
标称功率(W)	12	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.24	
额定电源电压(V)	24	总光通量(lm)	746.07	$\eta$ UP,DN(C0-180)	0.9,50.2	
额定光通量(lm)	10.6581	CIE分类	直接	$\eta$ UP,DN(C180-360)	0.7,48.2	
灯具内光源数(只)	70	上射光通比(%)	1.6	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压(V)	24	下射光通比(%)	98.4	CIBSE SHR MAX	1.35	

室内灯具配光曲线

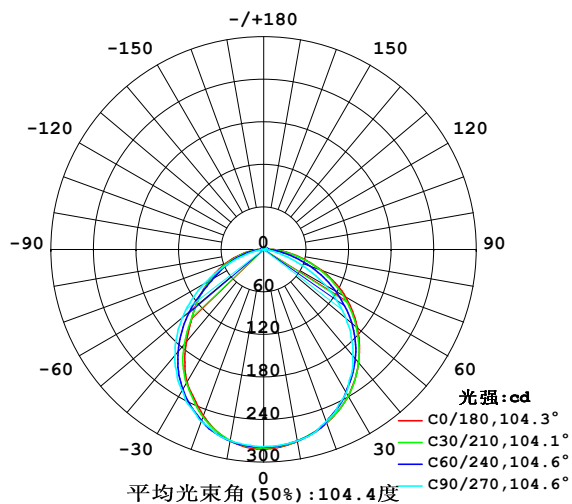

空间等照度曲线(单位:lx)

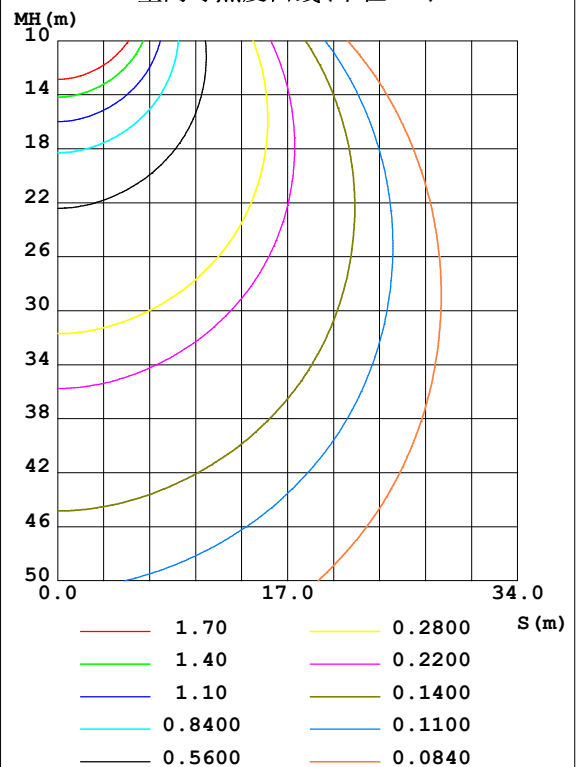

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: LPC  
测试日期: 2021-10-22

Y角度范围: 0度 - 120度  
Y角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.0.362  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 9.200米 [K=1.0000]  
备注:

## 灯具环带光通量

环带光通量:

$\gamma$	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi$ 环	$\Phi$ 总	%lum, lamp
10	274.7	274.0	274.2	271.4	274.1	273.8	273.9	271.9	0- 10	26.35	26.35	3.53, 3.53
20	260.5	259.4	258.2	252.7	249.3	254.1	257.8	256.6	10- 20	75.05	101.4	13.6, 13.6
30	238.5	235.3	233.1	220.9	216.1	223.0	229.9	234.2	20- 30	112.0	213.4	28.6, 28.6
40	208.2	204.8	195.7	178.0	169.6	181.2	194.4	205.4	30- 40	132.3	345.7	46.3, 46.3
50	172.6	166.6	151.4	129.5	126.3	131.2	150.3	168.3	40- 50	131.9	477.6	64, 64
60	133.2	123.2	100.1	84.27	89.31	84.35	97.32	125.0	50- 60	113.4	591.0	79.2, 79.2
70	86.96	77.37	45.66	50.36	56.53	49.77	43.06	79.37	60- 70	82.20	673.2	90.2, 90.2
80	43.17	34.93	10.49	21.10	25.35	20.01	7.894	36.53	70- 80	45.48	718.7	96.3, 96.3
90	12.69	8.805	2.523	5.284	4.635	3.907	1.327	8.747	80- 90	15.59	734.2	98.4, 98.4
100	3.409	4.066	2.972	4.320	2.488	3.060	1.898	3.041	90-100	4.432	738.7	99, 99
110	3.508	4.211	3.448	4.515	2.905	3.353	2.241	3.079	100-110	3.553	742.2	99.5, 99.5
120	3.830	4.189	3.779	4.785	3.292	3.704	2.699	2.953	110-120	3.658	745.9	100, 100
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0.1766	746.1	100, 100
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	746.1	100, 100
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	746.1	100, 100
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	746.1	100, 100
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	746.1	100, 100
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	746.1	100, 100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

锥面光通量(90度): 412.96 lm

%lum = 55.4%

%lamp = 55.4%

锥面光通量(120度): 590.97 lm

%lum = 79.2%

%lamp = 79.2%

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: LPC  
 测试日期: 2021-10-22


$\gamma$ 角度范围: 0度 - 120度  
 $\gamma$ 角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.0.362  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 9.200米 [K=1.0000]  
 备注:

## 灯具亮度限制曲线

实测参数: U:24.00V I:0.8361A P:20.07W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:10.6581x70 lm		
灯具名称: P01-24V-5050-70-DMX-RGBW(4000K)	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: OLYMPIA	发光口面:1*0.014	遮光角:

无发光侧边灯具的亮度限制曲线

眩光等级	质量等级	使用照度 (lx)							
1.15	A	2000	1000	500	<=300				
1.50	B		2000	1000	500	<=300			
1.85	C			2000	1000	500	<=300		
2.20	D				2000	1000	500	<=300	
2.55	E					2000	1000	500	<=300

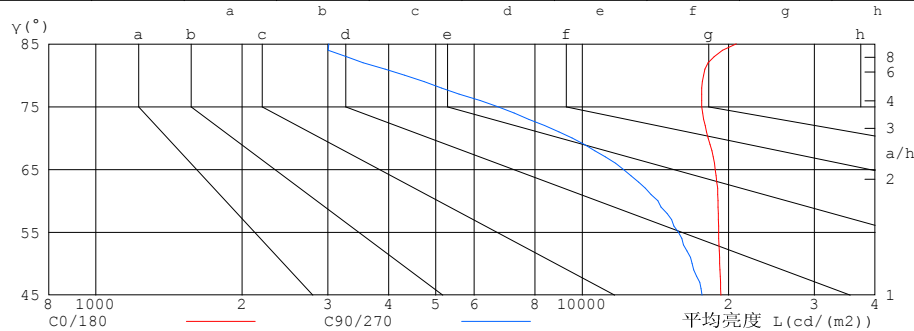

平均亮度值 cd/(m²)		
γ (°)	C0/180	C90/270
85	20726	3015
80	17758	4315
75	17623	6696
70	18160	9536
65	18764	12150
60	19024	14305
55	19087	15773
50	19179	16819
45	19293	17630


C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: LPC  
测试日期: 2021-10-22

γ角度范围: 0度 - 120度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.0.362  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 9.200米 [K=1.0000]  
备注:

## 工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:24.00V I:0.8361A P:20.07W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:10.6581x70 lm		
灯具名称: P01-24V-5050-70-DMX-RGBW(4000K)	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: OLYMPIA	发光口面:1*0.014	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.01	1.01	1.01	.98
1.0	1.04	.00	.96	1.01	.98	.94	.97	.94	.91	.93	.90	.88	.89	.87	.85	.83
2.0	.91	.84	.79	.89	.83	.77	.85	.80	.75	.82	.77	.73	.78	.75	.72	.69
3.0	.80	.72	.66	.78	.71	.65	.75	.69	.64	.72	.67	.62	.69	.65	.61	.59
4.0	.71	.62	.56	.70	.62	.55	.67	.60	.54	.64	.58	.54	.62	.57	.53	.50
5.0	.64	.55	.48	.62	.54	.48	.60	.53	.47	.58	.52	.47	.56	.50	.46	.44
6.0	.57	.49	.42	.56	.48	.42	.54	.47	.42	.53	.46	.41	.51	.45	.41	.38
7.0	.52	.43	.37	.51	.43	.37	.50	.42	.37	.48	.41	.36	.47	.41	.36	.34
8.0	.48	.39	.33	.47	.39	.33	.45	.38	.33	.44	.38	.33	.43	.37	.32	.31
9.0	.44	.36	.30	.43	.35	.30	.42	.35	.30	.41	.34	.30	.40	.34	.29	.27
10.0	.40	.33	.27	.40	.32	.27	.39	.32	.27	.38	.31	.27	.37	.31	.27	.25

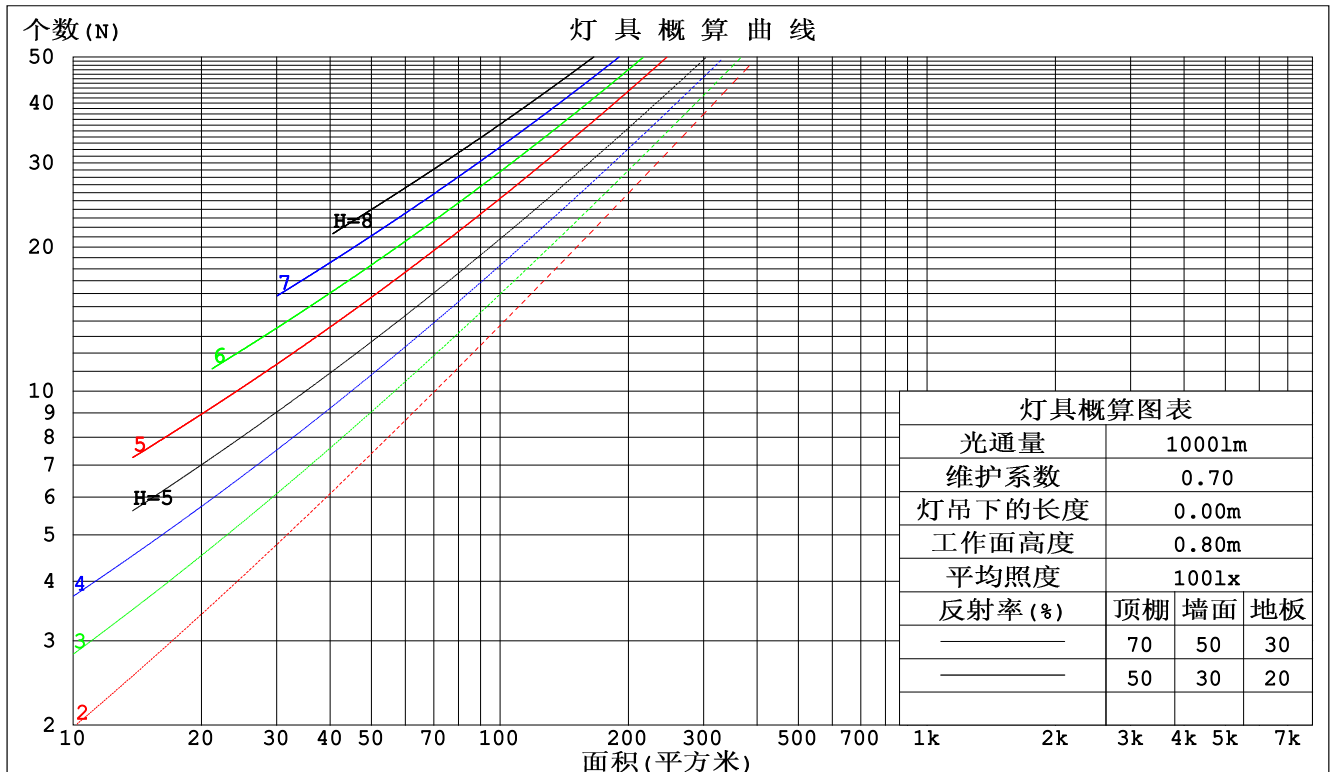

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: LPC  
 测试日期: 2021-10-22

γ角度范围: 0度 - 120度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.0.362  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 9.200米 [K=1.0000]  
 备注:

## 墙面和天花板利用系数

实测参数: U:24.00V I:0.8361A P:20.07W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:10.6581x70 lm					
灯具名称: P01-24V-5050-70-DMX-RGBW(4000K)			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格:			外型尺寸:		测试编号:
制造厂商: OLYMPIA			发光口面:1*0.014		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.303	.172	.055	.295	.168	.054	.281	.161	.052	.268	.155	.050	.256	.149	.048	
2.0	.284	.156	.048	.278	.153	.047	.265	.147	.046	.254	.142	.045	.243	.137	.043	
3.0	.263	.140	.042	.257	.138	.041	.246	.133	.041	.236	.129	.040	.227	.125	.039	
4.0	.243	.126	.037	.238	.125	.037	.228	.121	.036	.219	.118	.036	.211	.114	.035	
5.0	.225	.115	.033	.221	.113	.033	.212	.110	.032	.204	.108	.032	.196	.105	.032	
6.0	.209	.105	.030	.205	.104	.030	.197	.101	.029	.190	.099	.029	.183	.096	.029	
7.0	.195	.096	.027	.191	.095	.027	.184	.093	.027	.178	.091	.027	.172	.089	.026	
8.0	.182	.089	.025	.179	.088	.025	.173	.086	.025	.167	.085	.024	.161	.083	.024	
9.0	.171	.083	.023	.168	.082	.023	.163	.080	.023	.157	.079	.023	.152	.077	.022	
10.0	.161	.077	.021	.158	.077	.021	.153	.075	.021	.148	.074	.021	.144	.072	.021	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.203	.203	.203	.173	.173	.173	.118	.118	.118	.068	.068	.068	.022	.022	.022	
1.0	.192	.168	.147	.164	.145	.127	.112	.099	.088	.065	.058	.051	.021	.019	.016	
2.0	.183	.144	.111	.157	.124	.096	.108	.086	.067	.062	.050	.039	.020	.016	.013	
3.0	.175	.127	.088	.150	.109	.076	.103	.076	.053	.060	.044	.031	.019	.014	.010	
4.0	.168	.113	.072	.144	.098	.062	.099	.068	.044	.057	.040	.026	.018	.013	.009	
5.0	.160	.103	.060	.138	.089	.052	.095	.062	.037	.055	.036	.022	.018	.012	.007	
6.0	.153	.094	.052	.132	.082	.045	.091	.057	.032	.053	.034	.019	.017	.011	.006	
7.0	.146	.088	.046	.126	.076	.040	.087	.053	.029	.051	.031	.017	.016	.010	.006	
8.0	.140	.082	.042	.121	.071	.036	.083	.050	.026	.049	.029	.015	.016	.010	.005	
9.0	.134	.077	.038	.116	.067	.033	.080	.047	.024	.047	.028	.014	.015	.009	.005	
10.0	.129	.073	.035	.111	.063	.031	.077	.044	.022	.045	.026	.013	.015	.009	.004	

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: LPC  
测试日期: 2021-10-22

γ角度范围: 0度 - 120度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.0.362  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 9.200米 [K=1.0000]  
备注:

## UGR(Unified Glare Rating) 数据表

实测参数: U:24.00V I:0.8361A P:20.07W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:10.6581x70 lm										
灯具名称: P01-24V-5050-70-DMX-RGBW(4000K)					灯具类型:			灯具重量:		
灯具规格:					外型尺寸:			测试编号:		
制造厂商: OLYMPIA					发光口面:1*0.014			遮光角:		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	24.5	26.0	24.8	26.2	26.4	23.6	25.1	23.9	25.3	25.5
3H	26.2	27.5	26.5	27.8	28.1	24.6	26.0	24.9	26.2	26.5
4H	26.9	28.2	27.2	28.5	28.8	24.9	26.1	25.2	26.4	26.7
6H	27.5	28.7	27.9	29.0	29.3	24.9	26.1	25.3	26.4	26.8
8H	27.7	28.9	28.1	29.2	29.5	24.9	26.1	25.3	26.4	26.7
12H	28.0	29.1	28.3	29.4	29.7	24.9	26.0	25.3	26.3	26.7
4H 2H	25.0	26.3	25.4	26.6	26.9	24.3	25.6	24.7	25.9	26.2
3H	26.9	28.1	27.3	28.4	28.7	25.6	26.7	26.0	27.1	27.4
4H	27.8	28.8	28.2	29.2	29.6	26.0	27.0	26.4	27.4	27.7
6H	28.6	29.5	29.0	29.9	30.3	26.2	27.1	26.6	27.5	27.9
8H	28.9	29.7	29.3	30.1	30.5	26.2	27.1	26.7	27.5	27.9
12H	29.2	30.0	29.6	30.4	30.8	26.2	27.0	26.7	27.4	27.9
8H 4H	28.0	28.9	28.5	29.3	29.7	26.5	27.3	26.9	27.7	28.1
6H	29.0	29.7	29.4	30.1	30.6	26.8	27.5	27.3	28.0	28.4
8H	29.4	30.0	29.9	30.5	31.0	27.0	27.6	27.4	28.0	28.5
12H	29.8	30.4	30.3	30.9	31.4	27.0	27.6	27.5	28.0	28.5
12H 4H	28.0	28.8	28.5	29.2	29.7	26.5	27.3	27.0	27.7	28.1
6H	29.0	29.6	29.5	30.1	30.6	27.0	27.6	27.5	28.1	28.6
8H	29.5	30.0	30.0	30.5	31.0	27.2	27.7	27.7	28.2	28.7
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 0.1 / - 0.2					+ 0.2 / - 0.3				
1.5H	+ 0.2 / - 0.3					+ 0.3 / - 0.4				
2.0H	+ 0.1 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.6				

依据CIE Pub.117计算, 746.1lm光源光通要进行修正 ( $8\log(F/F_0) = -1.0$ ).

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: LPC  
 测试日期: 2021-10-22

γ角度范围: 0度 - 120度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.0.362  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 9.200米 [K=1.0000]  
 备注:

## UF利用系数表

实测参数: U:24.00V I:0.8361A P:20.07W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:10.6581x70 lm		
灯具名称: P01-24V-5050-70-DMX-RGBW(4000K)	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: OLYMPIA	发光口面:1*0.014	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	58	47	40	58	47	40	56	46	40	34
0.80	68	57	50	67	57	50	66	56	49	42
1.00	77	66	59	75	65	58	73	66	58	51
1.25	84	73	66	82	73	66	79	71	65	58
1.50	89	79	72	87	78	71	84	76	70	63
2.00	95	87	80	93	86	80	90	83	78	70
2.50	99	91	85	97	90	84	93	87	82	74
3.00	102	95	90	100	94	89	96	91	87	78
4.00	106	100	96	104	99	94	99	95	92	82
5.00	108	104	100	106	102	98	101	98	95	85
ROOM INDEX	UF(总)									UF(直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: LPC  
 测试日期: 2021-10-22

γ角度范围: 0度 - 120度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.0.362  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 9.200米 [K=1.0000]  
 备注:

## 灯具等光强曲线

实测参数: U:24.00V I:0.8361A P:20.07W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:10.6581x70 lm		
灯具名称: P01-24V-5050-70-DMX-RGBW(4000K)	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: OLYMPIA	发光口面:1*0.014	遮光角:

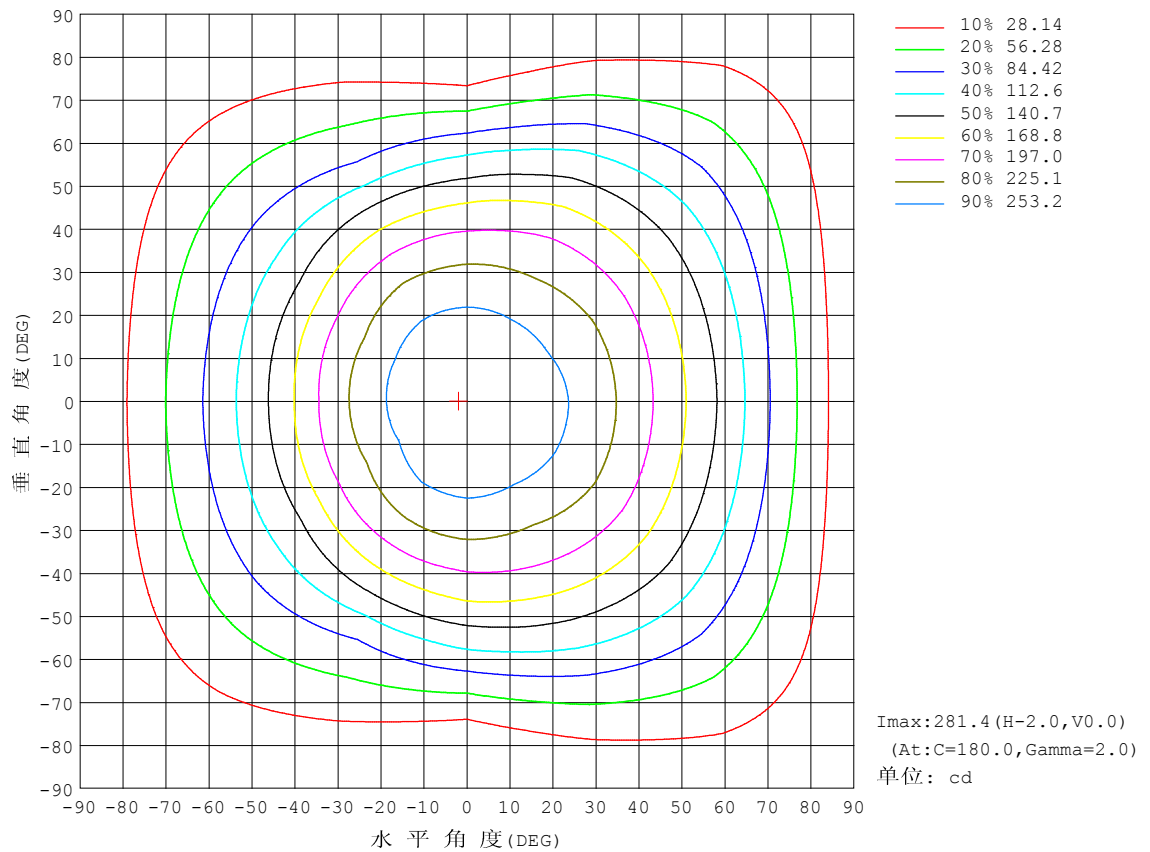


C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: LPC  
测试日期: 2021-10-22

γ角度范围: 0度 - 120度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.0.362  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 9.200米 [K=1.0000]  
备注:



## 灯具有效平均照度图

实测参数: U:24.00V I:0.8361A P:20.07W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:10.6581x70 lm		
灯具名称: P01-24V-5050-70-DMX-RGBW(4000K)	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: OLYMPIA	发光口面:1*0.014	遮光角:

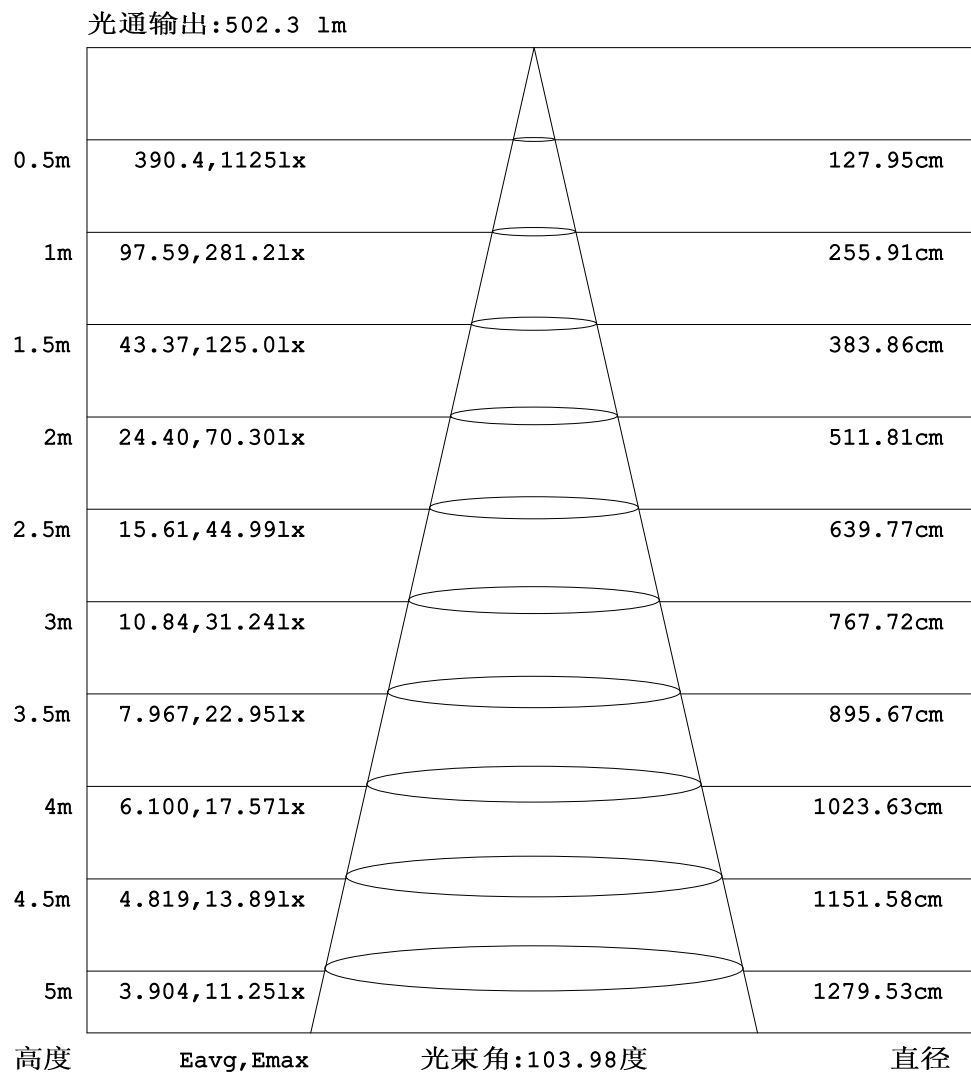


注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: LPC  
 测试日期: 2021-10-22

γ角度范围: 0度 - 120度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.0.362  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 9.200米 [K=1.0000]  
 备注:

## 平面等照度曲线

实测参数: U:24.00V I:0.8361A P:20.07W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:10.6581x70 lm		
灯具名称: P01-24V-5050-70-DMX-RGBW(4000K)	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: OLYMPIA	发光口面:1*0.014	遮光角:

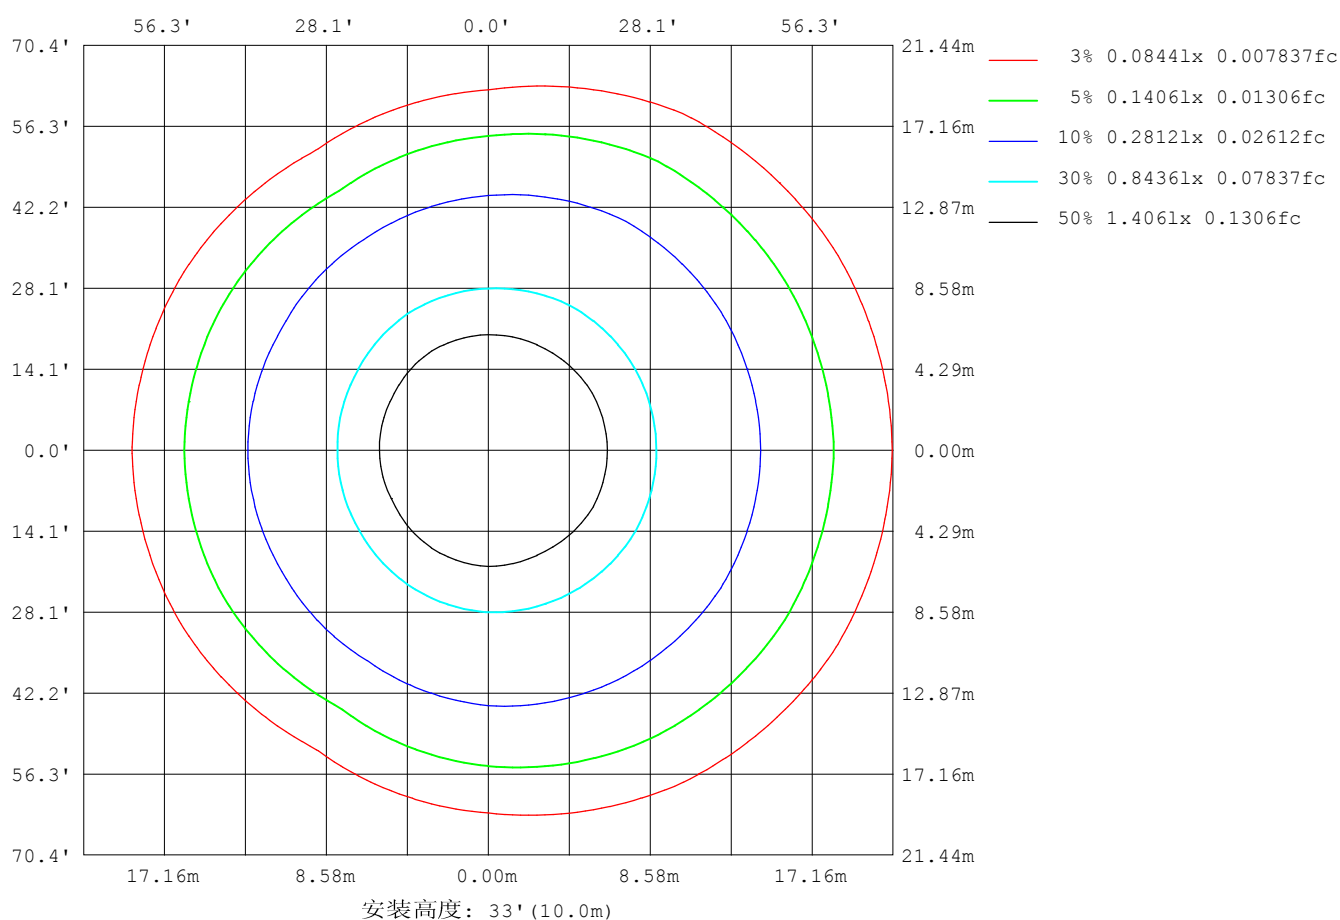

C角度范围: 0度 - 360度  
 C角度间隔: 30.0度  
 测试速度: 快速  
 环境温度: 25.3℃  
 测试人员: LPC  
 测试日期: 2021-10-22

γ角度范围: 0度 - 120度  
 γ角度间隔: 1.0度  
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.0.362  
 环境湿度: 65.0%  
 测试距离: 9.200米 [K=1.0000]  
 备注:

## LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:24.00V I:0.8361A P:20.07W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:10.6581x70 lm		
灯具名称: P01-24V-5050-70-DMX-RGBW(4000K)	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: OLYMPIA	发光口面:1*0.014	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m2)
L横 (65) av	15517
L横 (75) av	14417
L横 (85) av	15441
L纵 (65) av	11920
L纵 (75) av	6352
L纵 (85) av	2331
L45 (65) av	14241
L45 (75) av	12729
L45 (85) av	12410

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度:25.3℃  
测试人员:LPC  
测试日期:2021-10-22

γ角度范围: 0度 - 120度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.0.362  
环境湿度:65.0%  
测试距离:9.200米 [K=1.0000]  
备注:

## 平面照度曲线

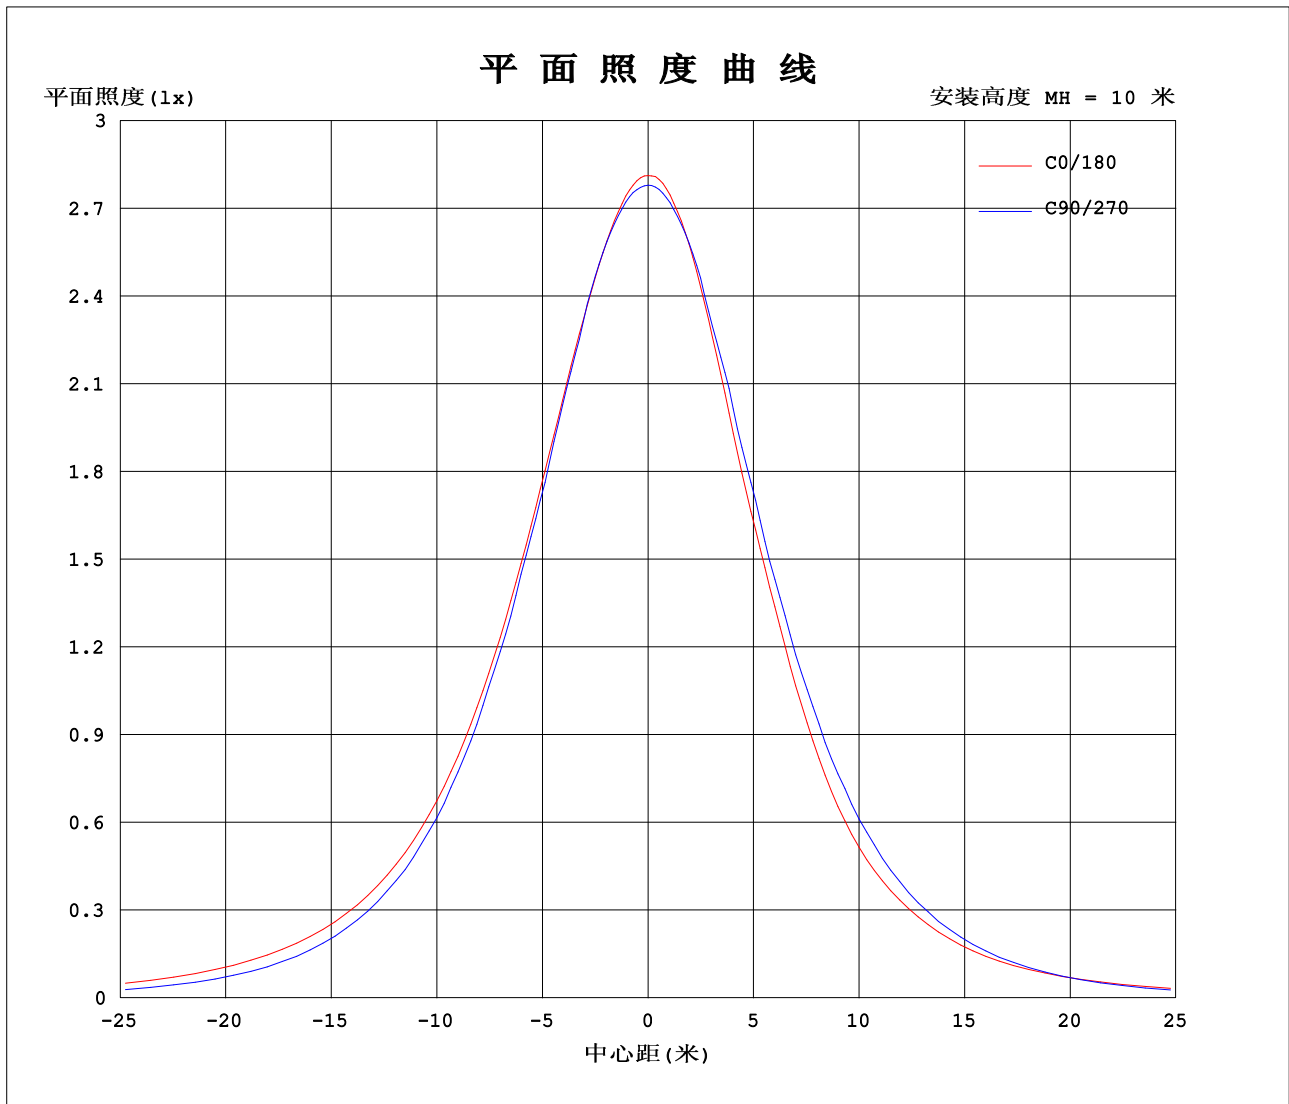

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员: LPC  
测试日期: 2021-10-22

γ角度范围: 0度 - 120度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.0.362  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 9.200米 [K=1.0000]  
备注:

## 光强分布数据表格

实测参数: U:24.00V I:0.8361A P:20.07W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:10.6581x70 lm		
灯具名称: P01-24V-5050-70-DMX-RGBW(4000K)	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: OLYMPIA	发光口面:1*0.014	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330							
0	281	280	279	278	277	277	281	280	279	278	277	277							
5	279	278	278	277	276	276	280	279	278	277	276	275							
10	275	274	274	274	273	270	274	273	274	274	273	271							
15	268	268	268	269	266	261	264	264	268	267	267	265							
20	260	260	259	258	257	249	249	251	257	258	256	257							
25	251	250	247	246	243	232	232	235	244	245	243	248							
30	239	239	232	233	226	216	216	218	228	230	232	237							
35	224	225	217	216	207	196	194	199	210	213	216	223							
40	208	208	201	196	184	172	170	175	188	194	204	207							
45	191	190	183	175	160	146	146	148	163	173	186	189							
50	173	170	163	151	134	125	126	125	137	150	166	170							
55	153	150	140	127	105	106	107	106	107	124	144	151							
60	133	129	117	100	81.1	87.4	89.3	86.8	81.8	97.3	121	129							
65	111	107	93.3	71.9	63.9	69.6	72.6	69.0	63.9	69.2	96.9	107							
70	87.0	85.0	69.7	45.7	47.5	53.2	56.5	52.2	47.3	43.1	73.0	85.7							
75	63.9	62.5	47.6	24.3	32.1	37.6	40.6	36.3	31.5	21.8	50.1	63.6							
80	43.2	41.2	28.6	10.5	18.9	23.3	25.4	21.8	18.2	7.89	30.3	42.8							
85	25.3	23.7	14.1	3.68	9.34	12.0	12.4	10.4	8.36	2.01	14.8	24.7							
90	12.7	11.6	6.02	2.52	4.88	5.68	4.64	4.17	3.64	1.33	5.65	11.8							
95	5.74	5.53	4.22	2.71	4.33	4.15	2.36	2.90	3.07	1.52	3.19	4.92							
100	3.41	3.92	4.21	2.97	4.41	4.23	2.49	2.95	3.17	1.90	3.12	2.96							
105	3.37	4.00	3.85	3.43	4.07	4.42	2.69	3.12	2.89	2.24	2.72	2.91							
110	3.51	4.11	4.31	3.45	4.49	4.54	2.91	3.29	3.41	2.24	3.14	3.02							
115	3.66	4.23	4.58	3.60	4.72	4.66	3.12	3.47	3.64	2.45	3.28	3.10							
120	3.83	4.32	4.06	3.78	4.79	4.77	3.29	3.66	3.75	2.70	2.86	3.05							
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 30.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: LPC

测试日期: 2021-10-22

γ角度范围: 0度 - 120度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1系统 V2.0.362

环境湿度: 65.0%

测试距离: 9.200米 [K=1.0000]

备注: