


室内灯具光度数据


实测参数: U:24.00V I:0.3153A P:7.567W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:4.58213x70 lm		
灯具名称: P01-24V-5050-70-DMX-RGBW(2700K)-W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: OLYMPIA	发光口面:1*0.014	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 42.39 lm/W
型号	5050	峰值光强(cd)	125.6	S/MH(C0/180)	1.26	
标称功率(W)	12	灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.26	
额定电源电压(V)	24	总光通量(lm)	320.75	η UP,DN(C0-180)	0.9,46.1	
额定光通量(lm)	4.58213	CIE分类	直接	η UP,DN(C180-360)	0.7,52.3	
灯具内光源数(只)	70	上射光通比(%)	1.6	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压(V)	24	下射光通比(%)	98.4	CIBSE SHR MAX	1.35	

室内灯具配光曲线

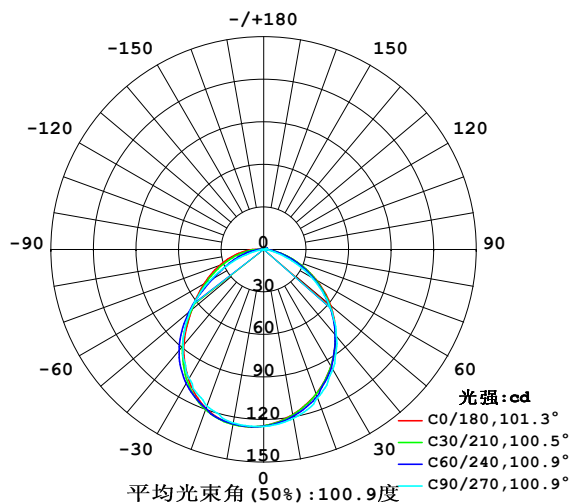

空间等照度曲线(单位:lx)

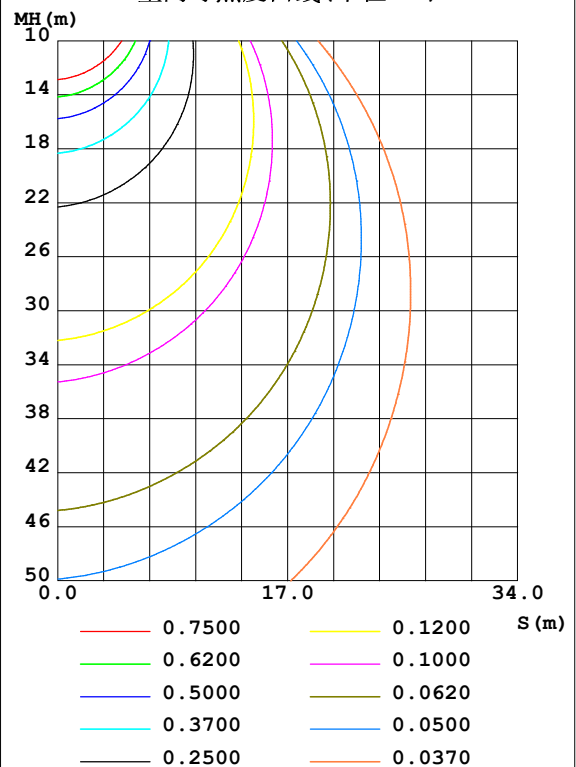

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: LPC
测试日期: 2021-10-22

Y角度范围: 0度 - 120度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362
环境湿度: 65.0%
测试距离: 9.200米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi_{\text{环}}$	$\Phi_{\text{总}}$	%lum, lamp
10	118.2	119.0	120.9	122.0	125.2	125.2	124.2	122.5	0- 10	11.78	11.78	3.67, 3.67
20	108.3	109.4	111.3	113.5	119.3	119.7	117.5	114.9	10- 20	33.53	45.31	14.1, 14.1
30	94.98	95.42	97.70	98.60	105.9	108.5	105.1	103.4	20- 30	49.85	95.16	29.7, 29.7
40	79.10	78.61	79.70	79.17	87.60	91.08	88.50	88.45	30- 40	58.19	153.4	47.8, 47.8
50	61.84	60.40	59.99	56.55	66.20	67.77	67.76	70.04	40- 50	57.18	210.5	65.6, 65.6
60	42.74	41.34	38.90	36.62	48.75	44.26	43.71	49.76	50- 60	47.71	258.2	80.5, 80.5
70	23.02	22.99	17.93	22.22	33.04	26.80	19.70	29.34	60- 70	33.34	291.6	90.9, 90.9
80	8.062	8.366	4.461	10.37	19.18	13.27	3.144	11.52	70- 80	17.87	309.4	96.5, 96.5
90	1.973	2.171	1.126	2.904	6.870	3.480	0.5227	2.283	80- 90	6.265	315.7	98.4, 98.4
100	1.488	1.877	1.343	1.907	1.050	1.146	0.7032	1.224	90-100	1.912	317.6	99.99
110	1.553	1.945	1.538	1.975	1.091	1.257	0.8844	1.264	100-110	1.501	319.1	99.5, 99.5
120	1.724	1.917	1.684	2.108	1.241	1.397	1.106	1.324	110-120	1.554	320.7	100, 100
130	0	0	0	0	0	0	0	0	120-130	0.0758	320.7	100, 100
140	0	0	0	0	0	0	0	0	130-140	0	320.7	100, 100
150	0	0	0	0	0	0	0	0	140-150	0	320.7	100, 100
160	0	0	0	0	0	0	0	0	150-160	0	320.7	100, 100
170	0	0	0	0	0	0	0	0	160-170	0	320.7	100, 100
180	0	0	0	0	0	0	0	0	170-180	0	320.7	100, 100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

锥面光通量(90度): 182.67 lm

%lum = 57.0%

%lamp = 57.0%

锥面光通量(120度): 258.24 lm

%lum = 80.5%

%lamp = 80.5%

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: LPC
 测试日期: 2021-10-22


γ 角度范围: 0度 - 120度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 9.200米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:24.00V I:0.3153A P:7.567W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:4.58213x70 lm		
灯具名称: P01-24V-5050-70-DMX-RGBW(2700K)-W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: OLYMPIA	发光口面:1*0.014	遮光角:

无发光侧边灯具的亮度限制曲线

眩光等级	质量等级	使用照度 (lx)							
1.15	A	2000	1000	500	<=300				
1.50	B		2000	1000	500	<=300			
1.85	C			2000	1000	500	<=300		
2.20	D				2000	1000	500	<=300	
2.55	E					2000	1000	500	<=300

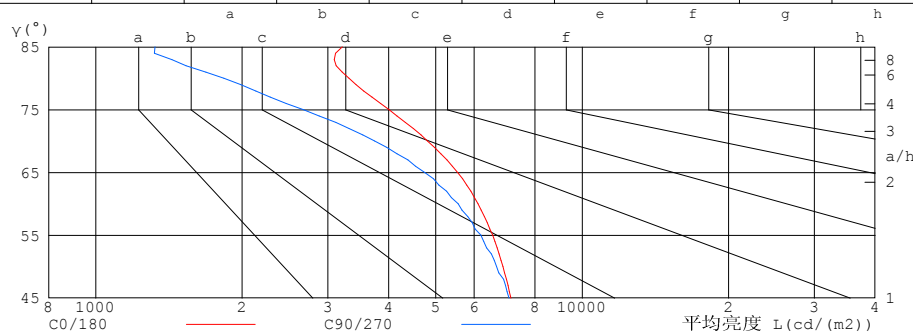


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: LPC
测试日期: 2021-10-22

γ 角度范围: 0度 - 120度
 γ 角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362
环境湿度: 65.0%
测试距离: 9.200米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:24.00V I:0.3153A P:7.567W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:4.58213x70 lm		
灯具名称: P01-24V-5050-70-DMX-RGBW(2700K)-W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: OLYMPIA	发光口面:1*0.014	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.01	1.01	1.01	.98
1.0	1.04	1.00	.96	1.02	.98	.95	.97	.94	.91	.93	.91	.88	.89	.87	.85	.83
2.0	.91	.85	.79	.89	.83	.78	.86	.81	.76	.82	.78	.74	.79	.75	.72	.70
3.0	.81	.73	.67	.79	.72	.66	.76	.70	.64	.73	.68	.63	.70	.66	.62	.60
4.0	.72	.63	.57	.70	.62	.56	.68	.61	.55	.65	.59	.54	.63	.58	.54	.51
5.0	.64	.56	.49	.63	.55	.49	.61	.54	.48	.59	.53	.48	.57	.51	.47	.45
6.0	.58	.49	.43	.57	.49	.43	.55	.48	.42	.53	.47	.42	.52	.46	.41	.39
7.0	.53	.44	.38	.52	.44	.38	.50	.43	.38	.49	.42	.37	.47	.41	.37	.35
8.0	.48	.40	.34	.48	.40	.34	.46	.39	.34	.45	.38	.34	.44	.38	.33	.31
9.0	.44	.36	.31	.44	.36	.31	.43	.36	.31	.41	.35	.30	.40	.34	.30	.28
10.0	.41	.33	.28	.40	.33	.28	.39	.33	.28	.38	.32	.28	.37	.32	.27	.26

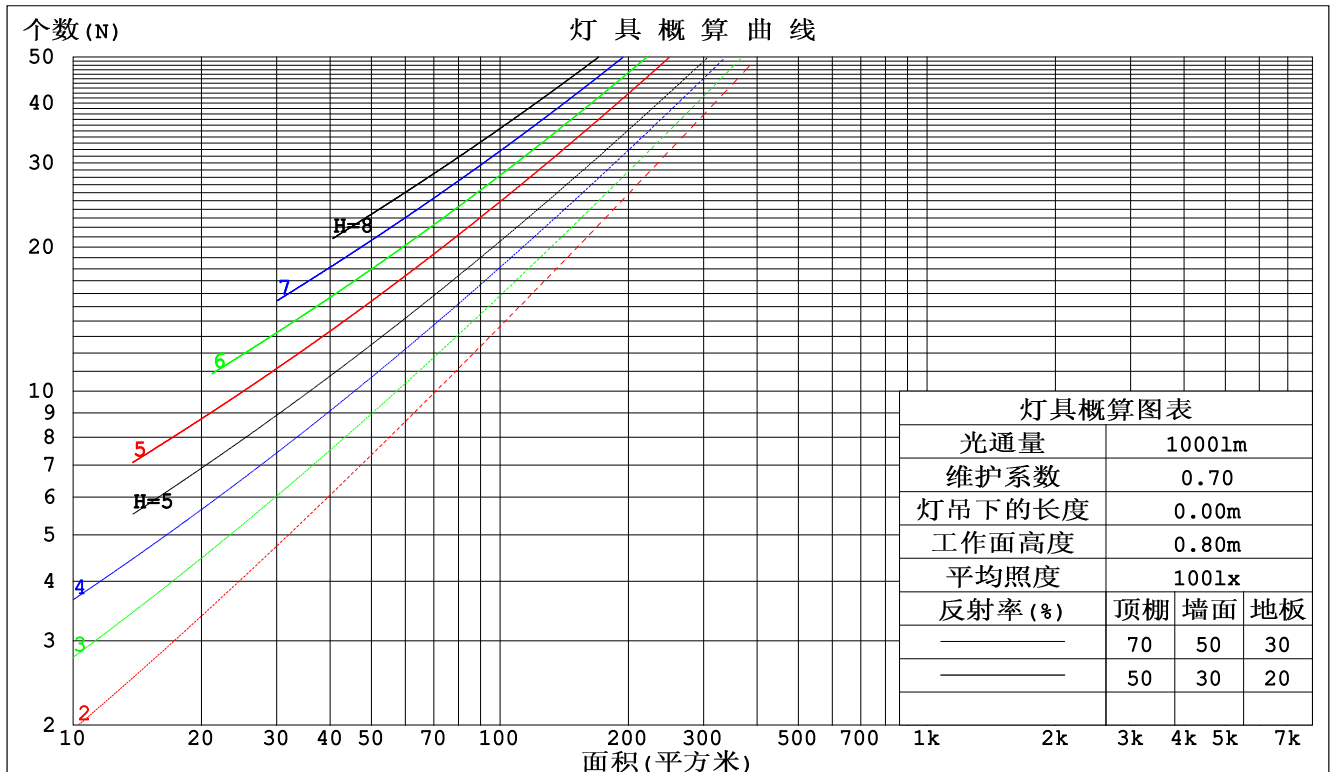

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: LPC
 测试日期: 2021-10-22

γ角度范围: 0度 - 120度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 9.200米 [K=1.0000]
 备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:24.00V I:0.3153A P:7.567W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:4.58213x70 lm					
灯具名称: P01-24V-5050-70-DMX-RGBW(2700K)-W			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格:			外型尺寸:		测试编号:
制造厂商: OLYMPIA			发光口面:1*0.014		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.296	.169	.053	.289	.165	.052	.275	.158	.050	.262	.151	.048	.250	.145	.047	
2.0	.279	.153	.047	.272	.150	.046	.260	.144	.045	.248	.139	.044	.238	.134	.042	
3.0	.259	.138	.041	.253	.135	.041	.242	.131	.040	.232	.127	.039	.222	.123	.038	
4.0	.240	.125	.037	.235	.123	.036	.225	.119	.036	.216	.116	.035	.207	.113	.034	
5.0	.222	.113	.033	.218	.112	.033	.209	.109	.032	.201	.106	.032	.193	.103	.031	
6.0	.207	.104	.030	.203	.102	.029	.195	.100	.029	.188	.098	.029	.181	.095	.028	
7.0	.193	.095	.027	.189	.094	.027	.182	.092	.027	.176	.090	.026	.170	.088	.026	
8.0	.181	.088	.025	.177	.087	.025	.171	.086	.024	.165	.084	.024	.160	.082	.024	
9.0	.170	.082	.023	.167	.081	.023	.161	.080	.023	.156	.078	.022	.151	.077	.022	
10.0	.160	.077	.021	.157	.076	.021	.152	.075	.021	.147	.073	.021	.143	.072	.021	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数															
0.0	.202	.202	.202	.173	.173	.173	.118	.118	.118	.068	.068	.068	.022	.022	.022	
1.0	.191	.168	.147	.164	.144	.127	.112	.099	.088	.064	.058	.051	.021	.019	.017	
2.0	.183	.144	.112	.156	.124	.097	.107	.086	.067	.062	.050	.039	.020	.016	.013	
3.0	.175	.126	.088	.150	.109	.076	.103	.076	.054	.059	.044	.032	.019	.014	.010	
4.0	.167	.113	.072	.143	.098	.063	.098	.068	.044	.057	.040	.026	.018	.013	.009	
5.0	.159	.103	.061	.137	.089	.053	.094	.062	.037	.055	.036	.022	.018	.012	.007	
6.0	.152	.094	.052	.131	.082	.046	.090	.057	.032	.052	.034	.019	.017	.011	.006	
7.0	.146	.087	.046	.125	.076	.040	.087	.053	.029	.050	.031	.017	.016	.010	.006	
8.0	.139	.081	.042	.120	.071	.036	.083	.050	.026	.048	.029	.015	.016	.010	.005	
9.0	.133	.077	.038	.115	.066	.033	.080	.047	.024	.046	.028	.014	.015	.009	.005	
10.0	.128	.072	.035	.110	.063	.031	.076	.044	.022	.045	.026	.013	.014	.009	.004	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: LPC
测试日期: 2021-10-22

γ角度范围: 0度 - 120度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362
环境湿度: 65.0%
测试距离: 9.200米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating) 数据表

实测参数: U:24.00V I:0.3153A P:7.567W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:4.58213x70 lm										
灯具名称: P01-24V-5050-70-DMX-RGBW(2700K)-W					灯具类型:			灯具重量:		
灯具规格:					外型尺寸:			测试编号:		
制造厂商: OLYMPIA					发光口面:1*0.014			遮光角:		
反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	22.9	24.3	23.2	24.5	24.8	22.6	24.0	22.9	24.3	24.5
3H	24.1	25.4	24.4	25.7	25.9	23.5	24.9	23.9	25.1	25.4
4H	24.4	25.7	24.8	26.0	26.3	23.8	25.0	24.1	25.3	25.6
6H	24.7	25.9	25.0	26.2	26.5	23.8	25.0	24.2	25.3	25.6
8H	24.7	25.9	25.1	26.2	26.5	23.8	25.0	24.2	25.3	25.6
12H	24.8	25.9	25.2	26.2	26.5	23.8	24.9	24.2	25.2	25.6
4H 2H	23.3	24.6	23.7	24.9	25.2	23.1	24.4	23.4	24.7	24.9
3H	24.7	25.8	25.1	26.1	26.5	24.3	25.4	24.6	25.7	26.0
4H	25.2	26.2	25.6	26.6	26.9	24.6	25.6	25.0	26.0	26.3
6H	25.6	26.5	26.0	26.8	27.2	24.8	25.7	25.2	26.1	26.5
8H	25.7	26.5	26.1	26.9	27.3	24.8	25.7	25.3	26.1	26.5
12H	25.8	26.5	26.2	26.9	27.4	24.8	25.6	25.3	26.0	26.4
8H 4H	25.4	26.2	25.8	26.6	27.0	24.8	25.7	25.3	26.1	26.5
6H	25.8	26.5	26.3	27.0	27.4	25.1	25.8	25.6	26.3	26.7
8H	26.0	26.6	26.5	27.1	27.6	25.2	25.8	25.7	26.3	26.8
12H	26.2	26.7	26.7	27.2	27.7	25.3	25.8	25.8	26.3	26.8
12H 4H	25.4	26.1	25.8	26.5	27.0	24.8	25.6	25.3	26.0	26.5
6H	25.9	26.5	26.4	26.9	27.4	25.2	25.8	25.7	26.3	26.7
8H	26.1	26.6	26.6	27.1	27.6	25.3	25.8	25.8	26.3	26.8
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:										
S = 1.0H	+ 0.2 / - 0.3					+ 0.3 / - 0.3				
1.5H	+ 0.2 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.4				
2.0H	+ 0.3 / - 0.3					+ 0.4 / - 0.5				

依据CIE Pub.117计算, 320.7lm光源光通要进行修正 ($8\log(F/F_0) = -4.0$).

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: LPC
 测试日期: 2021-10-22

γ角度范围: 0度 - 120度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 9.200米 [K=1.0000]
 备注:

UF利用系数表

实测参数: U:24.00V I:0.3153A P:7.567W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:4.58213x70 lm		
灯具名称: P01-24V-5050-70-DMX-RGBW(2700K)-W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: OLYMPIA	发光口面:1*0.014	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	59	48	41	58	48	41	57	47	41	35
0.80	69	58	51	68	58	51	66	57	50	44
1.00	77	67	60	76	66	59	74	67	59	52
1.25	84	74	67	83	74	67	80	72	66	59
1.50	89	80	73	88	79	72	84	77	71	64
2.00	96	88	81	94	86	81	90	84	79	71
2.50	99	92	86	97	91	85	93	88	83	75
3.00	103	96	91	100	94	90	96	91	87	79
4.00	106	101	96	104	99	95	100	95	92	83
5.00	109	104	100	106	102	98	101	98	95	86
ROOM INDEX	UF(总)									UF(直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: LPC
 测试日期: 2021-10-22

γ角度范围: 0度 - 120度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 9.200米 [K=1.0000]
 备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:24.00V I:0.3153A P:7.567W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:4.58213x70 lm		
灯具名称: P01-24V-5050-70-DMX-RGBW(2700K)-W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: OLYMPIA	发光口面:1*0.014	遮光角:

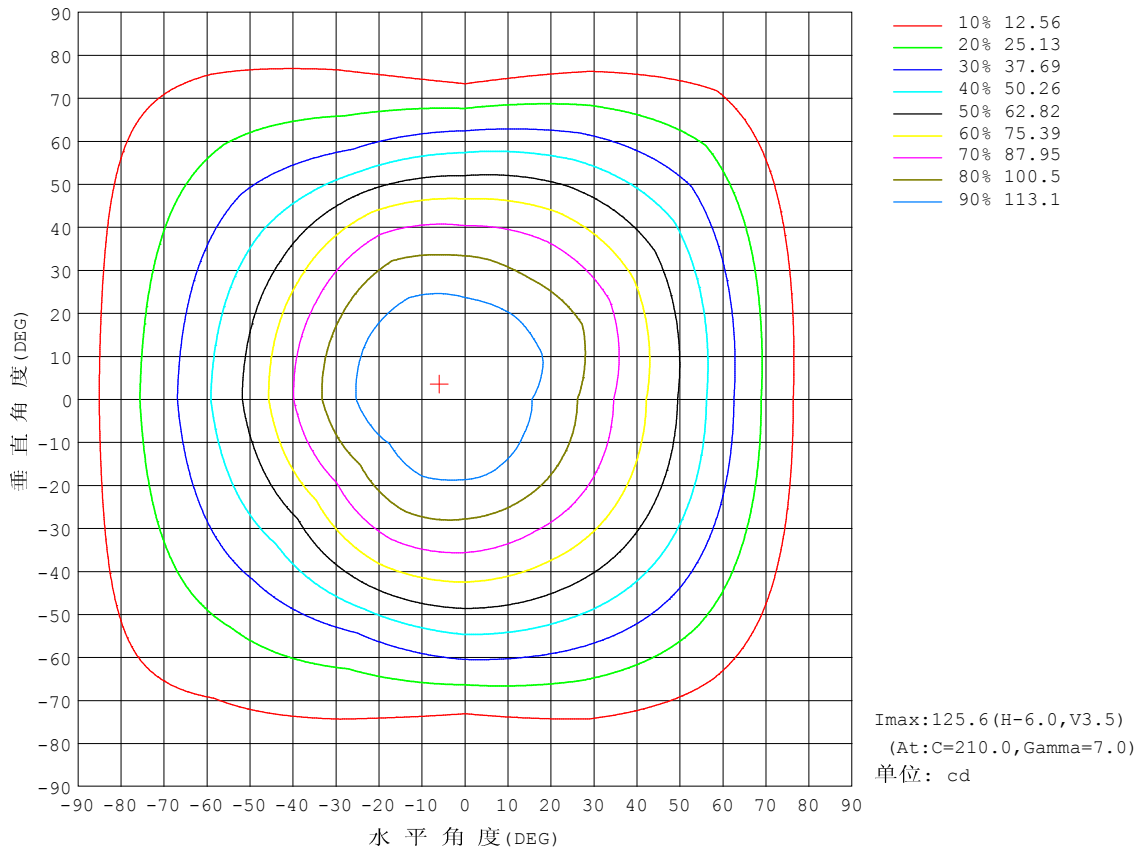


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: LPC
测试日期: 2021-10-22

γ角度范围: 0度 - 120度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362
环境湿度: 65.0%
测试距离: 9.200米 [K=1.0000]
备注:

灯具有效平均照度图

实测参数: U:24.00V I:0.3153A P:7.567W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:4.58213x70 lm		
灯具名称: P01-24V-5050-70-DMX-RGBW(2700K)-W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: OLYMPIA	发光口面:1*0.014	遮光角:

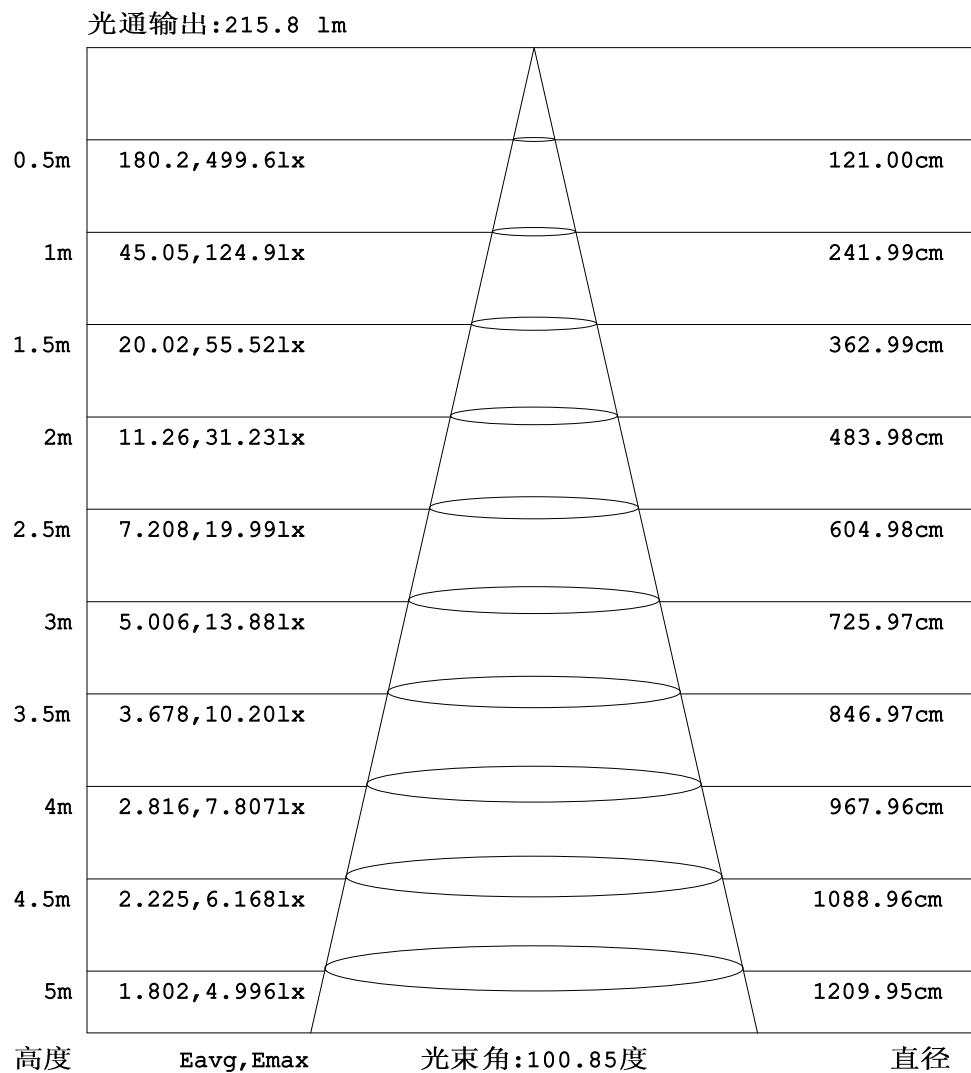


注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度:25.3℃
 测试人员:LPC
 测试日期:2021-10-22

γ角度范围: 0度 - 120度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362
 环境湿度:65.0%
 测试距离:9.200米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:24.00V I:0.3153A P:7.567W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:4.58213x70 lm		
灯具名称: P01-24V-5050-70-DMX-RGBW(2700K)-W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: OLYMPIA	发光口面:1*0.014	遮光角:

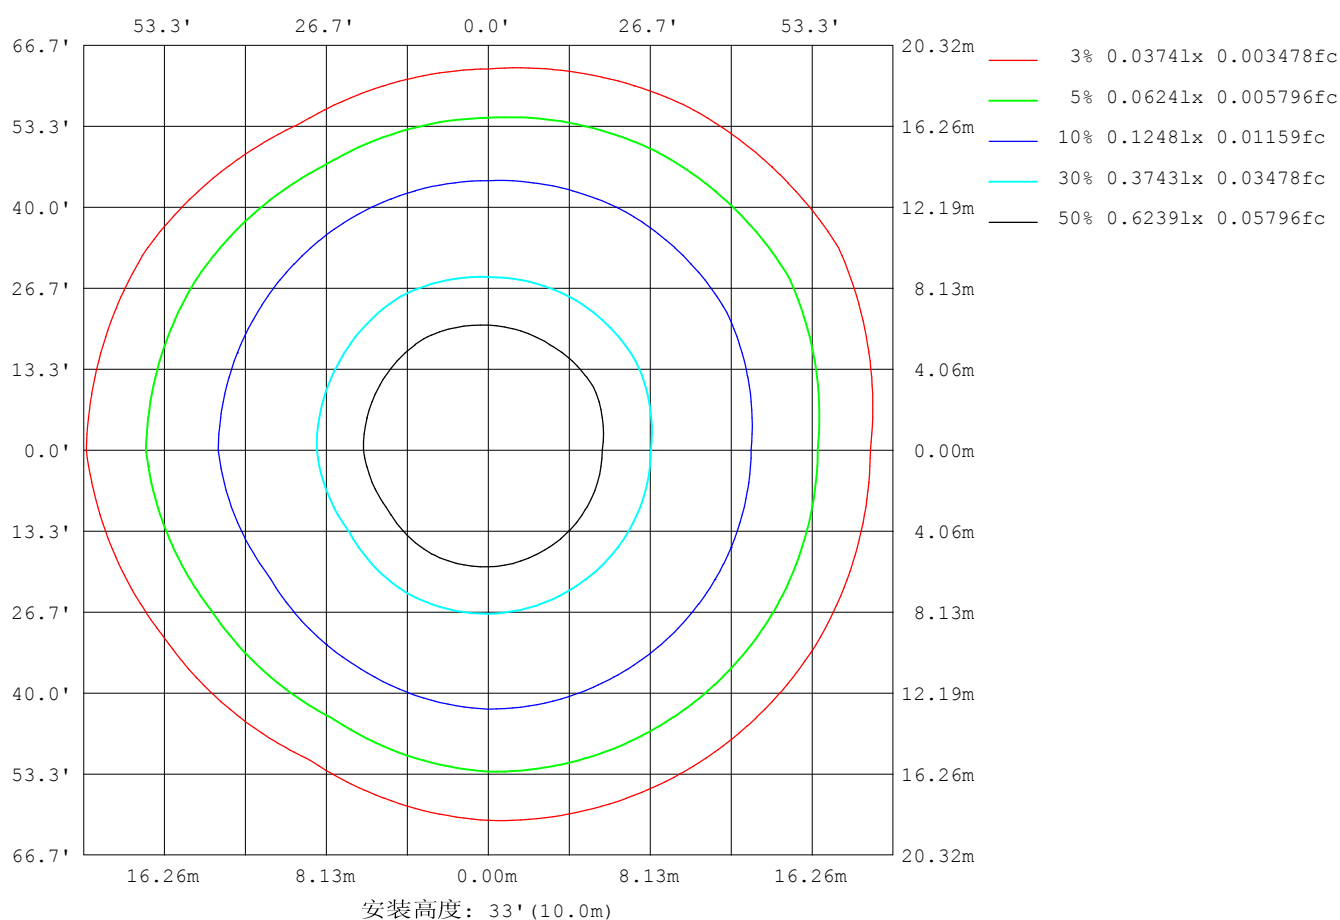

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: LPC
测试日期: 2021-10-22

γ角度范围: 0度 - 120度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362
环境湿度: 65.0%
测试距离: 9.200米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告

实测参数: U:24.00V I:0.3153A P:7.567W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:4.58213x70 lm		
灯具名称: P01-24V-5050-70-DMX-RGBW(2700K)-W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: OLYMPIA	发光口面:1*0.014	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m2)
L横 (65) av	6203
L横 (75) av	5585
L横 (85) av	6793
L纵 (65) av	4973
L纵 (75) av	2633
L纵 (85) av	980
L45 (65) av	5727
L45 (75) av	4953
L45 (85) av	4806

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:LPC
测试日期:2021-10-22

γ角度范围: 0度 - 120度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362
环境湿度:65.0%
测试距离:9.200米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

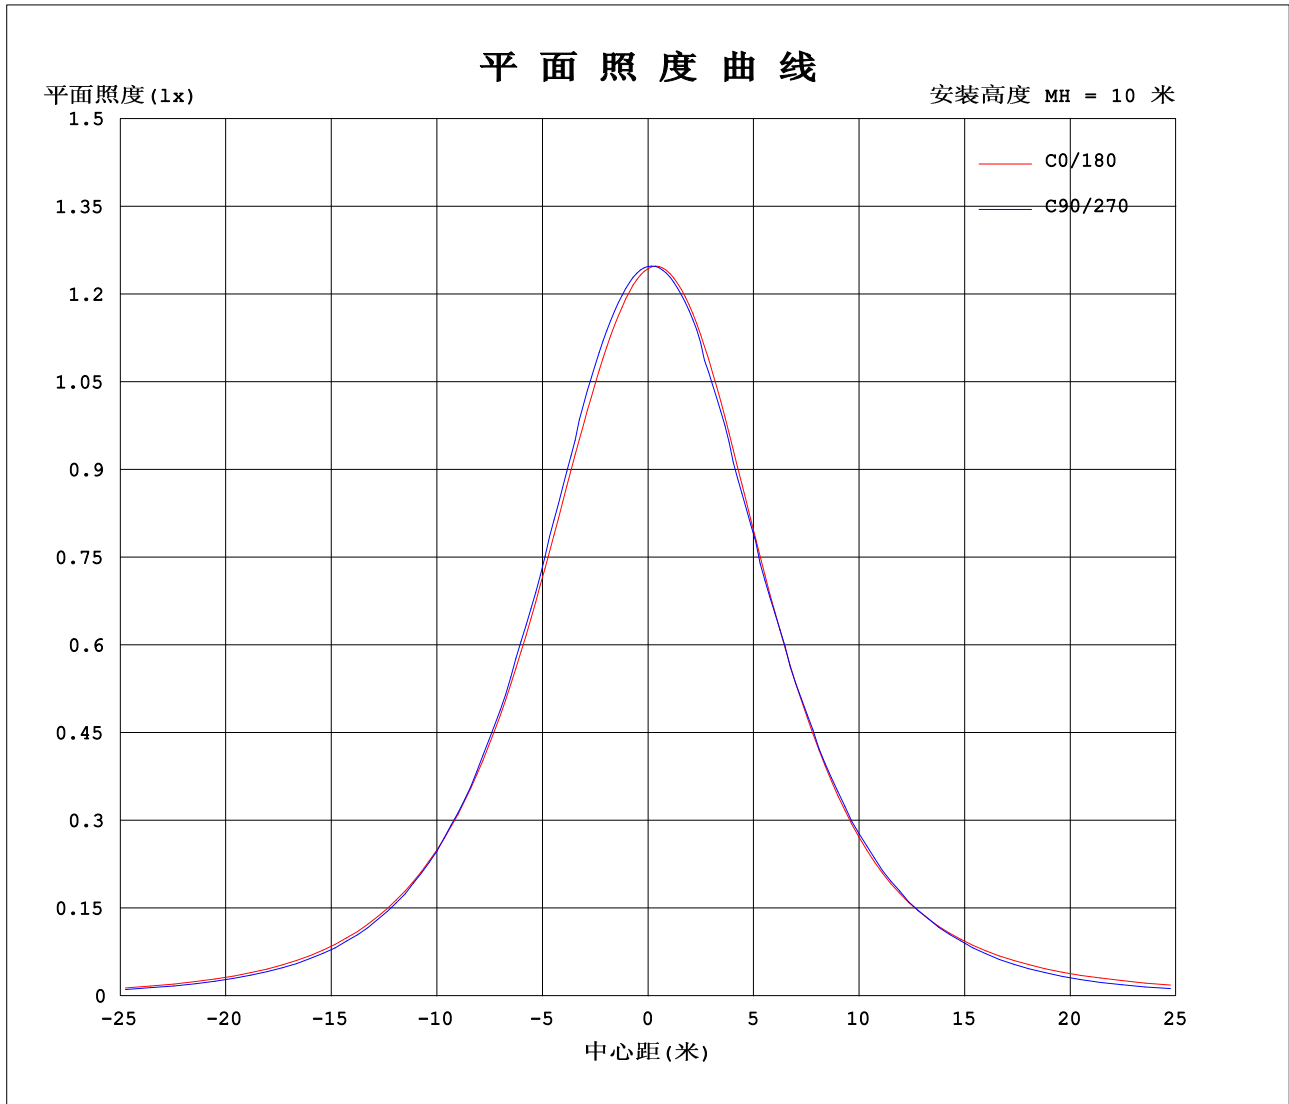

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: LPC
测试日期: 2021-10-22

γ角度范围: 0度 - 120度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362
环境湿度: 65.0%
测试距离: 9.200米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:24.00V I:0.3153A P:7.567W PF:1.000 Freq:50.00Hz 实检光通:4.58213x70 lm		
灯具名称: P01-24V-5050-70-DMX-RGBW(2700K)-W	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: OLYMPIA	发光口面:1*0.014	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330						
0	124	124	125	125	125	125	124	124	125	125	125	125						
5	122	122	123	123	124	124	126	126	125	125	125	124						
10	118	119	120	121	122	122	125	125	125	124	123	122						
15	114	114	115	117	118	119	123	124	123	121	121	119						
20	108	108	110	111	114	113	119	120	119	118	115	114						
25	102	102	103	106	107	106	114	115	115	112	109	109						
30	95.0	95.0	95.8	97.7	99.3	97.9	106	108	109	105	103	103						
35	87.3	87.1	86.9	89.0	90.5	88.2	97.3	99.0	102	97.4	95.7	96.1						
40	79.1	78.7	78.5	79.7	80.7	77.6	87.6	89.2	93.0	88.5	89.0	87.9						
45	70.7	69.9	69.6	70.0	69.5	66.2	76.8	78.2	81.8	78.5	80.3	78.7						
50	61.8	60.8	60.0	60.0	57.3	55.8	66.2	66.5	69.1	67.8	70.4	69.7						
55	52.5	51.5	50.2	49.7	44.8	47.3	57.1	56.0	55.0	55.9	59.7	60.3						
60	42.7	42.2	40.5	38.9	34.0	39.2	48.8	47.0	41.6	43.7	48.8	50.7						
65	32.8	32.9	31.0	28.1	26.3	31.4	40.6	38.6	31.2	30.8	37.9	41.1						
70	23.0	23.8	22.2	17.9	20.0	24.5	33.0	30.2	23.4	19.7	27.3	31.3						
75	14.5	15.6	14.4	9.67	14.1	17.9	25.9	22.9	16.6	9.42	17.5	21.9						
80	8.06	8.70	8.03	4.46	8.83	11.9	19.2	15.9	10.6	3.14	9.62	13.4						
85	3.92	4.32	3.63	1.62	4.73	6.84	12.7	9.73	5.65	0.78	4.12	6.90						
90	1.97	2.25	2.09	1.13	2.52	3.29	6.87	4.67	2.29	0.52	1.60	2.97						
95	1.51	1.80	1.93	1.20	1.97	1.92	2.72	1.79	1.17	0.59	1.24	1.43						
100	1.49	1.82	1.93	1.34	1.96	1.85	1.05	1.14	1.16	0.70	1.24	1.21						
105	1.50	1.87	1.77	1.53	1.78	1.94	1.00	1.13	1.11	0.84	1.10	1.21						
110	1.55	1.92	1.96	1.54	1.96	1.99	1.09	1.20	1.32	0.88	1.30	1.23						
115	1.61	1.99	2.09	1.59	2.07	2.04	1.18	1.28	1.42	0.99	1.35	1.29						
120	1.72	1.99	1.84	1.68	2.14	2.08	1.24	1.35	1.44	1.11	1.25	1.40						
125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
175	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 30.0度

测试速度: 快速

环境温度: 25.3℃

测试人员: LPC

测试日期: 2021-10-22

γ角度范围: 0度 - 120度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.0.362

环境湿度: 65.0%

测试距离: 9.200米 [K=1.0000]

备注: