


室内灯具光度数据

实测参数: U:24.00V I:0.1657A P:3.977W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 25.2995x1 lm		
灯具名称: SF15-24V-5050-60-RGBW-2200K-B	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 6.36 lm/W
型号	5050	峰值光强(cd)	8.599	S/MH(C0/180)	1.21	
标称功率(W)		灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.25	
额定电源电压(V)	24	总光通量(lm)	25.309	η UP,DN(C0-180)	2.1,48.2	
额定光通量(lm)	25.2995	CIE分类	直接	η UP,DN(C180-360)	2.1,47.7	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	4.1	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压(V)		下射光通比(%)	95.9	CIBSE SHR MAX	1.35	

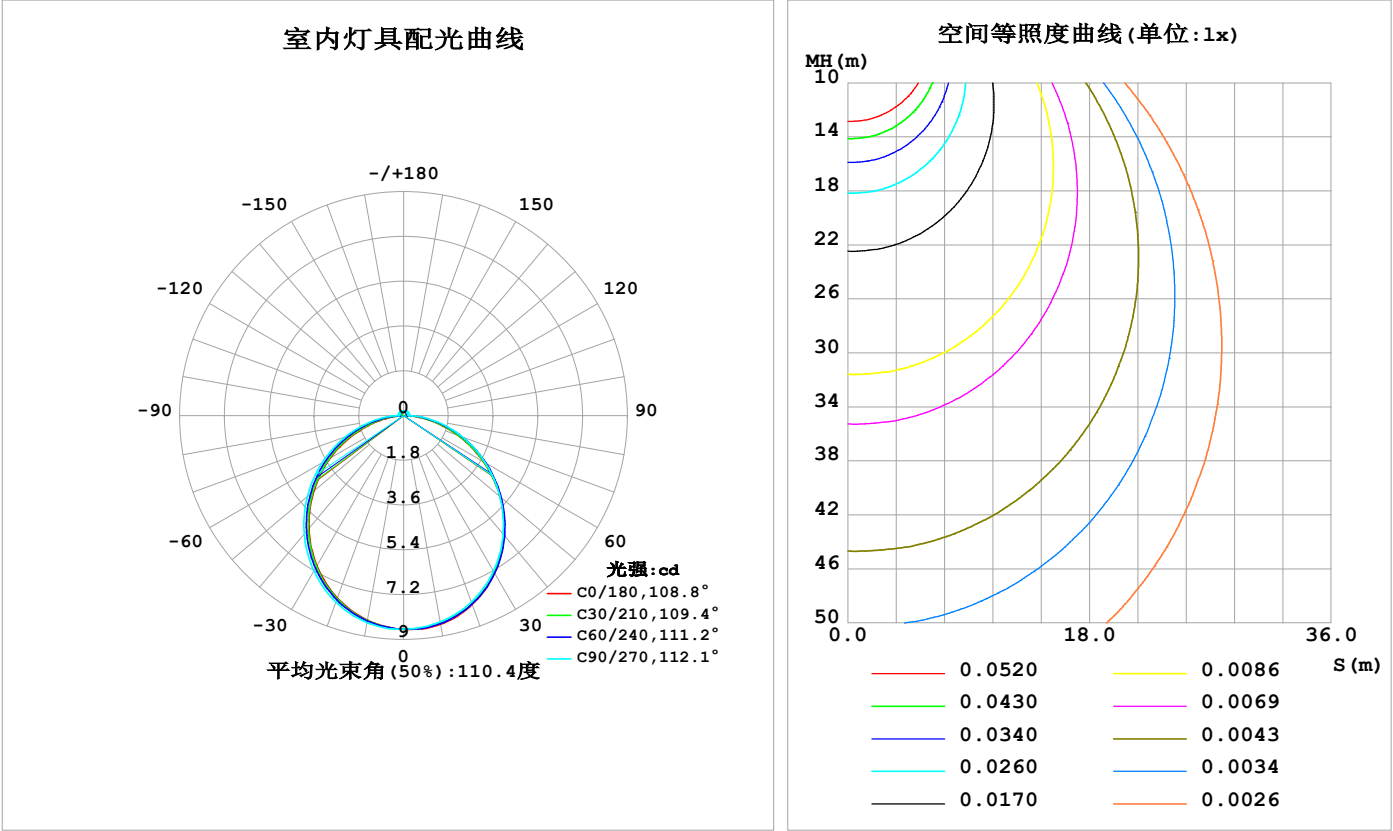

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2025-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.360米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量：

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总	%lum, lamp
10	8.521	8.488	8.420	8.373	8.350	8.377	8.452	8.491	0- 10	0.8124	0.8124	3.21,3.21
20	8.080	8.049	7.975	7.856	7.801	7.854	7.973	8.045	10- 20	2.322	3.135	12.4,12.4
30	7.312	7.303	7.224	7.053	6.975	7.051	7.211	7.295	20- 30	3.501	6.636	26.2,26.2
40	6.287	6.302	6.227	6.013	5.918	6.020	6.221	6.288	30- 40	4.187	10.82	42.8,42.8
50	5.058	5.097	5.058	4.808	4.711	4.820	5.051	5.091	40- 50	4.300	15.12	59.7,59.8
60	3.709	3.781	3.799	3.507	3.394	3.531	3.781	3.773	50- 60	3.856	18.98	75,75
70	2.320	2.420	2.517	2.187	2.031	2.209	2.476	2.422	60- 70	2.955	21.93	86.7,86.7
80	1.018	1.136	1.275	0.9176	0.7408	0.9479	1.248	1.135	70- 80	1.765	23.70	93.6,93.7
90	0.1069	0.1658	0.2194	0.1469	0.0953	0.1557	0.2258	0.1691	80- 90	0.5626	24.26	95.9,95.9
100	0.1040	0.1447	0.1963	0.1522	0.1069	0.1585	0.2144	0.1397	90-100	0.1671	24.43	96.5,96.6
110	0.1068	0.1507	0.1963	0.1560	0.1218	0.1632	0.2114	0.1424	100-110	0.1614	24.59	97.2,97.2
120	0.1217	0.1573	0.1963	0.1638	0.1386	0.1721	0.2083	0.1516	110-120	0.1572	24.75	97.8,97.8
130	0.1371	0.1649	0.1963	0.1702	0.1473	0.1777	0.2069	0.1609	120-130	0.1490	24.90	98.4,98.4
140	0.1473	0.1753	0.2043	0.1809	0.1667	0.1851	0.2054	0.1719	130-140	0.1350	25.03	98.9,98.9
150	0.1588	0.1890	0.2063	0.1913	0.1848	0.1905	0.2050	0.1819	140-150	0.1151	25.15	99.4,99.4
160	0.1790	0.1996	0.2077	0.1947	0.1911	0.1927	0.2050	0.1910	150-160	0.0888	25.23	99.7,99.7
170	0.1923	0.2012	0.2032	0.1965	0.1925	0.1964	0.2050	0.1993	160-170	0.0557	25.29	99.9,100
180	0.1935	0.2020	0.2021	0.1991	0.1935	0.2006	0.2050	0.2020	170-180	0.0190	25.31	100,100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

锥面光通量(90度)：12.994 lm

%lum = 51.3%
%lamp = 51.4%


锥面光通量(130度)：20.592 lm

%lum = 81.4%
%lamp = 81.4%

C角度范围： 0度 - 360度 C角度间隔：30.0度 测试速度：快速 环境温度:25.3℃ 测试人员： 测试日期:2025-03-11	γ角度范围： 0度 - 180度 γ角度间隔： 1.0度 测试系统：远方(EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488 环境湿度:65.0% 测试距离:6.360米 [K=1.0000] 备注：
--	--

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:24.00V I:0.1657A P:3.977W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 25.2995x1 lm		
灯具名称: SF15-24V-5050-60-RGBW-2200K-B	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:

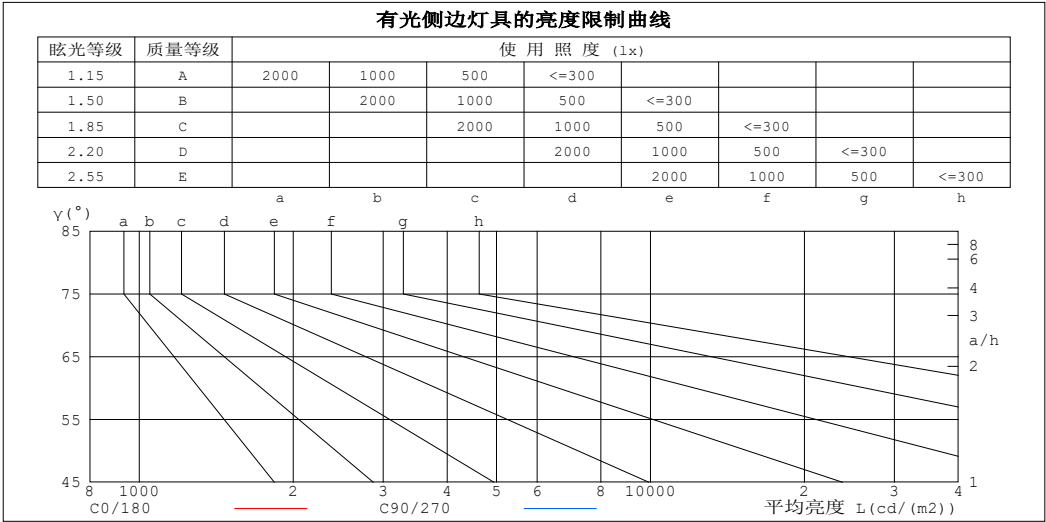

平均亮度值 cd/(m2)		
γ (°)	C0/180	C90/270
85	433	704
80	509	638
75	554	636
70	590	640
65	621	648
60	645	660
55	665	672
50	684	684
45	699	695


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2025-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488
环境湿度:65.0%
测试距离:6.360米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:24.00V I:0.1657A P:3.977W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 25.2995x1 lm		
灯具名称: SF15-24V-5050-60-RGBW-2200K-B	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.18	1.18	1.18	1.15	1.15	1.15	1.09	1.09	1.09	1.03	1.03	1.03	.98	.98	.98	.96
1.0	1.03	.98	.95	1.00	.96	.93	.95	.92	.89	.90	.88	.85	.86	.84	.82	.80
2.0	.89	.83	.77	.87	.81	.76	.83	.78	.73	.79	.75	.71	.75	.72	.69	.66
3.0	.79	.70	.64	.77	.69	.63	.73	.67	.61	.70	.64	.60	.67	.62	.58	.56
4.0	.70	.61	.54	.68	.60	.53	.65	.58	.52	.62	.56	.51	.59	.54	.50	.48
5.0	.62	.53	.46	.61	.52	.46	.58	.51	.45	.56	.49	.44	.53	.48	.43	.41
6.0	.56	.47	.40	.55	.46	.40	.52	.45	.39	.50	.44	.39	.48	.43	.38	.36
7.0	.51	.42	.36	.50	.41	.35	.48	.40	.35	.46	.39	.34	.44	.38	.34	.32
8.0	.46	.38	.32	.45	.37	.32	.44	.36	.31	.42	.36	.31	.41	.35	.30	.28
9.0	.42	.34	.29	.42	.34	.28	.40	.33	.28	.39	.32	.28	.37	.32	.27	.25
10.0	.39	.31	.26	.38	.31	.26	.37	.30	.25	.36	.30	.25	.35	.29	.25	.23

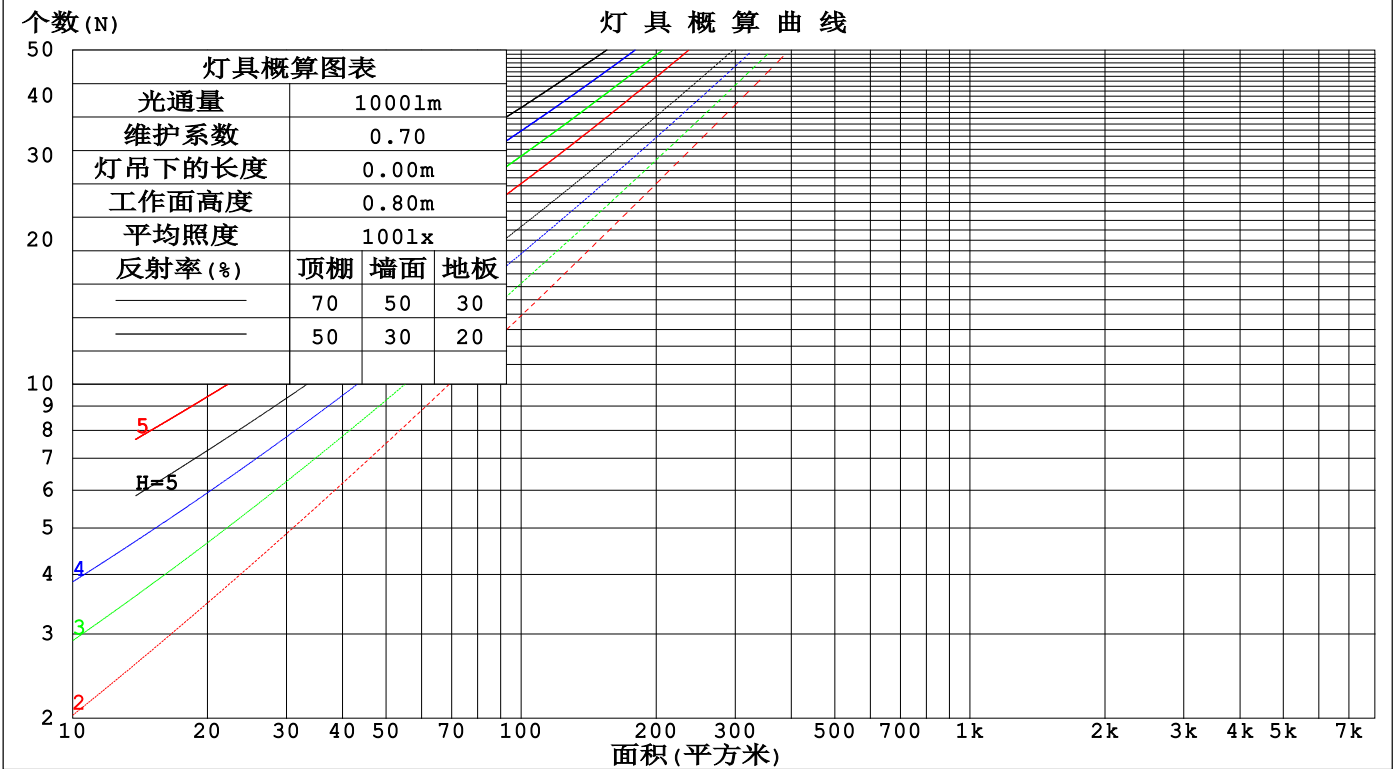

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2025-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.360米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:24.00V I:0.1657A P:3.977W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 25.2995x1 lm					
灯具名称: SF15-24V-5050-60-RGBW-2200K-B			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格:			外型尺寸: Length=1m		测试编号:
制造厂商: OLympia lighting			发光口面:		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.313	.178	.056	.304	.174	.055	.289	.166	.053	.274	.158	.051	.261	.151	.049	
2.0	.292	.160	.049	.285	.157	.048	.271	.151	.047	.258	.145	.045	.246	.139	.044	
3.0	.269	.143	.043	.263	.141	.042	.250	.136	.041	.239	.131	.040	.228	.126	.039	
4.0	.248	.129	.038	.242	.127	.037	.231	.123	.037	.221	.119	.036	.211	.115	.035	
5.0	.229	.117	.034	.224	.115	.033	.214	.111	.033	.205	.108	.032	.196	.105	.032	
6.0	.212	.106	.030	.208	.105	.030	.199	.102	.030	.191	.099	.029	.183	.096	.029	
7.0	.198	.098	.028	.193	.096	.027	.185	.094	.027	.178	.091	.027	.171	.089	.026	
8.0	.185	.090	.025	.181	.089	.025	.173	.087	.025	.167	.084	.024	.160	.082	.024	
9.0	.173	.084	.023	.169	.083	.023	.163	.081	.023	.157	.079	.022	.151	.077	.022	
10.0	.163	.078	.022	.159	.077	.021	.153	.075	.021	.148	.073	.021	.142	.072	.021	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.222	.222	.222	.190	.190	.190	.130	.130	.130	.074	.074	.074	.024	.024	.024	
1.0	.212	.188	.166	.182	.161	.143	.124	.111	.099	.072	.064	.057	.023	.021	.019	
2.0	.204	.164	.130	.175	.141	.112	.120	.098	.078	.069	.057	.046	.022	.018	.015	
3.0	.197	.147	.107	.169	.126	.092	.116	.088	.065	.067	.051	.038	.021	.017	.013	
4.0	.189	.133	.091	.162	.115	.079	.112	.080	.056	.065	.047	.033	.021	.015	.011	
5.0	.182	.123	.080	.156	.106	.069	.107	.074	.049	.062	.044	.029	.020	.014	.010	
6.0	.174	.115	.072	.150	.099	.063	.103	.070	.044	.060	.041	.026	.019	.013	.009	
7.0	.168	.108	.066	.144	.094	.058	.100	.066	.041	.058	.039	.024	.019	.013	.008	
8.0	.161	.102	.062	.139	.089	.054	.096	.062	.038	.056	.037	.023	.018	.012	.008	
9.0	.155	.097	.058	.134	.084	.051	.093	.059	.036	.054	.035	.021	.017	.011	.007	
10.0	.150	.093	.055	.129	.081	.048	.089	.057	.034	.052	.034	.020	.017	.011	.007	

C角度范围: 0度 - 360度 C角度间隔: 30.0度 测试速度: 快速 环境温度:25.3℃ 测试人员: 测试日期:2025-03-11	γ角度范围: 0度 - 180度 γ角度间隔: 1.0度 测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488 环境湿度:65.0% 测试距离:6.360米 [K=1.0000] 备注:
--	---

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:24.00V I:0.1657A P:3.977W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 25.2995x1 lm												
灯具名称: SF15-24V-5050-60-RGBW-2200K-B					灯具类型:			灯具重量:				
灯具规格:					外型尺寸: Length=1m			测试编号:				
制造厂商: OLympia lighting					发光口面:			遮光角:				
反射比:		天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
		墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
		工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸			横向(Viewed crosswise)					纵向(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	2H	22.7	24.1	23.0	24.4	24.7	22.8	24.3	23.1	24.5	24.8	
	3H	24.2	25.5	24.5	25.8	26.2	24.4	25.8	24.8	26.1	26.4	
	4H	24.8	26.1	25.2	26.4	26.7	25.1	26.4	25.5	26.8	27.1	
	6H	25.2	26.5	25.6	26.8	27.2	25.7	27.0	26.1	27.3	27.7	
	8H	25.4	26.6	25.8	26.9	27.3	26.0	27.2	26.4	27.5	27.9	
	12H	25.5	26.6	25.9	27.0	27.4	26.2	27.3	26.6	27.7	28.1	
4H	2H	23.3	24.6	23.7	24.9	25.2	23.4	24.7	23.8	25.0	25.3	
	3H	25.0	26.1	25.4	26.5	26.9	25.2	26.3	25.6	26.7	27.1	
	4H	25.7	26.8	26.2	27.1	27.6	26.1	27.1	26.5	27.5	27.9	
	6H	26.3	27.2	26.8	27.6	28.1	26.8	27.7	27.3	28.2	28.6	
	8H	26.5	27.4	27.0	27.8	28.3	27.1	28.0	27.6	28.4	28.9	
	12H	26.7	27.4	27.1	27.9	28.4	27.4	28.2	27.9	28.6	29.1	
8H	4H	26.0	26.9	26.5	27.3	27.8	26.4	27.2	26.8	27.6	28.1	
	6H	26.8	27.5	27.3	28.0	28.5	27.3	28.0	27.8	28.5	29.0	
	8H	27.1	27.7	27.6	28.2	28.7	27.7	28.3	28.2	28.8	29.4	
	12H	27.3	27.8	27.8	28.4	28.9	28.1	28.6	28.6	29.1	29.7	
12H	4H	26.1	26.8	26.6	27.3	27.8	26.4	27.1	26.9	27.6	28.1	
	6H	26.9	27.5	27.4	28.0	28.5	27.3	28.0	27.9	28.5	29.0	
	8H	27.2	27.8	27.8	28.3	28.8	27.8	28.3	28.4	28.9	29.4	
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化(CIE Pub.117):												
S = 1.0H		+ 0.1 / - 0.2					+ 0.1 / - 0.2					
1.5H		+ 0.2 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.3					
2.0H		+ 0.1 / - 0.3					+ 0.1 / - 0.3					

依据CIE Pub.117计算, 25.301m光源光通表格中的数据需要进行修正(81og(F/F0) = -12.8).
出光口面积: 0.0115 m2

C角度范围: 0度 - 360度	γ角度范围: 0度 - 180度
C角度间隔: 30.0度	γ角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速	测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.488
环境温度:25.3℃	环境湿度:65.0%
测试人员:	测试距离:6.360米 [K=1.0000]
测试日期:2025-03-11	备注:

UF利用系数表

实测参数: U:24.00V I:0.1657A P:3.977W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 25.2995x1 lm		
灯具名称: SF15-24V-5050-60-RGBW-2200K-B	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) k(RI) x RCR = 5									
k = 0.60	56	45	38	56	44	38	54	44	37	31
0.80	66	55	47	65	54	47	63	53	46	39
1.00	75	63	56	73	63	56	71	64	55	47
1.25	82	71	64	80	70	63	77	68	62	54
1.50	87	77	69	85	75	69	81	73	67	59
2.00	93	85	78	91	83	77	87	81	75	67
2.50	97	89	83	95	88	82	91	85	80	71
3.00	101	94	88	98	92	87	94	88	84	75
4.00	105	99	94	102	97	92	97	93	89	79
5.00	107	102	98	105	100	96	99	96	93	82
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHR NOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2025-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.360米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 等 光 强 曲 线

实测参数: U:24.00V I:0.1657A P:3.977W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 25.2995x1 lm		
灯具名称: SF15-24V-5050-60-RGBW-2200K-B	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:

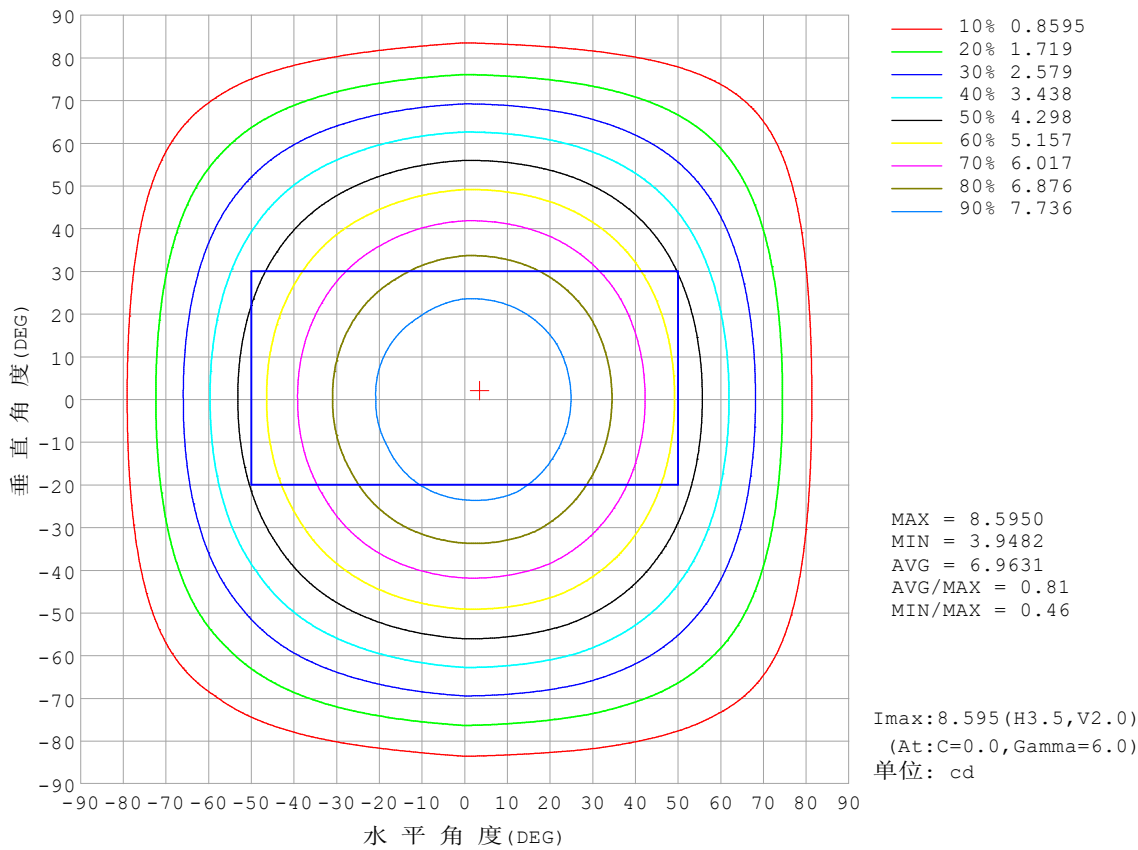


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2025-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.360米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:24.00V I:0.1657A P:3.977W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 25.2995x1 lm		
灯具名称: SF15-24V-5050-60-RGBW-2200K-B	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:

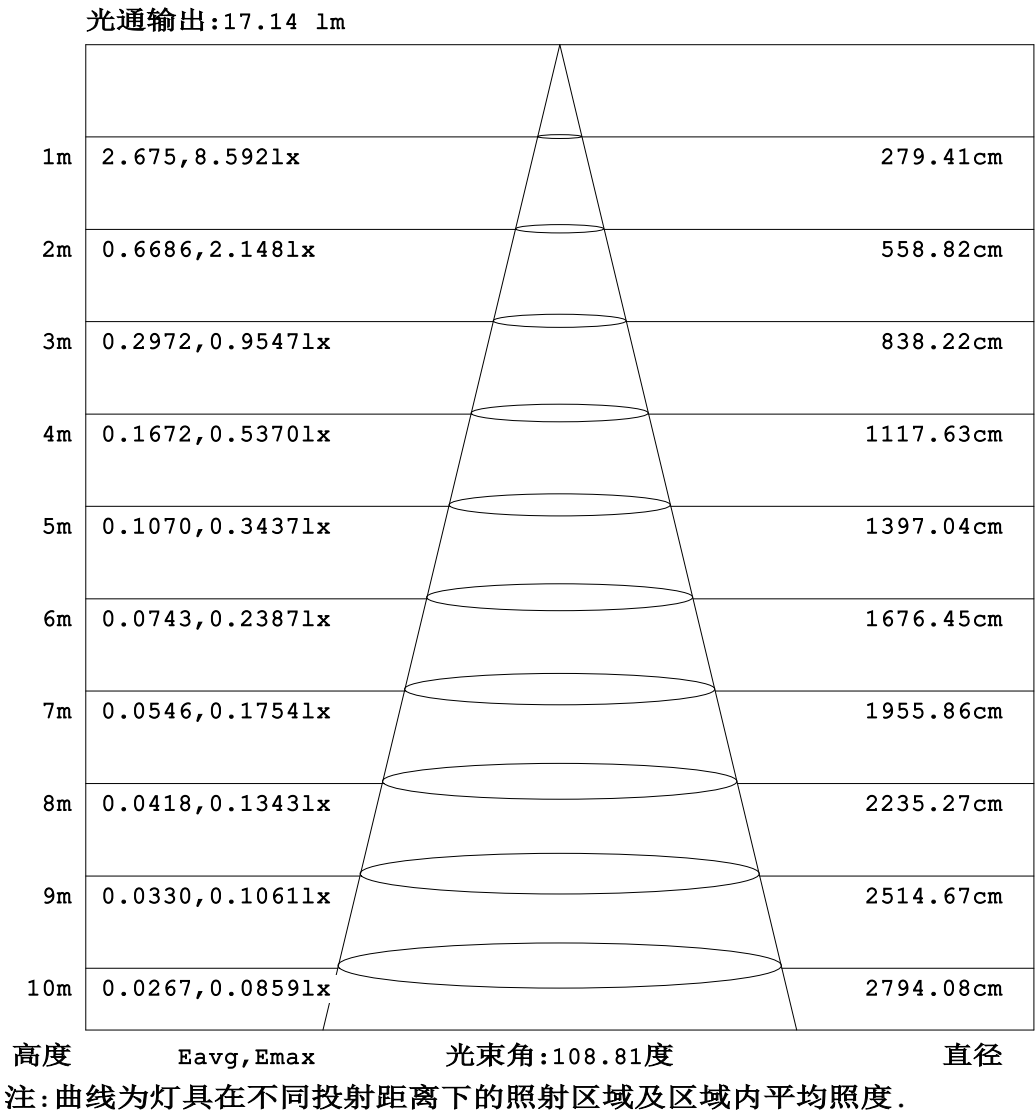


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2025-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488
环境湿度:65.0%
测试距离:6.360米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:24.00V I:0.1657A P:3.977W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 25.2995x1 lm		
灯具名称: SF15-24V-5050-60-RGBW-2200K-B	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:

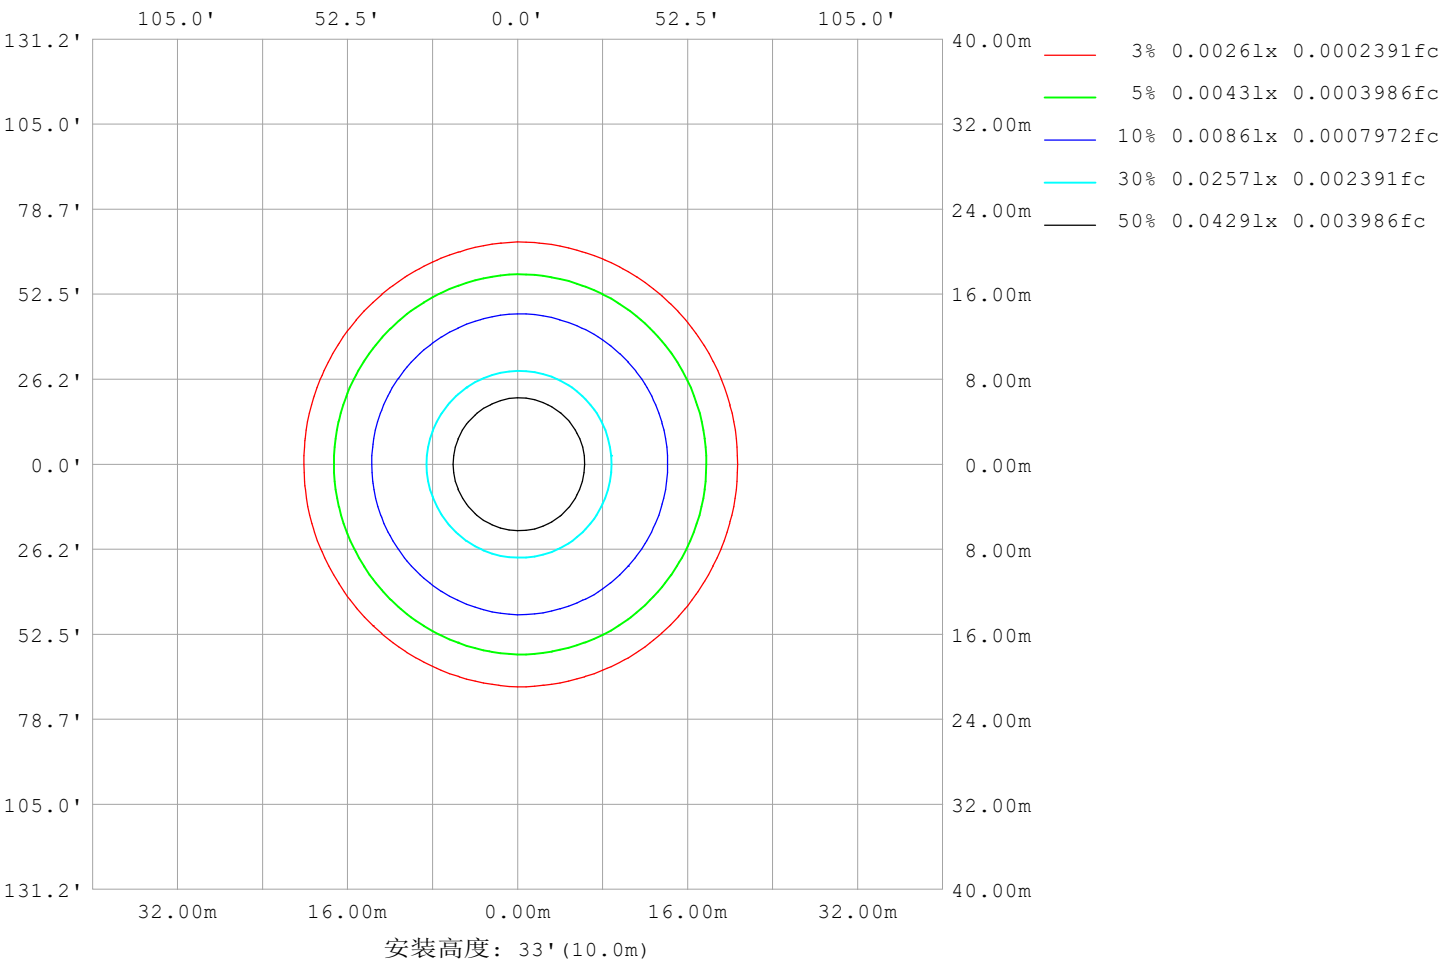

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2025-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.360米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告


实测参数: U:24.00V I:0.1657A P:3.977W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 25.2995x1 lm		
灯具名称: SF15-24V-5050-60-RGBW-2200K-B	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:

平均亮度	数值 (cd/m2)
L横 (65) av	590
L横 (75) av	507
L横 (85) av	329
L纵 (65) av	647
L纵 (75) av	628
L纵 (85) av	699
L45 (65) av	612
L45 (75) av	556
L45 (85) av	454

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度 C角度间隔: 30.0度 测试速度: 快速 环境温度:25.3℃ 测试人员: 测试日期:2025-03-11	γ角度范围: 0度 - 180度 γ角度间隔: 1.0度 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488 环境湿度:65.0% 测试距离:6.360米 [K=1.0000] 备注:
--	--

平面照度曲线

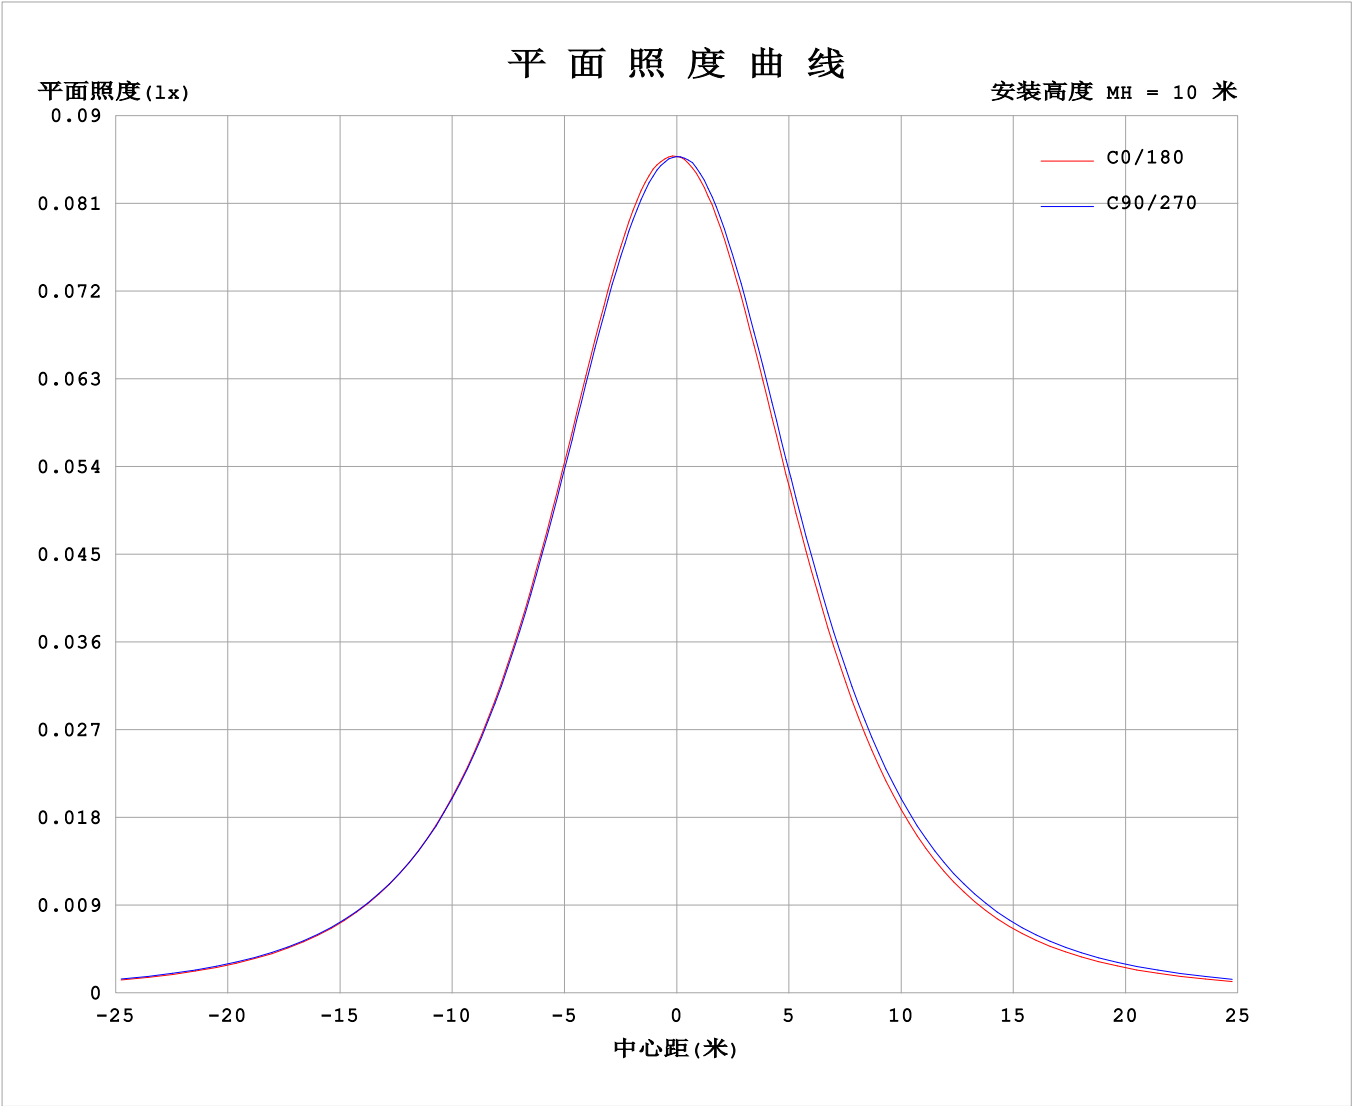

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2025-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.360米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格


实测参数: U:24.00V I:0.1657A P:3.977W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 25.2995x1 lm																	
灯具名称: SF15-24V-5050-60-RGBW-2200K-B									灯具类型:						灯具重量:		
灯具规格:									外型尺寸: Length=1m						测试编号:		
制造厂商: OLympia lighting									发光口面:						遮光角:		

表--1单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330						
0	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58	8.58						
5	8.60	8.57	8.59	8.54	8.54	8.50	8.51	8.52	8.52	8.57	8.56	8.58						
10	8.52	8.48	8.49	8.42	8.40	8.34	8.35	8.37	8.39	8.45	8.46	8.52						
15	8.35	8.30	8.31	8.23	8.19	8.11	8.11	8.14	8.17	8.25	8.28	8.34						
20	8.08	8.04	8.06	7.97	7.91	7.81	7.80	7.83	7.88	7.97	8.02	8.07						
25	7.73	7.70	7.72	7.63	7.54	7.43	7.42	7.45	7.52	7.62	7.68	7.73						
30	7.31	7.29	7.32	7.22	7.12	6.98	6.98	7.01	7.09	7.21	7.27	7.32						
35	6.83	6.81	6.85	6.76	6.63	6.49	6.48	6.51	6.61	6.75	6.81	6.84						
40	6.29	6.28	6.33	6.23	6.09	5.94	5.92	5.97	6.07	6.22	6.28	6.30						
45	5.69	5.69	5.74	5.65	5.50	5.35	5.33	5.38	5.49	5.65	5.70	5.71						
50	5.06	5.07	5.13	5.06	4.89	4.72	4.71	4.76	4.88	5.05	5.09	5.09						
55	4.39	4.40	4.48	4.43	4.25	4.07	4.05	4.11	4.25	4.42	4.45	4.43						
60	3.71	3.72	3.84	3.80	3.60	3.42	3.39	3.46	3.61	3.78	3.79	3.75						
65	3.02	3.04	3.17	3.15	2.94	2.75	2.71	2.79	2.95	3.13	3.12	3.07						
70	2.32	2.35	2.49	2.52	2.30	2.08	2.03	2.12	2.29	2.48	2.45	2.39						
75	1.65	1.69	1.84	1.89	1.67	1.42	1.37	1.46	1.66	1.85	1.80	1.72						
80	1.02	1.06	1.21	1.28	1.04	0.79	0.74	0.85	1.04	1.25	1.18	1.09						
85	0.43	0.49	0.62	0.71	0.45	0.26	0.22	0.31	0.47	0.69	0.60	0.51						
90	0.11	0.16	0.18	0.22	0.17	0.12	0.10	0.14	0.17	0.23	0.22	0.12						
95	0.10	0.13	0.16	0.20	0.17	0.13	0.10	0.14	0.18	0.22	0.17	0.11						
100	0.10	0.12	0.16	0.20	0.17	0.14	0.11	0.13	0.18	0.21	0.17	0.11						
105	0.10	0.13	0.16	0.20	0.17	0.14	0.12	0.13	0.19	0.21	0.16	0.11						
110	0.11	0.14	0.16	0.20	0.17	0.15	0.12	0.13	0.19	0.21	0.17	0.11						
115	0.11	0.14	0.16	0.20	0.17	0.15	0.13	0.14	0.19	0.21	0.18	0.11						
120	0.12	0.15	0.16	0.20	0.17	0.16	0.14	0.15	0.20	0.21	0.18	0.12						
125	0.13	0.16	0.16	0.20	0.17	0.16	0.14	0.15	0.20	0.21	0.18	0.13						
130	0.14	0.17	0.16	0.20	0.17	0.17	0.15	0.16	0.20	0.21	0.19	0.14						
135	0.14	0.17	0.17	0.20	0.17	0.18	0.16	0.16	0.20	0.21	0.19	0.14						
140	0.15	0.17	0.18	0.20	0.18	0.18	0.17	0.17	0.21	0.21	0.19	0.15						
145	0.15	0.18	0.18	0.21	0.19	0.19	0.18	0.17	0.20	0.21	0.20	0.15						
150	0.16	0.19	0.19	0.21	0.19	0.19	0.18	0.18	0.20	0.21	0.20	0.16						
155	0.17	0.19	0.20	0.21	0.19	0.20	0.19	0.18	0.20	0.21	0.20	0.17						
160	0.18	0.20	0.20	0.21	0.19	0.20	0.19	0.18	0.20	0.21	0.20	0.18						
165	0.19	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.19	0.19	0.20	0.21	0.20	0.19						
170	0.19	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.19	0.19	0.20	0.21	0.20	0.19						
175	0.19	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.19	0.19	0.20	0.21	0.20	0.20						
180	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.21	0.20	0.20						


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2025-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488
环境湿度:65.0%
测试距离:6.360米 [K=1.0000]
备注:

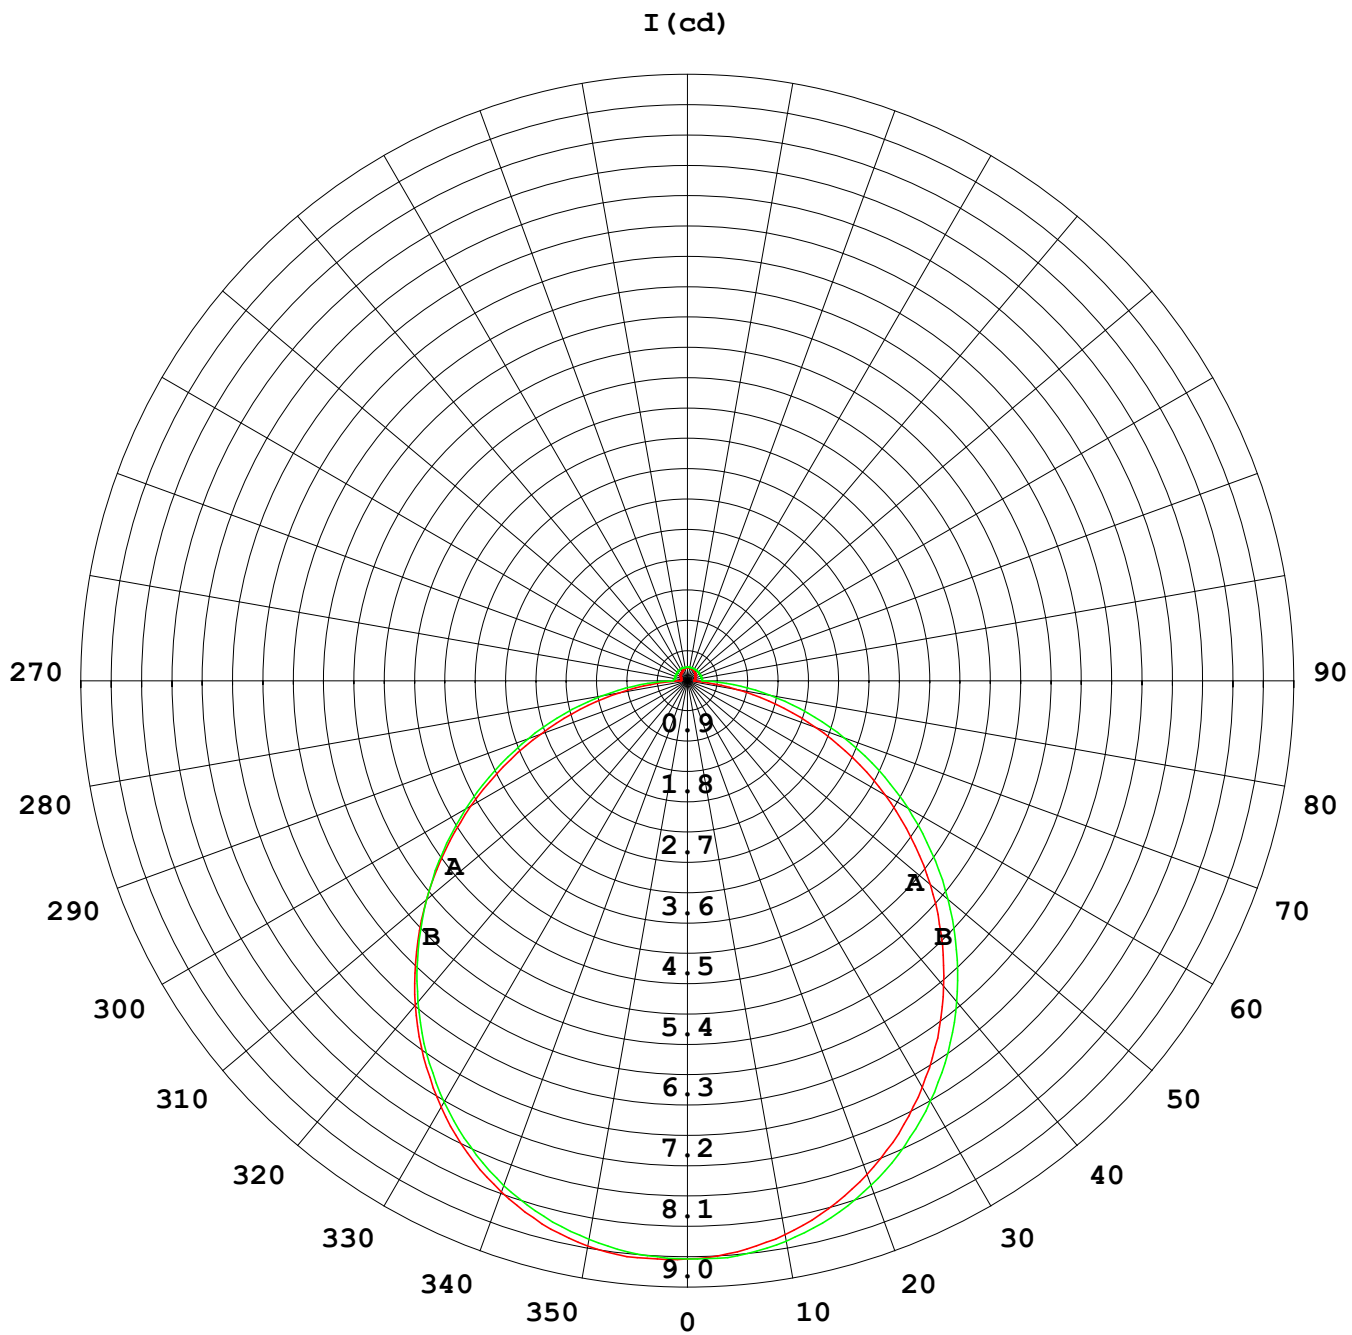

1000 lm

$\kappa = 1$

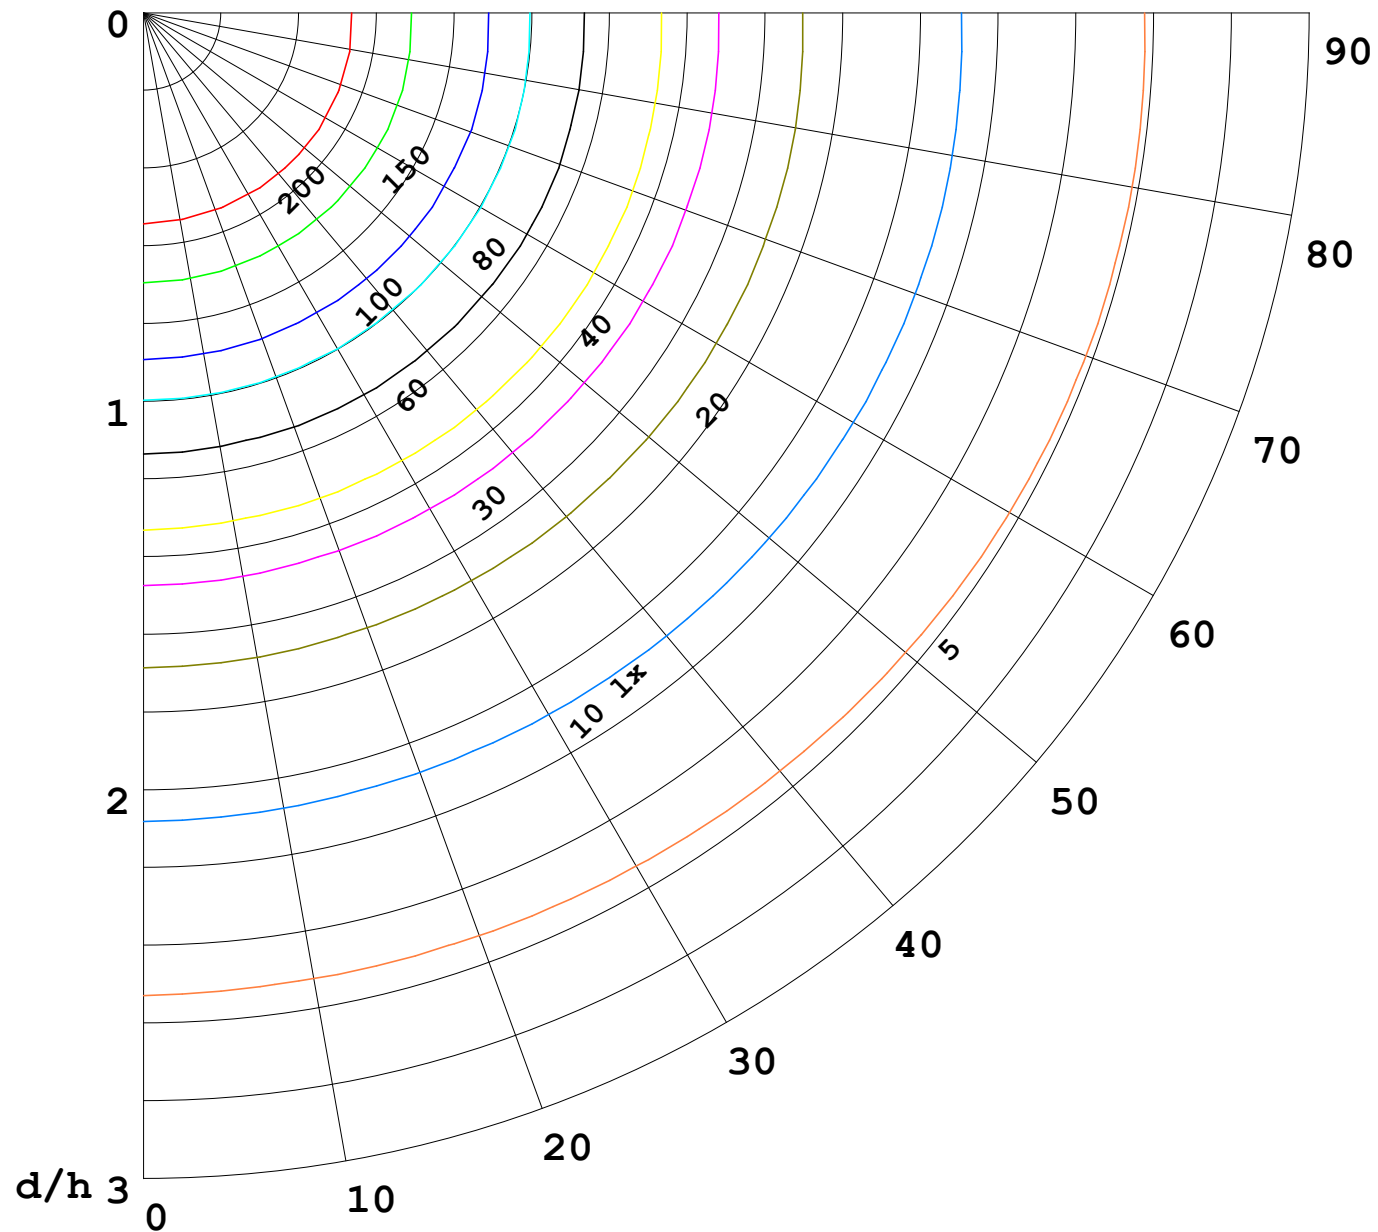

F = 1000 lm
 K = 0.7
 Hcc = 0.8 m
 Hfc = 0.0 m
 Eave = 100 lx

	Pcc	Pw	Pfc
—————	70	50	30
—————	50	30	20

