


室内灯具光度数据

实测参数: U:24.00V I:0.7139A P:17.13W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 427.72x1 lm		
灯具名称: SF16-24V-5050-72-RGBW(2700K)-80-ALL	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 24.96 lm/W
型号	5050	峰值光强(cd)	138.9	S/MH(C0/180)	1.27	
标称功率(W)		灯具效率(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.26	
额定电源电压(V)	24	总光通量(lm)	427.72	η UP,DN(C0-180)	2.0,47.2	
额定光通量(lm)	427.72	CIE分类	直接	η UP,DN(C180-360)	2.1,48.7	
灯具内光源数(只)	1	上射光通比(%)	4.1	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压(V)		下射光通比(%)	95.9	CIBSE SHR MAX	1.35	

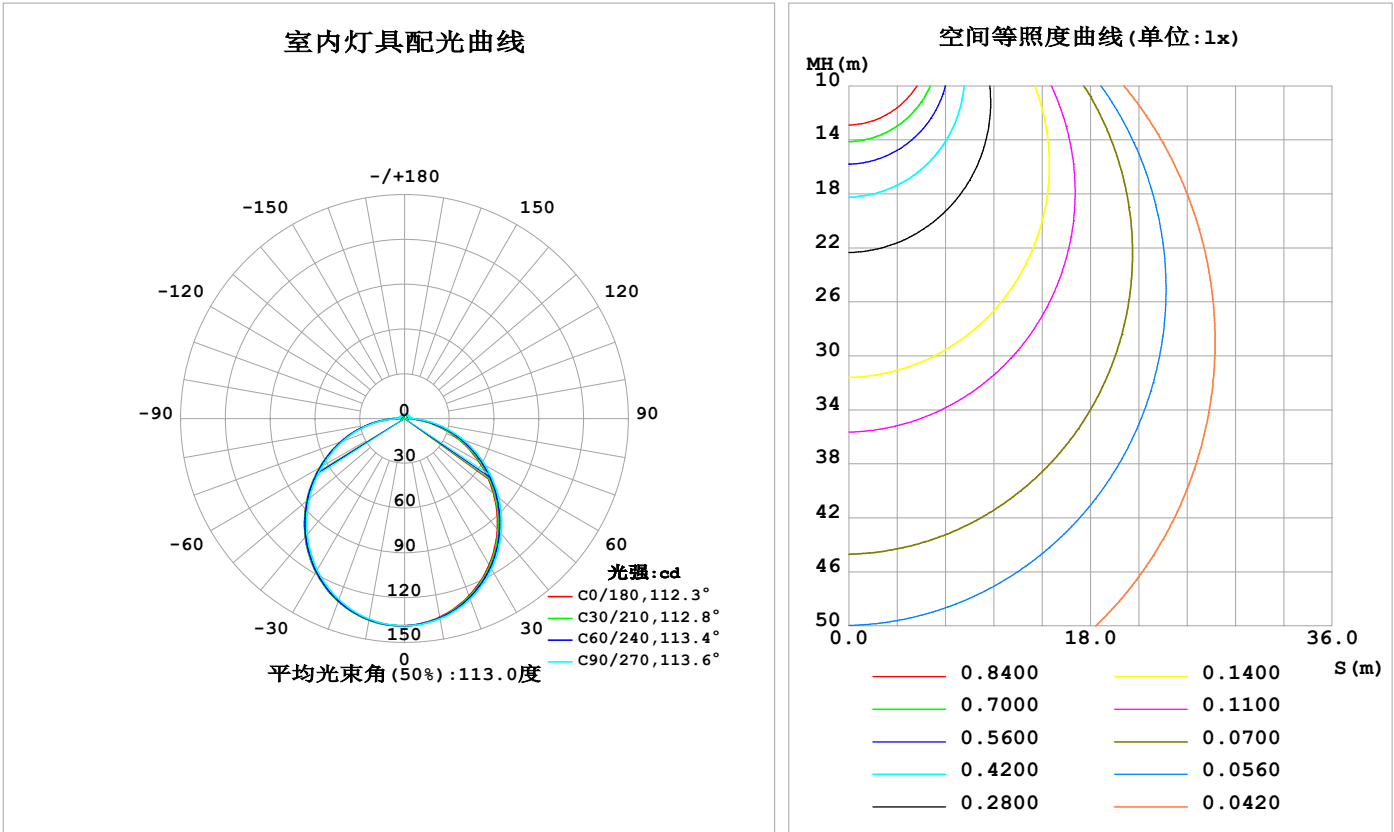

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员:  
测试日期: 2025-02-25

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B\_V1 系统 V2.00.488  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.360米 [K=1.0000]  
备注:

灯具环带光通量

环带光通量：

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总	%lum, lamp
10	135.1	135.5	136.2	136.8	137.1	136.9	136.4	135.7	0- 10	13.12	13.12	3.07,3.07
20	126.3	127.3	128.6	129.7	130.3	130.0	129.1	127.6	10- 20	37.53	50.65	11.8,11.8
30	113.3	114.6	116.4	118.0	118.9	118.6	117.2	115.0	20- 30	56.71	107.4	25.1,25.1
40	96.72	98.30	100.6	102.6	103.6	103.3	101.5	98.89	30- 40	68.19	175.6	41,41
50	77.78	79.57	82.23	84.32	85.52	85.21	83.29	80.26	40- 50	70.80	246.4	57.6,57.6
60	57.60	59.47	62.34	64.41	65.73	65.49	63.51	60.28	50- 60	64.78	311.1	72.7,72.7
70	37.15	39.02	41.93	43.90	45.27	45.25	43.72	40.10	60- 70	51.69	362.8	84.8,84.8
80	17.01	18.82	21.75	23.56	24.90	25.05	23.61	19.98	70- 80	33.70	396.5	92.7,92.7
90	3.392	3.462	3.358	5.424	6.805	6.309	3.998	4.148	80- 90	13.52	410.1	95.9,95.9
100	1.773	2.424	3.485	2.399	1.582	2.853	3.899	2.965	90-100	3.327	413.4	96.6,96.6
110	2.019	2.541	3.375	2.488	1.731	2.702	3.613	2.846	100-110	2.820	416.2	97.3,97.3
120	2.254	2.655	3.262	2.615	1.960	2.614	3.257	2.730	110-120	2.637	418.8	97.9,97.9
130	2.484	2.756	3.161	2.702	2.201	2.603	2.994	2.685	120-130	2.400	421.2	98.5,98.5
140	2.698	2.826	3.045	2.796	2.453	2.689	2.875	2.734	130-140	2.110	423.3	99,99
150	2.893	2.936	3.043	2.952	2.719	2.842	2.878	2.862	140-150	1.770	425.1	99.4,99.4
160	3.100	3.126	3.193	3.159	2.980	3.052	3.066	3.060	150-160	1.381	426.5	99.7,99.7
170	3.269	3.293	3.352	3.321	3.220	3.252	3.282	3.262	160-170	0.9020	427.4	99.9,99.9
180	3.332	3.369	3.416	3.391	3.341	3.369	3.407	3.392	170-180	0.3173	427.7	100,100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

锥面光通量(90度)：211.2 lm

%lum = 49.4%  
%lamp = 49.4%


锥面光通量(130度)：338.98 lm

%lum = 79.3%  
%lamp = 79.3%

C角度范围： 0度 - 360度 C角度间隔：30.0度 测试速度：快速 环境温度:25.3℃ 测试人员： 测试日期:2025-02-25	γ角度范围： 0度 - 180度 γ角度间隔： 1.0度 测试系统：远方(EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488 环境湿度:65.0% 测试距离:6.360米 [K=1.0000] 备注：
--	--

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:24.00V I:0.7139A P:17.13W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 427.72x1 lm		
灯具名称: SF16-24V-5050-72-RGBW (2700K)-80-ALL	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:

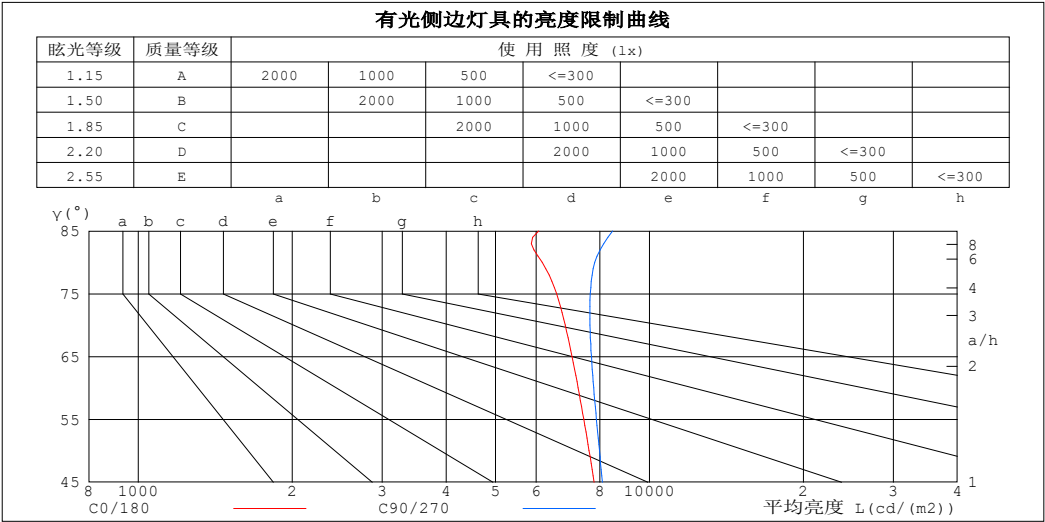

平均亮度值 cd/(m2)		
γ (°)	C0/180	C90/270
85	6074	8469
80	6168	7812
75	6582	7660
70	6839	7646
65	7055	7697
60	7253	7776
55	7438	7872
50	7619	7979
45	7787	8087


C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度:25.3℃  
测试人员:  
测试日期:2025-02-25

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1 系统 V2.00.488  
环境湿度:65.0%  
测试距离:6.360米 [K=1.0000]  
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:24.00V I:0.7139A P:17.13W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 427.72x1 lm		
灯具名称: SF16-24V-5050-72-RGBW(2700K)-80-ALL	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.18	1.18	1.18	1.15	1.15	1.15	1.09	1.09	1.09	1.03	1.03	1.03	.98	.98	.98	.96
1.0	1.02	.97	.93	.99	.95	.91	.94	.91	.88	.90	.87	.84	.85	.83	.81	.79
2.0	.88	.81	.75	.86	.80	.74	.82	.76	.72	.78	.73	.69	.74	.71	.67	.65
3.0	.77	.69	.62	.75	.68	.61	.72	.65	.60	.69	.63	.58	.65	.61	.57	.54
4.0	.68	.59	.53	.67	.58	.52	.64	.56	.51	.61	.55	.50	.58	.53	.48	.46
5.0	.61	.52	.45	.60	.51	.45	.57	.49	.44	.55	.48	.43	.52	.47	.42	.40
6.0	.55	.46	.39	.54	.45	.39	.51	.44	.38	.49	.43	.38	.47	.41	.37	.35
7.0	.50	.41	.35	.49	.40	.34	.47	.39	.34	.45	.38	.33	.43	.37	.33	.31
8.0	.45	.37	.31	.44	.36	.31	.43	.35	.30	.41	.35	.30	.40	.34	.29	.27
9.0	.42	.33	.28	.41	.33	.27	.39	.32	.27	.38	.31	.27	.37	.31	.26	.25
10.0	.38	.30	.25	.38	.30	.25	.36	.29	.25	.35	.29	.24	.34	.28	.24	.22

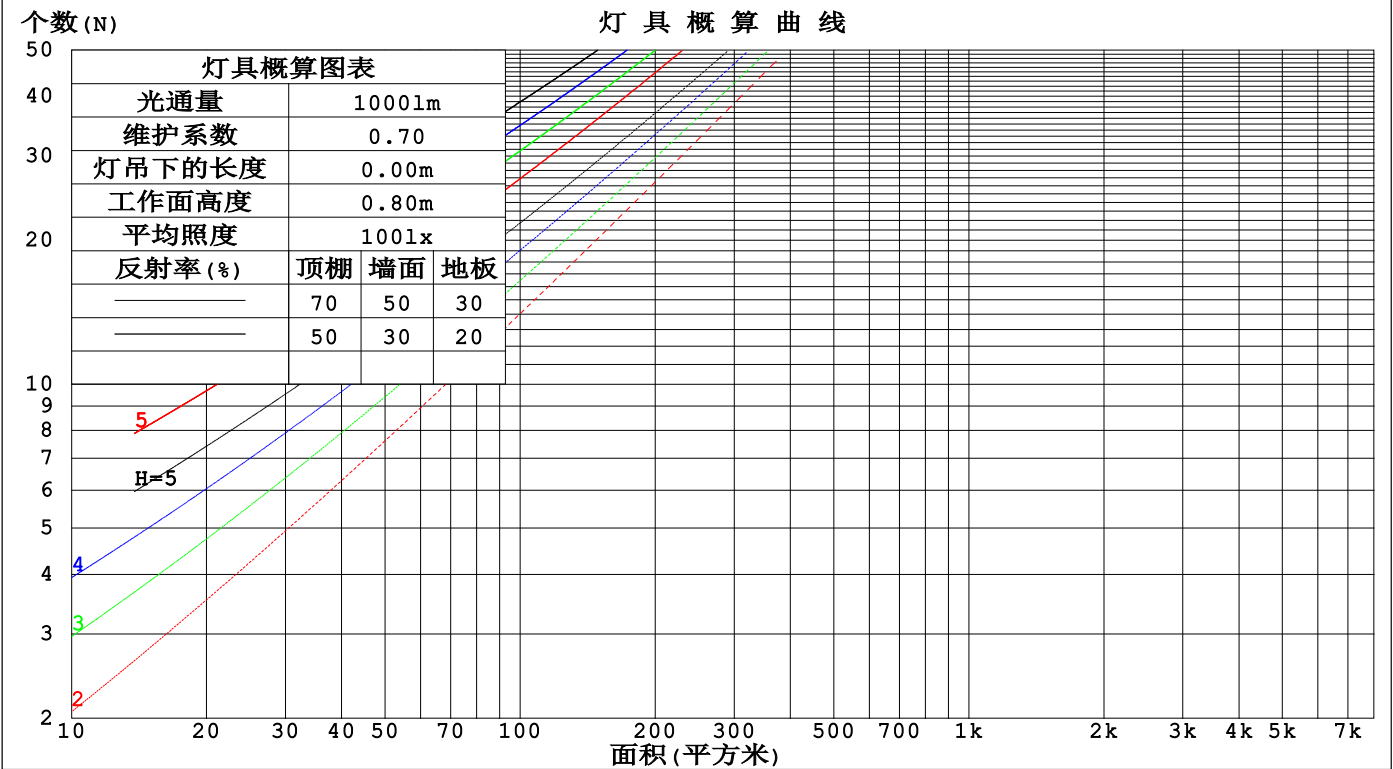

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度:25.3℃  
测试人员:  
测试日期:2025-02-25

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B\_V1 系统 V2.00.488  
环境湿度:65.0%  
测试距离:6.360米 [K=1.0000]  
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:24.00V I:0.7139A P:17.13W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 427.72x1 lm					
灯具名称: SF16-24V-5050-72-RGBW(2700K)-80-ALL			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格:			外型尺寸: Length=1m		测试编号:
制造厂商: OLympia lighting			发光口面:		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.328	.187	.059	.320	.182	.058	.304	.174	.056	.290	.167	.054	.276	.160	.052	
2.0	.302	.166	.051	.295	.162	.050	.281	.156	.048	.268	.150	.047	.256	.145	.046	
3.0	.276	.147	.044	.270	.145	.043	.257	.139	.042	.246	.135	.041	.235	.130	.040	
4.0	.253	.132	.039	.248	.130	.038	.236	.125	.037	.226	.121	.037	.216	.118	.036	
5.0	.233	.119	.034	.228	.117	.034	.218	.113	.033	.209	.110	.033	.200	.107	.032	
6.0	.216	.108	.031	.211	.107	.031	.202	.103	.030	.194	.101	.030	.186	.098	.029	
7.0	.200	.099	.028	.196	.098	.028	.188	.095	.027	.180	.092	.027	.173	.090	.026	
8.0	.187	.091	.026	.183	.090	.025	.176	.088	.025	.169	.085	.025	.162	.083	.024	
9.0	.175	.084	.024	.171	.083	.023	.165	.081	.023	.158	.079	.023	.152	.077	.022	
10.0	.164	.079	.022	.161	.078	.022	.155	.076	.021	.149	.074	.021	.144	.072	.021	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.222	.222	.222	.190	.190	.190	.129	.129	.129	.074	.074	.074	.024	.024	.024	
1.0	.213	.188	.165	.183	.161	.142	.125	.111	.098	.072	.064	.057	.023	.021	.018	
2.0	.206	.164	.129	.176	.141	.111	.121	.098	.078	.070	.057	.045	.022	.018	.015	
3.0	.198	.146	.105	.170	.126	.091	.116	.088	.064	.067	.051	.038	.022	.017	.012	
4.0	.190	.133	.090	.163	.115	.078	.112	.080	.055	.065	.047	.033	.021	.015	.011	
5.0	.183	.123	.079	.157	.106	.069	.108	.074	.049	.063	.044	.029	.020	.014	.010	
6.0	.175	.115	.071	.151	.099	.062	.104	.070	.044	.060	.041	.026	.019	.013	.009	
7.0	.168	.108	.066	.145	.094	.057	.100	.066	.040	.058	.039	.024	.019	.013	.008	
8.0	.162	.102	.061	.139	.089	.053	.096	.062	.038	.056	.037	.023	.018	.012	.007	
9.0	.156	.097	.058	.134	.084	.050	.093	.059	.036	.054	.035	.021	.018	.012	.007	
10.0	.150	.093	.055	.129	.081	.048	.090	.057	.034	.052	.034	.020	.017	.011	.007	

C角度范围: 0度 - 360度 C角度间隔: 30.0度 测试速度: 快速 环境温度: 25.3℃ 测试人员: 测试日期: 2025-02-25	γ角度范围: 0度 - 180度 γ角度间隔: 1.0度 测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488 环境湿度: 65.0% 测试距离: 6.360米 [K=1.0000] 备注:
--	---

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:24.00V I:0.7139A P:17.13W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 427.72x1 lm												
灯具名称: SF16-24V-5050-72-RGBW(2700K)-80-ALL					灯具类型:			灯具重量:				
灯具规格:					外型尺寸: Length=1m			测试编号:				
制造厂商: OLympia lighting					发光口面:			遮光角:				
反射比:		天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
		墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
		工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸			横向(Viewed crosswise)					纵向(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	2H	22.4	23.8	22.7	24.1	24.4	22.6	24.1	22.9	24.4	24.7	
	3H	23.9	25.3	24.3	25.6	25.9	24.3	25.7	24.7	26.0	26.3	
	4H	24.6	25.9	25.0	26.2	26.6	25.1	26.4	25.4	26.7	27.0	
	6H	25.1	26.3	25.5	26.7	27.0	25.7	26.9	26.1	27.3	27.7	
	8H	25.3	26.5	25.7	26.8	27.2	26.0	27.2	26.4	27.5	27.9	
	12H	25.4	26.5	25.8	26.9	27.3	26.2	27.3	26.6	27.7	28.1	
4H	2H	23.0	24.3	23.4	24.6	25.0	23.2	24.5	23.6	24.8	25.2	
	3H	24.8	25.9	25.2	26.3	26.7	25.1	26.2	25.5	26.6	27.0	
	4H	25.6	26.6	26.0	27.0	27.4	26.0	27.0	26.4	27.4	27.9	
	6H	26.2	27.1	26.7	27.6	28.0	26.8	27.7	27.2	28.1	28.6	
	8H	26.4	27.3	26.9	27.7	28.2	27.1	28.0	27.6	28.4	28.9	
	12H	26.6	27.4	27.1	27.9	28.4	27.4	28.2	27.9	28.7	29.2	
8H	4H	25.9	26.8	26.4	27.2	27.7	26.3	27.1	26.7	27.6	28.0	
	6H	26.7	27.4	27.2	27.9	28.4	27.2	28.0	27.7	28.4	29.0	
	8H	27.0	27.7	27.6	28.2	28.7	27.7	28.3	28.2	28.8	29.4	
	12H	27.3	27.9	27.8	28.4	28.9	28.1	28.6	28.6	29.1	29.7	
12H	4H	25.9	26.7	26.4	27.2	27.7	26.3	27.1	26.8	27.5	28.0	
	6H	26.8	27.4	27.3	27.9	28.5	27.3	27.9	27.8	28.4	29.0	
	8H	27.2	27.7	27.7	28.2	28.8	27.8	28.3	28.3	28.9	29.4	
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化(CIE Pub.117):												
S = 1.0H		+ 0.1 / - 0.2					+ 0.1 / - 0.2					
1.5H		+ 0.2 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.3					
2.0H		+ 0.1 / - 0.3					+ 0.1 / - 0.2					

依据CIE Pub.117计算, 427.7lm光源光通表格中的数据需要进行修正(8log(F/F0) = -3.0)。  
出光口面积: 0.016 m2

C角度范围: 0度 - 360度	γ角度范围: 0度 - 180度
C角度间隔: 30.0度	γ角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速	测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.488
环境温度:25.3℃	环境湿度:65.0%
测试人员:	测试距离:6.360米 [K=1.0000]
测试日期:2025-02-25	备注:

UF利用系数表

实测参数: U:24.00V I:0.7139A P:17.13W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 427.72x1 lm		
灯具名称: SF16-24V-5050-72-RGBW(2700K)-80-ALL	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) k(RI) x RCR = 5									
k = 0.60	55	44	37	55	43	37	53	43	36	30
0.80	65	53	46	64	53	46	62	52	45	38
1.00	73	62	54	72	61	54	69	62	53	46
1.25	80	70	62	79	69	62	76	67	61	53
1.50	86	75	68	84	74	67	80	72	66	57
2.00	92	83	77	90	82	76	86	79	74	65
2.50	97	88	82	94	87	81	90	83	78	69
3.00	100	93	87	97	91	85	93	87	83	73
4.00	104	98	93	101	96	91	96	92	88	78
5.00	107	101	97	104	99	95	99	95	91	81
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHR NOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员:  
测试日期: 2025-02-25

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B\_V1 系统 V2.00.488  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.360米 [K=1.0000]  
备注:

灯 具 等 光 强 曲 线

实测参数: U:24.00V I:0.7139A P:17.13W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 427.72x1 lm		
灯具名称: SF16-24V-5050-72-RGBW (2700K)-80-ALL	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:

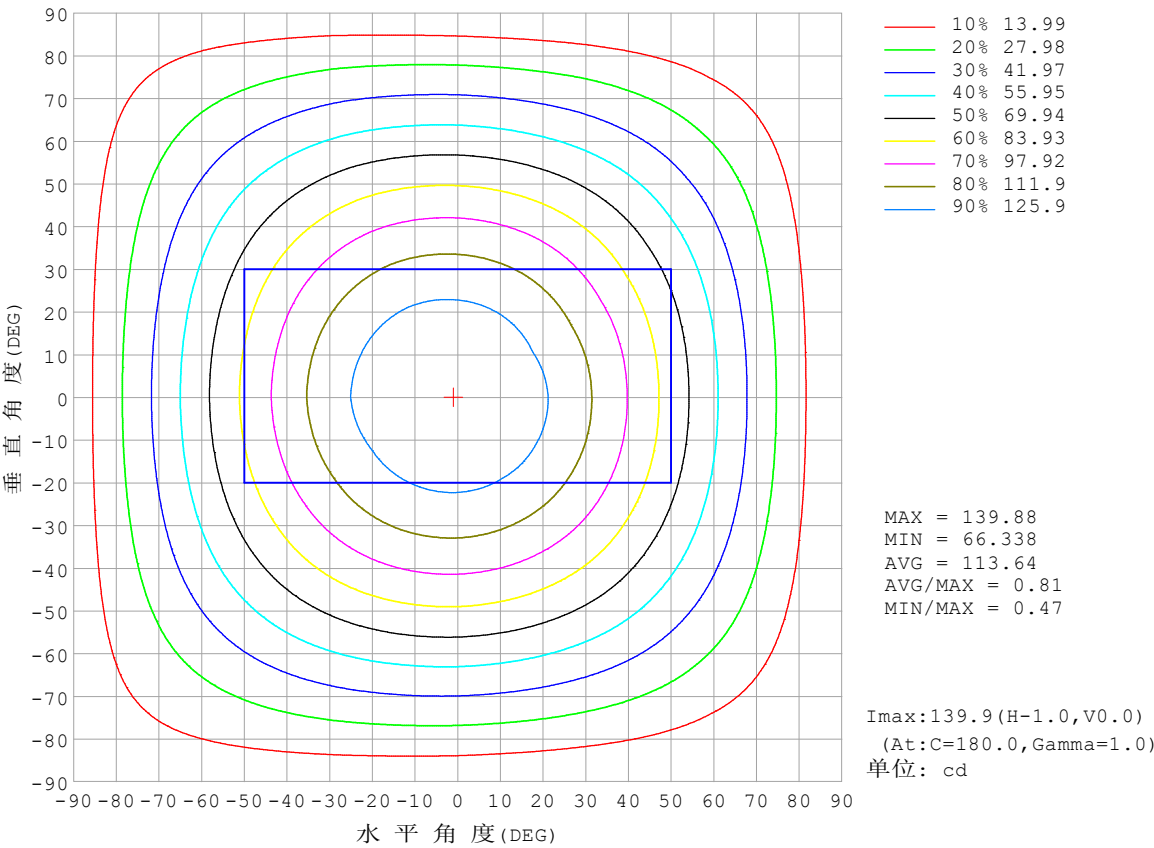


C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度:25.3℃  
测试人员:  
测试日期:2025-02-25

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.488  
环境湿度:65.0%  
测试距离:6.360米 [K=1.0000]  
备注:



灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:24.00V I:0.7139A P:17.13W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 427.72x1 lm		
灯具名称: SF16-24V-5050-72-RGBW (2700K)-80-ALL	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:

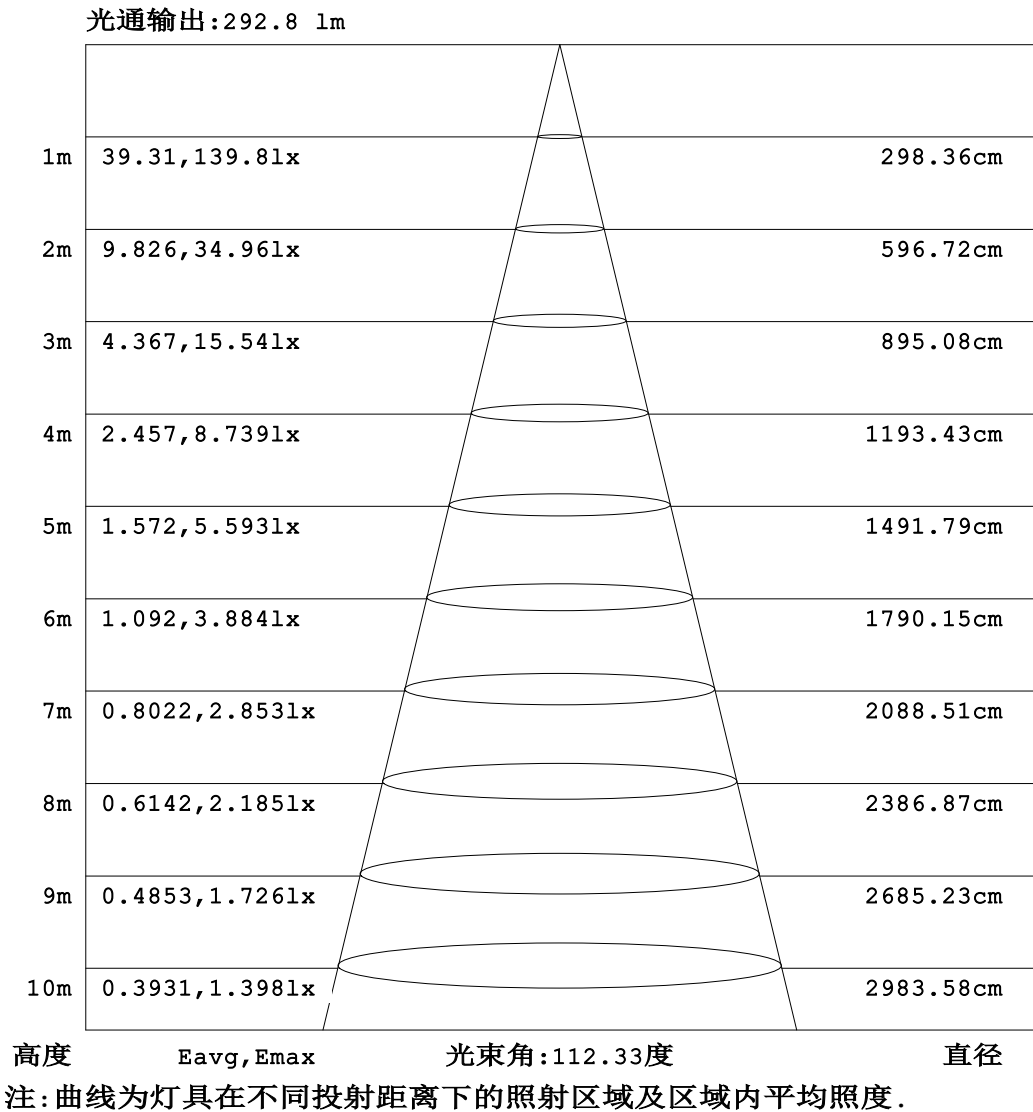


C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度:25.3℃  
测试人员:  
测试日期:2025-02-25

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1 系统 V2.00.488  
环境湿度:65.0%  
测试距离:6.360米 [K=1.0000]  
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:24.00V I:0.7139A P:17.13W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 427.72x1 lm		
灯具名称: SF16-24V-5050-72-RGBW(2700K)-80-ALL	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:

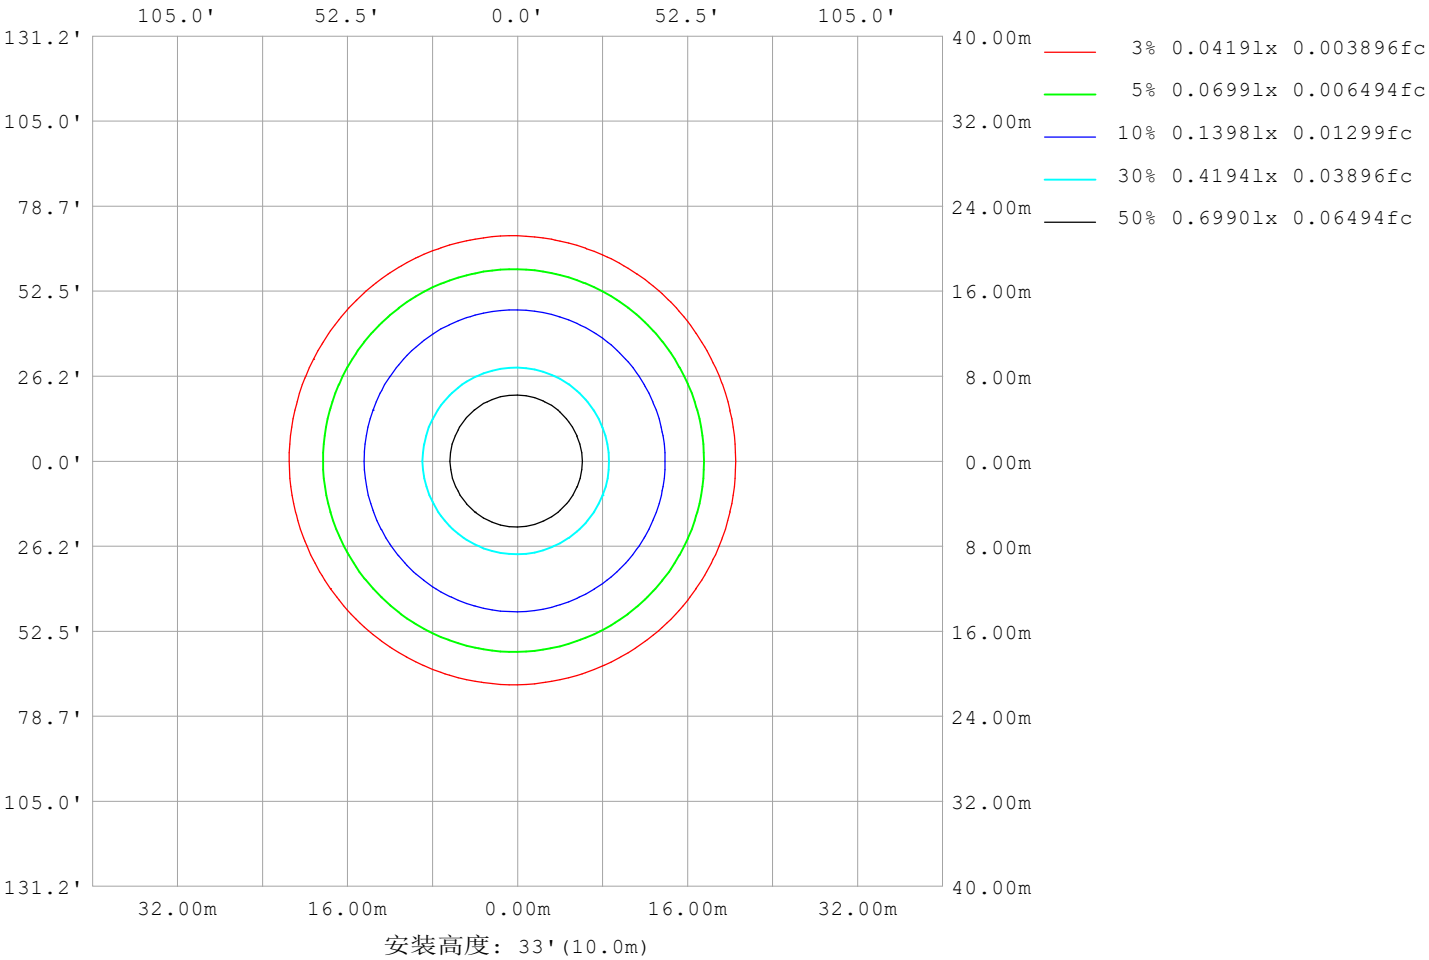

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员:  
测试日期: 2025-02-25

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1 系统 V2.00.488  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.360米 [K=1.0000]  
备注:

LED筒灯平均亮度报告


实测参数: U:24.00V I:0.7139A P:17.13W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 427.72x1 lm		
灯具名称: SF16-24V-5050-72-RGBW(2700K)-80-ALL	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:

平均亮度	数值 (cd/m2)
L横 (65) av	7610
L横 (75) av	7499
L横 (85) av	8378
L纵 (65) av	7818
L纵 (75) av	7906
L纵 (85) av	8967
L45 (65) av	7725
L45 (75) av	7722
L45 (85) av	8588

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度 C角度间隔: 30.0度 测试速度: 快速 环境温度:25.3℃ 测试人员: 测试日期:2025-02-25	γ角度范围: 0度 - 180度 γ角度间隔: 1.0度 测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488 环境湿度:65.0% 测试距离:6.360米 [K=1.0000] 备注:
--	---

平面照度曲线

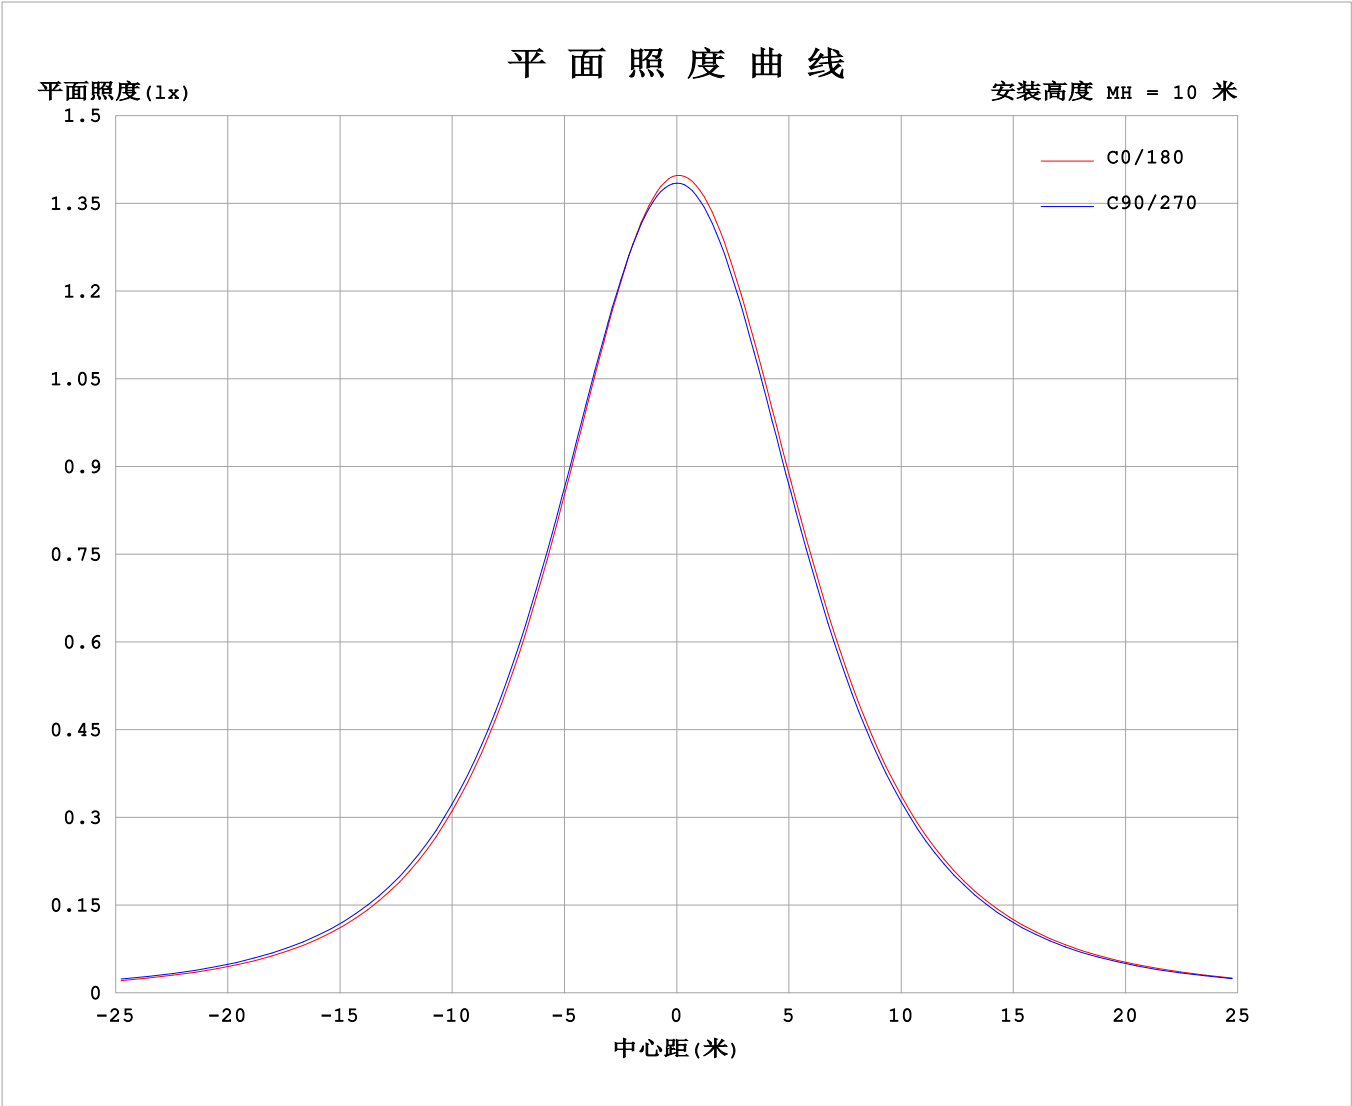

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度: 25.3℃  
测试人员:  
测试日期: 2025-02-25

γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B\_V1 系统 V2.00.488  
环境湿度: 65.0%  
测试距离: 6.360米 [K=1.0000]  
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:24.00V I:0.7139A P:17.13W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 427.72x1 lm																	
灯具名称: SF16-24V-5050-72-RGBW(2700K)-80-ALL									灯具类型:						灯具重量:		
灯具规格:									外型尺寸: Length=1m						测试编号:		
制造厂商: OLympia lighting									发光口面:						遮光角:		


表--1单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330						
0	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139	139						
5	138	138	138	138	138	138	139	139	138	138	138	138						
10	135	135	136	136	137	137	137	137	137	136	136	135						
15	131	132	132	133	134	134	134	134	134	133	133	132						
20	126	127	128	129	129	130	130	130	130	129	128	127						
25	120	121	122	123	124	125	125	125	125	124	122	121						
30	113	114	115	116	118	119	119	119	118	117	116	114						
35	105	106	107	109	110	111	112	112	111	110	108	106						
40	96.7	97.7	99.0	101	102	103	104	104	103	102	99.9	97.9						
45	87.5	88.5	89.9	91.7	93.1	94.3	94.8	94.8	94.3	92.7	90.9	88.8						
50	77.8	78.8	80.4	82.2	83.7	84.9	85.5	85.5	84.9	83.3	81.4	79.1						
55	67.8	68.8	70.4	72.4	73.9	75.1	75.8	75.7	75.2	73.5	71.5	69.2						
60	57.6	58.6	60.3	62.3	63.8	65.0	65.7	65.7	65.2	63.5	61.5	59.1						
65	47.4	48.4	50.1	52.2	53.6	54.7	55.6	55.6	55.1	53.6	51.4	48.9						
70	37.2	38.1	39.9	41.9	43.4	44.4	45.3	45.3	45.2	43.7	41.5	38.7						
75	27.1	28.0	29.8	31.8	33.2	34.2	35.1	35.1	35.2	33.7	31.6	28.6						
80	17.0	17.9	19.8	21.7	23.1	24.0	24.9	25.0	25.1	23.6	21.4	18.6						
85	8.41	8.67	9.86	11.8	13.1	14.1	15.0	15.0	14.8	13.2	11.2	9.31						
90	3.39	3.35	3.58	3.36	4.81	6.03	6.81	6.80	5.82	4.00	4.32	3.98						
95	1.80	1.84	2.87	3.49	2.92	2.03	2.04	2.55	3.42	3.96	3.49	2.46						
100	1.77	1.91	2.94	3.49	2.92	1.88	1.58	2.33	3.38	3.90	3.51	2.42						
105	1.89	2.01	2.96	3.47	2.92	1.95	1.64	2.31	3.23	3.81	3.39	2.45						
110	2.02	2.11	2.97	3.38	2.92	2.05	1.73	2.30	3.11	3.61	3.23	2.46						
115	2.14	2.22	2.98	3.31	2.95	2.17	1.84	2.30	3.00	3.43	3.10	2.47						
120	2.25	2.32	2.99	3.26	2.95	2.28	1.96	2.33	2.90	3.26	2.99	2.47						
125	2.37	2.42	2.99	3.22	2.93	2.39	2.08	2.36	2.83	3.11	2.90	2.49						
130	2.48	2.52	2.99	3.16	2.92	2.49	2.20	2.42	2.78	2.99	2.83	2.54						
135	2.60	2.62	2.95	3.10	2.89	2.60	2.33	2.50	2.78	2.91	2.81	2.58						
140	2.70	2.73	2.92	3.05	2.88	2.71	2.45	2.59	2.79	2.87	2.81	2.65						
145	2.79	2.82	2.92	3.03	2.89	2.83	2.58	2.68	2.83	2.86	2.84	2.73						
150	2.89	2.93	2.94	3.04	2.96	2.94	2.72	2.79	2.89	2.88	2.89	2.83						
155	3.00	3.02	3.02	3.09	3.06	3.05	2.85	2.90	2.99	2.96	2.98	2.93						
160	3.10	3.13	3.12	3.19	3.16	3.16	2.98	3.01	3.09	3.07	3.09	3.03						
165	3.19	3.22	3.22	3.28	3.25	3.25	3.10	3.12	3.20	3.18	3.19	3.14						
170	3.27	3.29	3.30	3.35	3.32	3.32	3.22	3.21	3.29	3.28	3.29	3.23						
175	3.31	3.34	3.35	3.41	3.37	3.38	3.30	3.30	3.37	3.36	3.37	3.31						
180	3.33	3.35	3.38	3.42	3.39	3.39	3.34	3.34	3.40	3.41	3.41	3.37						

C角度范围: 0度 - 360度  
C角度间隔: 30.0度  
测试速度: 快速  
环境温度:25.3℃  
测试人员:  
测试日期:2025-02-25


γ角度范围: 0度 - 180度  
γ角度间隔: 1.0度  
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B\_V1系统 V2.00.488  
环境湿度:65.0%  
测试距离:6.360米 [K=1.0000]  
备注:

I (cd)

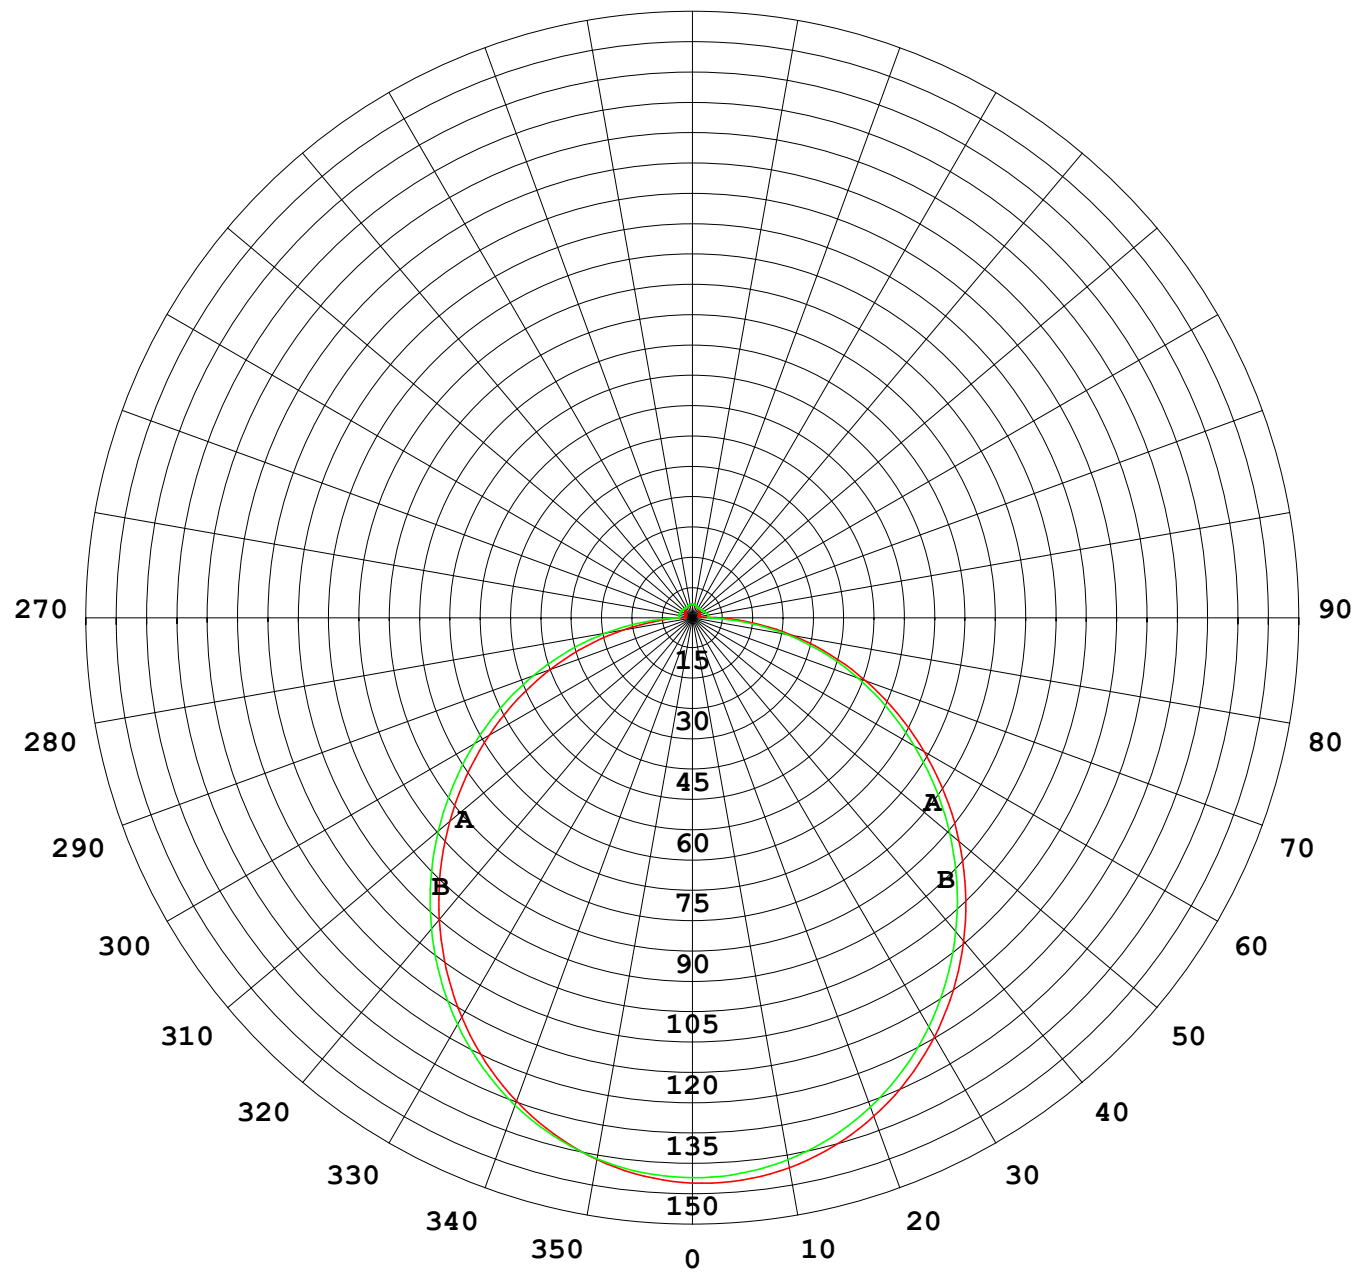

1000 lm

$\kappa = 1$

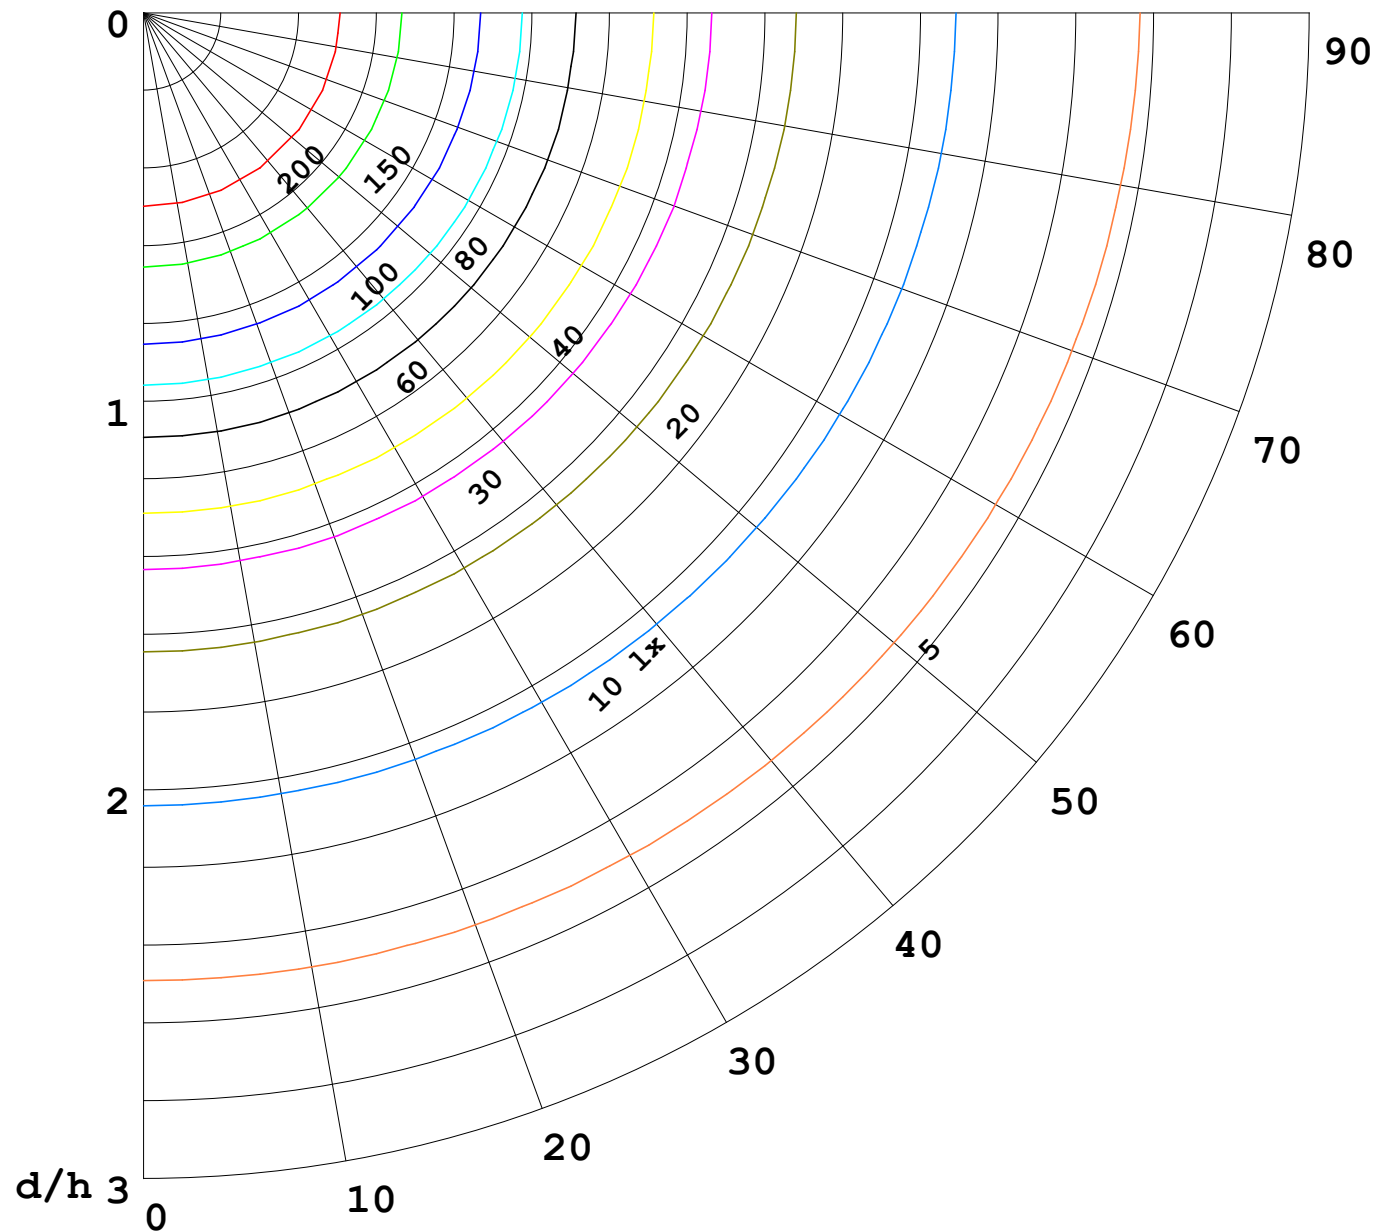

F = 1000 lm  
 K = 0.7  
 Hcc = 0.8 m  
 Hfc = 0.0 m  
 Eave = 100 lx

	Pcc	Pw	Pfc
—————	70	50	30
—————	50	30	20

