


室内灯具光度数据

实测参数: U:24.00V I:0.1762A P:4.229W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 35.7671x1 lm		
灯具名称: SF17-24v-5050-72-RGB-B	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 8.46 lm/W
型号	5050	峰值光强 (cd)	11.66	S/MH (C0/180)	1.27	
标称功率 (W)		灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)	1.25	
额定电源电压 (V)	24	总光通量 (lm)	35.767	η UP,DN (C0-180)	2.1,47.4	
额定光通量 (lm)	35.7671	CIE分类	直接	η UP,DN (C180-360)	2.1,48.3	
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	4.3	CIBSE SHR NOM	1.25	
实测电源电压 (V)		下射光通比 (%)	95.7	CIBSE SHR MAX	1.35	

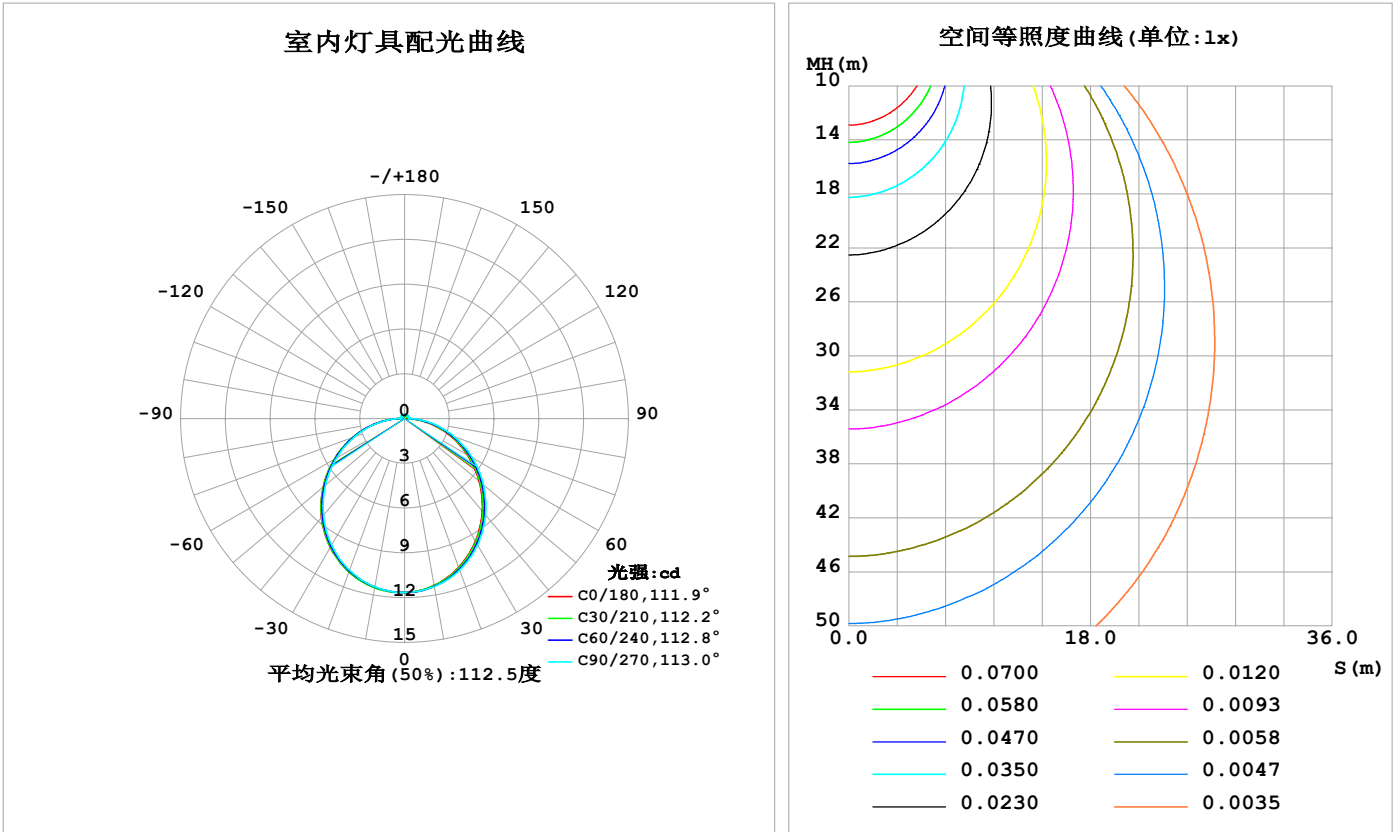

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2025-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.360米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量：

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	γ(°)	Φ环	Φ总	%lum, lamp
10	11.34	11.39	11.43	11.50	11.50	11.49	11.44	11.39	0- 10	1.102	1.102	3.08,3.08
20	10.59	10.69	10.80	10.91	10.93	10.89	10.81	10.69	10- 20	3.151	4.253	11.9,11.9
30	9.488	9.618	9.774	9.916	9.964	9.910	9.791	9.621	20- 30	4.755	9.008	25.2,25.2
40	8.096	8.242	8.437	8.612	8.669	8.608	8.460	8.262	30- 40	5.710	14.72	41.1,41.1
50	6.517	6.671	6.887	7.061	7.127	7.064	6.916	6.708	40- 50	5.917	20.63	57.7,57.7
60	4.839	5.005	5.227	5.372	5.443	5.393	5.258	5.051	50- 60	5.407	26.04	72.8,72.8
70	3.161	3.313	3.521	3.641	3.699	3.677	3.561	3.367	60- 70	4.304	30.35	84.8,84.8
80	1.515	1.652	1.849	1.925	1.978	1.966	1.881	1.703	70- 80	2.795	33.14	92.7,92.7
90	0.2687	0.2889	0.2887	0.3581	0.3881	0.3913	0.3068	0.3118	80- 90	1.100	34.24	95.7,95.7
100	0.2104	0.2483	0.2829	0.2136	0.1297	0.2223	0.2916	0.2598	90-100	0.2689	34.51	96.5,96.5
110	0.2047	0.2425	0.2800	0.2237	0.1442	0.2223	0.2916	0.2569	100-110	0.2477	34.76	97.2,97.2
120	0.2019	0.2440	0.2771	0.2324	0.1701	0.2281	0.2916	0.2468	110-120	0.2341	34.99	97.8,97.8
130	0.1960	0.2497	0.2771	0.2425	0.1874	0.2339	0.2916	0.2468	120-130	0.2143	35.20	98.4,98.4
140	0.2075	0.2541	0.2685	0.2482	0.2047	0.2411	0.2916	0.2468	130-140	0.1884	35.39	99,99
150	0.2220	0.2570	0.2685	0.2583	0.2278	0.2454	0.2887	0.2482	140-150	0.1563	35.55	99.4,99.4
160	0.2450	0.2642	0.2685	0.2641	0.2508	0.2512	0.2858	0.2526	150-160	0.1183	35.67	99.7,99.7
170	0.2537	0.2642	0.2685	0.2670	0.2652	0.2584	0.2800	0.2598	160-170	0.0740	35.74	99.9,99.9
180	0.2623	0.2656	0.2685	0.2684	0.2652	0.2656	0.2743	0.2699	170-180	0.0253	35.77	100,100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

锥面光通量(90度)：17.697 lm

%lum = 49.5%
%lamp = 49.5%


锥面光通量(130度)：28.362 lm

%lum = 79.3%
%lamp = 79.3%

C角度范围： 0度 - 360度 C角度间隔：30.0度 测试速度：快速 环境温度:25.3℃ 测试人员： 测试日期:2025-03-11	γ角度范围： 0度 - 180度 γ角度间隔： 1.0度 测试系统：远方(EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488 环境湿度:65.0% 测试距离:6.360米 [K=1.0000] 备注：
--	--

灯具亮度限制曲线

实测参数: U:24.00V I:0.1762A P:4.229W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 35.767lx1 lm		
灯具名称: SF17-24v-5050-72-RGB-B	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:

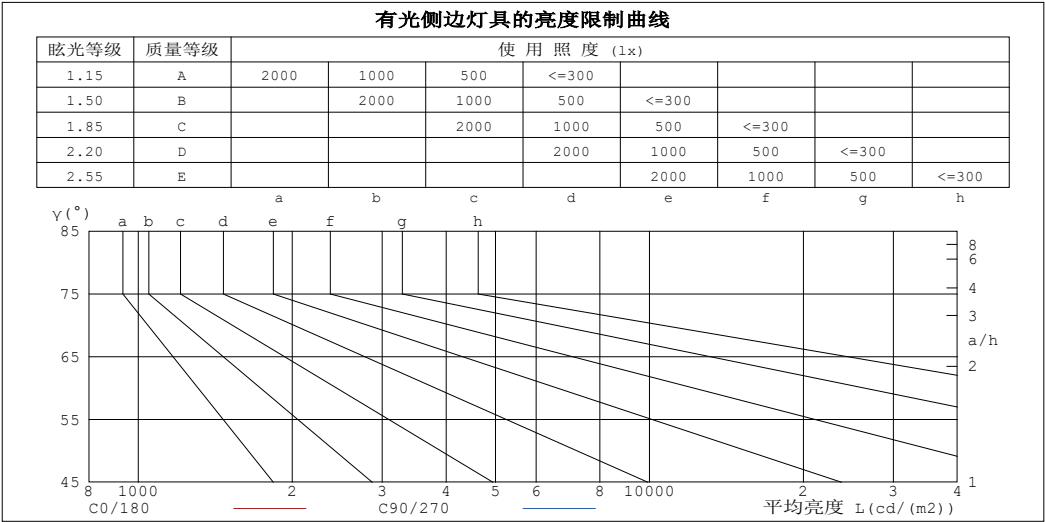

平均亮度值 cd/(m2)		
γ (°)	C0/180	C90/270
85	505	711
80	529	645
75	547	626
70	561	624
65	573	626
60	587	633
55	601	641
50	615	649
45	628	659


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2025-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488
环境湿度:65.0%
测试距离:6.360米 [K=1.0000]
备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

实测参数: U:24.00V I:0.1762A P:4.229W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 35.767lx1 lm		
灯具名称: SF17-24v-5050-72-RGB-B	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.18	1.18	1.18	1.15	1.15	1.15	1.09	1.09	1.09	1.03	1.03	1.03	.98	.98	.98	.96
1.0	1.02	.97	.93	.99	.95	.91	.94	.91	.88	.90	.87	.84	.85	.83	.81	.79
2.0	.88	.81	.75	.86	.80	.74	.82	.76	.72	.78	.73	.69	.74	.71	.67	.65
3.0	.77	.69	.62	.76	.68	.61	.72	.65	.60	.69	.63	.58	.65	.61	.57	.54
4.0	.68	.59	.53	.67	.58	.52	.64	.57	.51	.61	.55	.50	.58	.53	.49	.46
5.0	.61	.52	.45	.60	.51	.45	.57	.50	.44	.55	.48	.43	.52	.47	.42	.40
6.0	.55	.46	.39	.54	.45	.39	.51	.44	.38	.49	.43	.38	.47	.42	.37	.35
7.0	.50	.41	.35	.49	.40	.34	.47	.39	.34	.45	.38	.33	.43	.37	.33	.31
8.0	.45	.37	.31	.44	.36	.31	.43	.35	.30	.41	.35	.30	.40	.34	.29	.27
9.0	.42	.33	.28	.41	.33	.28	.39	.32	.27	.38	.31	.27	.37	.31	.26	.25
10.0	.38	.30	.25	.38	.30	.25	.36	.29	.25	.35	.29	.24	.34	.28	.24	.22

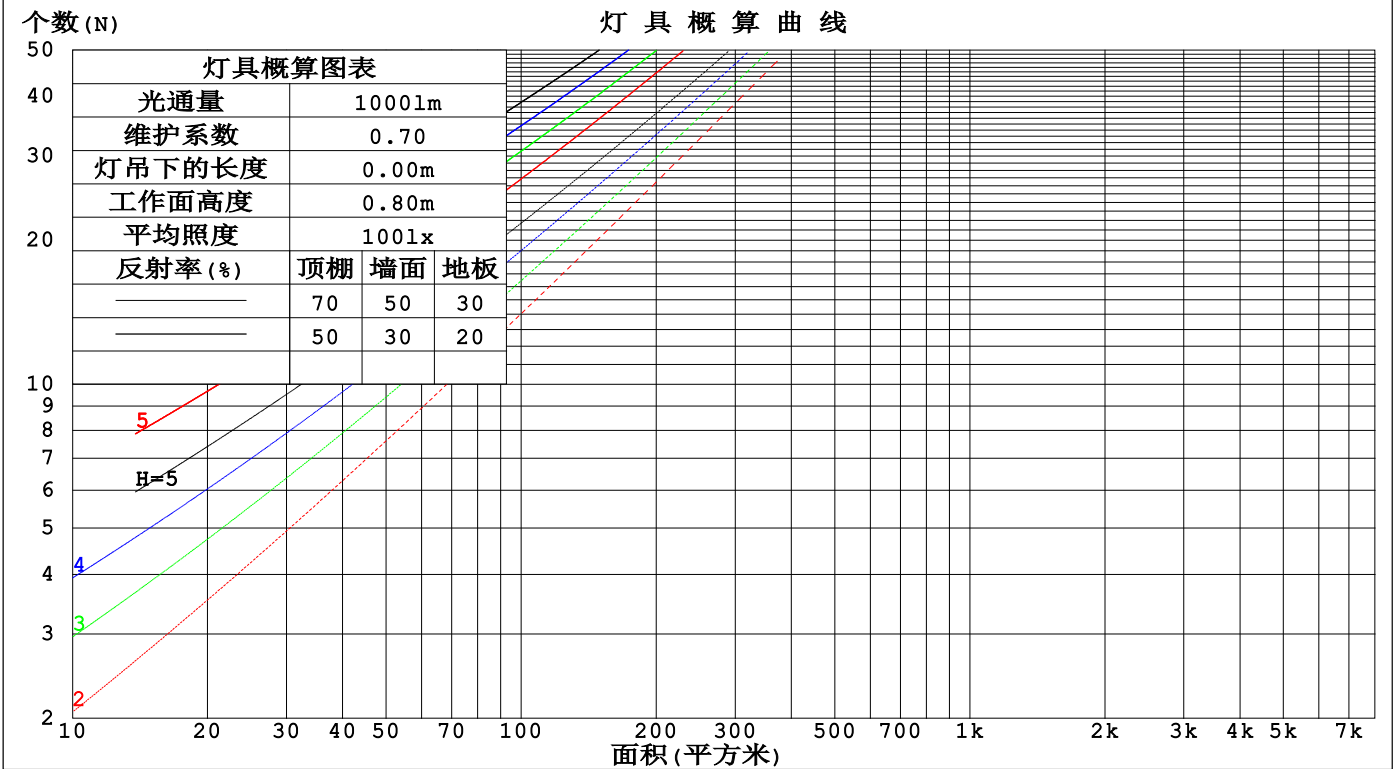

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2025-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.360米 [K=1.0000]
备注:

墙面和天花板利用系数

实测参数: U:24.00V I:0.1762A P:4.229W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 35.7671x1 lm					
灯具名称: SF17-24v-5050-72-RGB-B			灯具类型:		灯具重量:
灯具规格:			外型尺寸: Length=1m		测试编号:
制造厂商: OLympia lighting			发光口面:		遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数															
0.0																
1.0	.327	.186	.059	.318	.182	.058	.303	.174	.055	.288	.166	.053	.275	.159	.051	
2.0	.301	.165	.051	.294	.162	.050	.280	.155	.048	.267	.150	.047	.255	.144	.045	
3.0	.276	.147	.044	.269	.144	.043	.257	.139	.042	.245	.134	.041	.234	.130	.040	
4.0	.253	.131	.039	.247	.129	.038	.236	.125	.037	.225	.121	.037	.216	.117	.036	
5.0	.233	.119	.034	.228	.117	.034	.217	.113	.033	.208	.110	.033	.199	.107	.032	
6.0	.215	.108	.031	.210	.106	.031	.201	.103	.030	.193	.100	.029	.185	.098	.029	
7.0	.200	.099	.028	.196	.097	.028	.188	.095	.027	.180	.092	.027	.173	.090	.026	
8.0	.186	.091	.026	.183	.090	.025	.175	.088	.025	.168	.085	.025	.162	.083	.024	
9.0	.174	.084	.024	.171	.083	.023	.164	.081	.023	.158	.079	.023	.152	.077	.022	
10.0	.164	.079	.022	.161	.078	.022	.155	.076	.021	.149	.074	.021	.143	.072	.021	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.223	.223	.223	.191	.191	.191	.130	.130	.130	.075	.075	.075	.024	.024	.024	
1.0	.214	.189	.166	.183	.162	.143	.125	.111	.099	.072	.065	.057	.023	.021	.019	
2.0	.207	.165	.130	.177	.142	.112	.121	.098	.078	.070	.057	.046	.022	.018	.015	
3.0	.199	.148	.107	.170	.127	.092	.117	.088	.065	.068	.052	.038	.022	.017	.013	
4.0	.191	.134	.091	.164	.116	.079	.113	.081	.056	.065	.047	.033	.021	.015	.011	
5.0	.184	.124	.080	.158	.107	.070	.109	.075	.049	.063	.044	.029	.020	.014	.010	
6.0	.176	.116	.072	.152	.100	.063	.105	.070	.045	.061	.041	.027	.020	.014	.009	
7.0	.169	.109	.067	.146	.095	.058	.101	.066	.041	.059	.039	.025	.019	.013	.008	
8.0	.163	.103	.062	.140	.090	.054	.097	.063	.039	.056	.037	.023	.018	.012	.008	
9.0	.157	.098	.059	.135	.085	.051	.094	.060	.036	.055	.035	.022	.018	.012	.007	
10.0	.151	.094	.056	.130	.082	.049	.090	.058	.035	.053	.034	.021	.017	.011	.007	

C角度范围: 0度 - 360度 C角度间隔: 30.0度 测试速度: 快速 环境温度: 25.3℃ 测试人员: 测试日期: 2025-03-11	γ角度范围: 0度 - 180度 γ角度间隔: 1.0度 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488 环境湿度: 65.0% 测试距离: 6.360米 [K=1.0000] 备注:
--	--

UGR(Unified Glare Rating)数据表

实测参数: U:24.00V I:0.1762A P:4.229W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 35.7671x1 lm											
灯具名称: SF17-24v-5050-72-RGB-B					灯具类型:			灯具重量:			
灯具规格:					外型尺寸: Length=1m			测试编号:			
制造厂商: OLympia lighting					发光口面:			遮光角:			
反射比: 天花板		0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面		0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面		0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸		横向(Viewed crosswise)					纵向(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	2H	22.1	23.6	22.5	23.9	24.2	22.4	23.9	22.8	24.2	24.5
	3H	23.7	25.1	24.1	25.4	25.7	24.1	25.5	24.5	25.8	26.1
	4H	24.4	25.7	24.8	26.1	26.4	24.9	26.2	25.3	26.5	26.9
	6H	25.0	26.2	25.4	26.6	26.9	25.6	26.8	26.0	27.1	27.5
	8H	25.2	26.4	25.6	26.7	27.1	25.8	27.0	26.2	27.4	27.8
	12H	25.3	26.5	25.7	26.8	27.2	26.1	27.2	26.5	27.6	28.0
4H	2H	22.8	24.1	23.2	24.4	24.8	23.0	24.3	23.4	24.6	25.0
	3H	24.6	25.7	25.0	26.1	26.5	24.9	26.1	25.3	26.4	26.8
	4H	25.4	26.5	25.9	26.9	27.3	25.8	26.9	26.3	27.3	27.7
	6H	26.1	27.0	26.6	27.5	27.9	26.6	27.6	27.1	28.0	28.5
	8H	26.4	27.2	26.8	27.7	28.2	27.0	27.9	27.5	28.3	28.8
	12H	26.6	27.4	27.1	27.8	28.3	27.3	28.1	27.8	28.5	29.0
8H	4H	25.8	26.6	26.2	27.1	27.5	26.1	27.0	26.6	27.4	27.9
	6H	26.6	27.4	27.1	27.8	28.4	27.1	27.8	27.6	28.3	28.8
	8H	27.0	27.6	27.5	28.1	28.7	27.6	28.2	28.1	28.7	29.3
	12H	27.3	27.8	27.8	28.4	28.9	28.0	28.6	28.5	29.1	29.6
12H	4H	25.8	26.6	26.3	27.1	27.6	26.1	26.9	26.6	27.4	27.9
	6H	26.7	27.4	27.3	27.9	28.4	27.2	27.8	27.7	28.3	28.9
	8H	27.2	27.7	27.7	28.2	28.8	27.7	28.3	28.3	28.8	29.4
不同间隔布灯时,观察者位置引起的UGR变化(CIE Pub.117):											
S = 1.0H		+ 0.1 / - 0.2					+ 0.1 / - 0.2				
1.5H		+ 0.2 / - 0.3					+ 0.2 / - 0.3				
2.0H		+ 0.1 / - 0.3					+ 0.1 / - 0.2				

依据CIE Pub.117计算, 35.771m光源光通表格中的数据需要进行修正(81log(F/F0) = -11.6)。
出光口面积: 0.0165 m2

C角度范围: 0度 - 360度	γ角度范围: 0度 - 180度
C角度间隔: 30.0度	γ角度间隔: 1.0度
测试速度: 快速	测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488
环境温度: 25.3℃	环境湿度: 65.0%
测试人员:	测试距离: 6.360米 [K=1.0000]
测试日期: 2025-03-11	备注:

UF利用系数表

实测参数: U:24.00V I:0.1762A P:4.229W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 35.7671x1 lm		
灯具名称: SF17-24v-5050-72-RGB-B	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS(%) k(RI) x RCR = 5									
k = 0.60	55	44	37	55	43	37	53	43	36	30
0.80	65	53	46	64	53	46	62	52	45	38
1.00	74	62	55	72	61	54	69	62	53	46
1.25	81	70	62	79	69	62	76	67	61	53
1.50	86	75	68	84	74	67	80	72	66	58
2.00	93	83	77	90	82	76	86	79	74	65
2.50	97	88	82	94	87	81	90	83	78	69
3.00	100	93	87	97	91	85	93	87	83	73
4.00	104	98	93	101	96	91	96	92	88	78
5.00	107	101	97	104	99	95	99	95	91	81
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHR NOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2025-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.360米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 等 光 强 曲 线

实测参数: U:24.00V I:0.1762A P:4.229W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 35.767lx1 lm		
灯具名称: SF17-24v-5050-72-RGB-B	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:

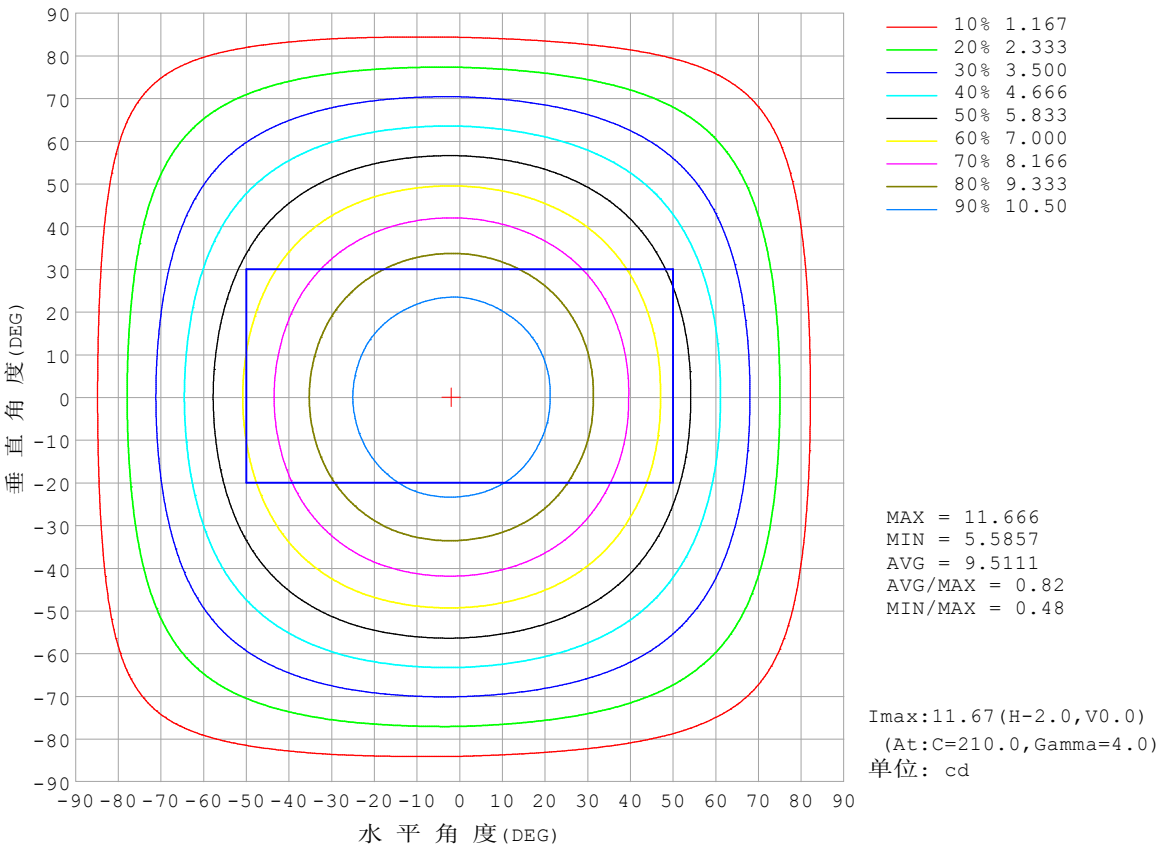


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2025-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.360米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

实测参数: U:24.00V I:0.1762A P:4.229W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 35.767lx1 lm		
灯具名称: SF17-24v-5050-72-RGB-B	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:

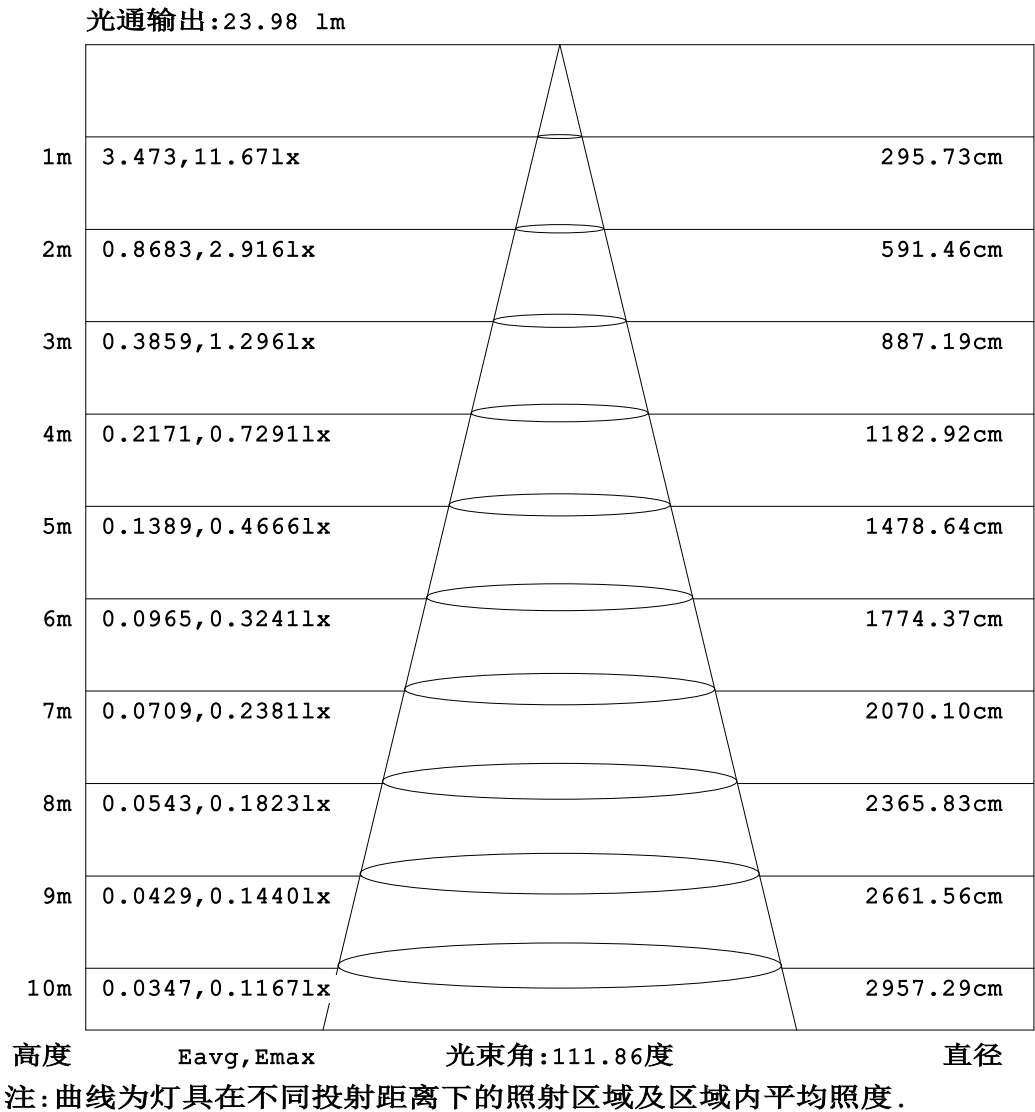


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2025-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488
环境湿度:65.0%
测试距离:6.360米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线

实测参数: U:24.00V I:0.1762A P:4.229W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 35.767lx1 lm		
灯具名称: SF17-24v-5050-72-RGB-B	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:

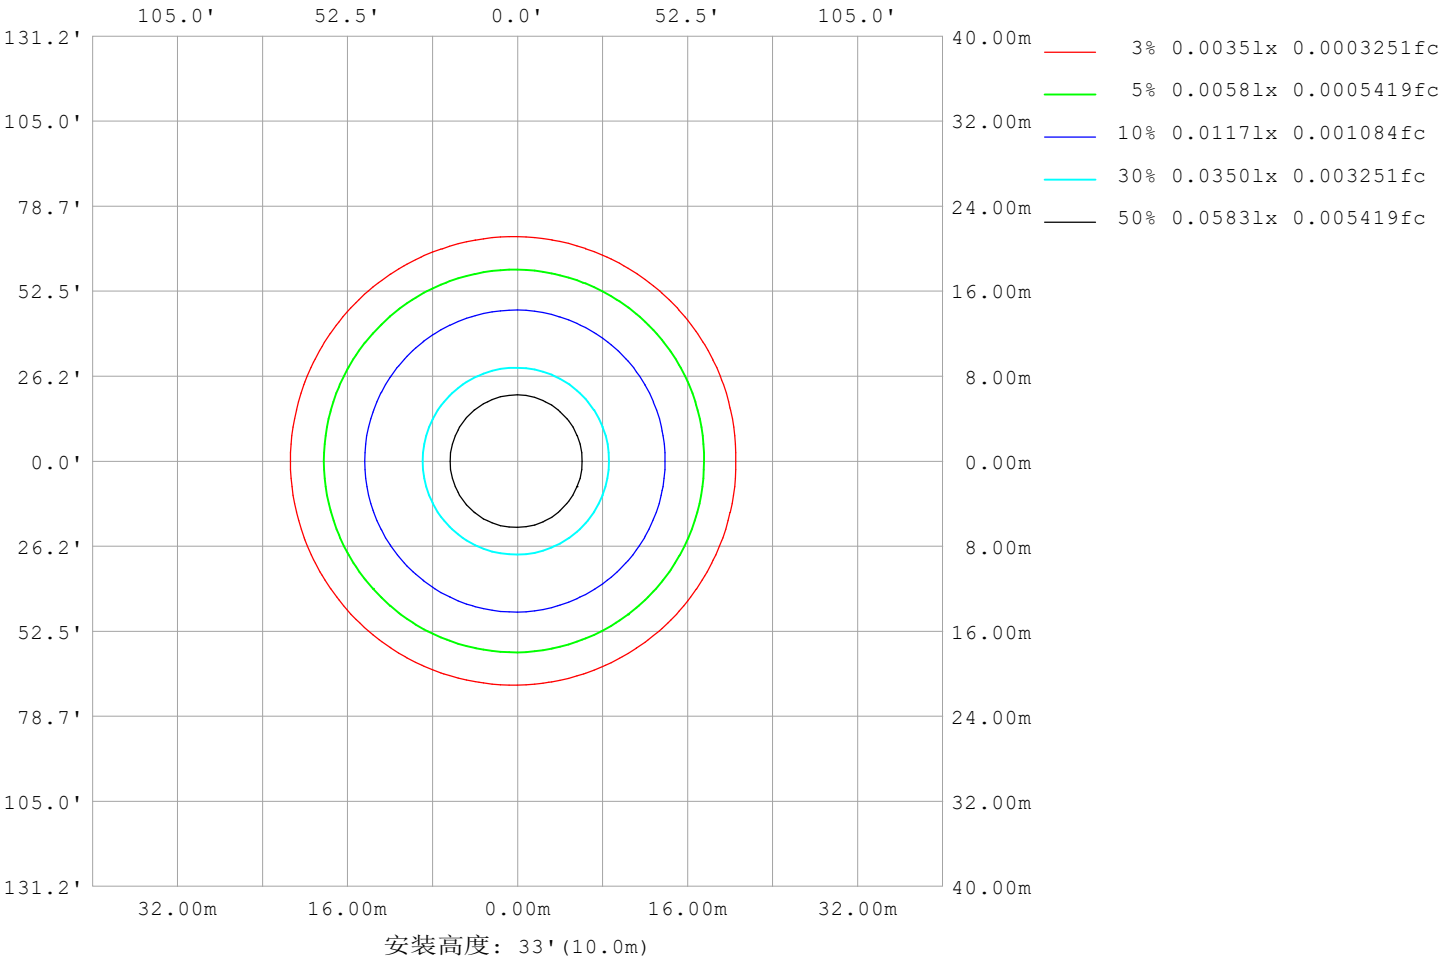

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2025-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.360米 [K=1.0000]
备注:

LED筒灯平均亮度报告


实测参数: U:24.00V I:0.1762A P:4.229W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 35.767lx1 lm		
灯具名称: SF17-24v-5050-72-RGB-B	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸: Length=1m	测试编号:
制造厂商: OLympia lighting	发光口面:	遮光角:

平均亮度	数值 (cd/m2)
L横 (65) av	614
L横 (75) av	604
L横 (85) av	648
L纵 (65) av	629
L纵 (75) av	631
L纵 (85) av	723
L45 (65) av	624
L45 (75) av	621
L45 (85) av	688

注:依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度 C角度间隔: 30.0度 测试速度: 快速 环境温度:25.3℃ 测试人员: 测试日期:2025-03-11	γ角度范围: 0度 - 180度 γ角度间隔: 1.0度 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488 环境湿度:65.0% 测试距离:6.360米 [K=1.0000] 备注:
--	--

平面照度曲线

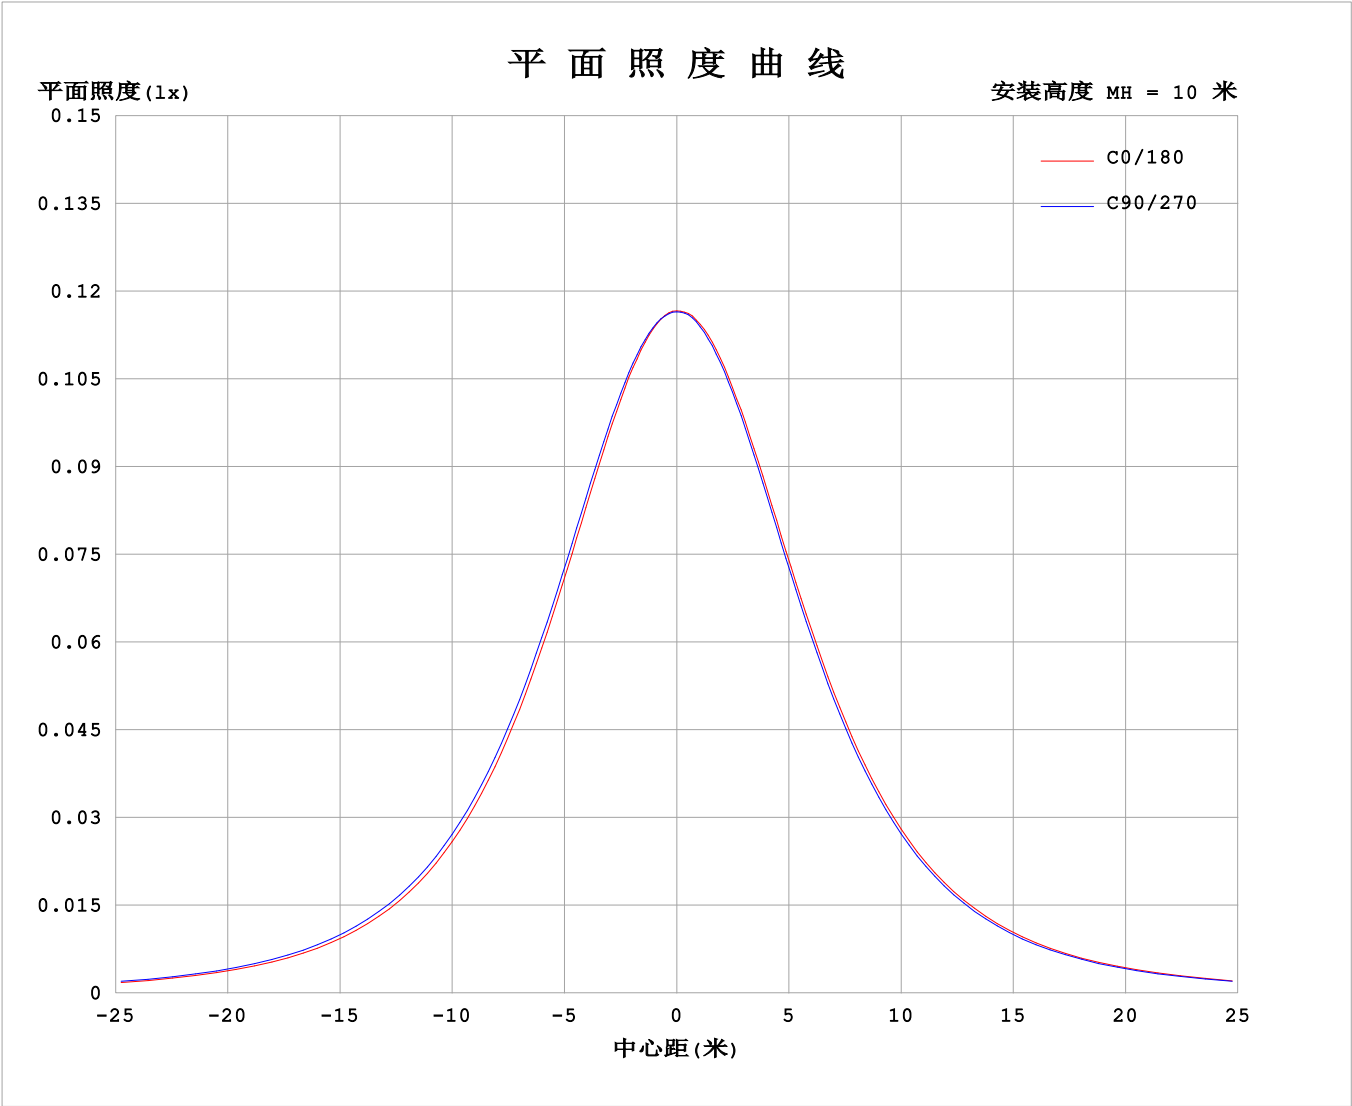

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员:
测试日期: 2025-03-11

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.360米 [K=1.0000]
备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:24.00V I:0.1762A P:4.229W PF:1.000 Freq:0Hz 实检光通: 35.767lx1 lm																	
灯具名称: SF17-24v-5050-72-RGB-B									灯具类型:						灯具重量:		
灯具规格:									外型尺寸: Length=1m						测试编号:		
制造厂商: OLympia lighting									发光口面:						遮光角:		


表--1单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330						
0	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7						
5	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6						
10	11.3	11.4	11.4	11.4	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.4	11.4	11.4						
15	11.0	11.1	11.1	11.2	11.3	11.3	11.3	11.3	11.2	11.2	11.1	11.1						
20	10.6	10.6	10.7	10.8	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.8	10.7	10.7						
25	10.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.5	10.5	10.4	10.3	10.2	10.2						
30	9.49	9.55	9.68	9.77	9.90	9.93	9.96	9.95	9.87	9.79	9.67	9.57						
35	8.82	8.89	9.03	9.14	9.28	9.33	9.36	9.34	9.25	9.16	9.03	8.91						
40	8.10	8.17	8.31	8.44	8.58	8.64	8.67	8.65	8.57	8.46	8.33	8.20						
45	7.32	7.40	7.54	7.69	7.83	7.89	7.92	7.90	7.82	7.71	7.57	7.43						
50	6.52	6.60	6.75	6.89	7.03	7.09	7.13	7.10	7.03	6.92	6.78	6.64						
55	5.68	5.76	5.92	6.07	6.20	6.26	6.30	6.28	6.21	6.10	5.95	5.81						
60	4.84	4.92	5.09	5.23	5.35	5.40	5.44	5.43	5.36	5.26	5.12	4.98						
65	3.99	4.08	4.23	4.37	4.49	4.53	4.58	4.56	4.51	4.41	4.27	4.13						
70	3.16	3.24	3.39	3.52	3.62	3.66	3.70	3.70	3.66	3.56	3.43	3.30						
75	2.33	2.41	2.55	2.67	2.76	2.80	2.83	2.83	2.81	2.72	2.59	2.46						
80	1.52	1.59	1.72	1.85	1.92	1.93	1.98	1.98	1.95	1.88	1.76	1.65						
85	0.73	0.79	0.91	1.02	1.08	1.10	1.14	1.14	1.13	1.06	0.94	0.83						
90	0.27	0.27	0.31	0.29	0.35	0.37	0.39	0.41	0.37	0.31	0.30	0.32						
95	0.22	0.23	0.27	0.29	0.25	0.17	0.12	0.18	0.27	0.29	0.27	0.26						
100	0.21	0.23	0.27	0.28	0.25	0.18	0.13	0.18	0.27	0.29	0.27	0.25						
105	0.21	0.22	0.27	0.28	0.25	0.19	0.13	0.18	0.27	0.29	0.27	0.25						
110	0.20	0.22	0.26	0.28	0.25	0.20	0.14	0.18	0.27	0.29	0.27	0.25						
115	0.20	0.22	0.26	0.28	0.25	0.21	0.16	0.18	0.27	0.29	0.27	0.24						
120	0.20	0.23	0.26	0.28	0.25	0.22	0.17	0.19	0.27	0.29	0.27	0.23						
125	0.20	0.23	0.26	0.28	0.25	0.22	0.18	0.19	0.27	0.29	0.27	0.23						
130	0.20	0.24	0.26	0.28	0.25	0.23	0.19	0.20	0.27	0.29	0.27	0.23						
135	0.20	0.24	0.26	0.27	0.25	0.24	0.20	0.20	0.27	0.29	0.27	0.23						
140	0.21	0.25	0.26	0.27	0.25	0.24	0.20	0.21	0.27	0.29	0.27	0.23						
145	0.21	0.25	0.26	0.27	0.25	0.25	0.22	0.22	0.27	0.29	0.27	0.23						
150	0.22	0.25	0.26	0.27	0.26	0.26	0.23	0.22	0.27	0.29	0.27	0.23						
155	0.24	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	0.24	0.23	0.27	0.29	0.27	0.23						
160	0.24	0.27	0.26	0.27	0.26	0.27	0.25	0.23	0.27	0.29	0.27	0.24						
165	0.25	0.27	0.26	0.27	0.27	0.27	0.26	0.24	0.27	0.29	0.27	0.24						
170	0.25	0.27	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25	0.27	0.28	0.27	0.25						
175	0.26	0.27	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25	0.27	0.27	0.27	0.26						
180	0.26	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27						

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度:25.3℃
测试人员:
测试日期:2025-03-11


γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1 系统 V2.00.488
环境湿度:65.0%
测试距离:6.360米 [K=1.0000]
备注:

I (cd)

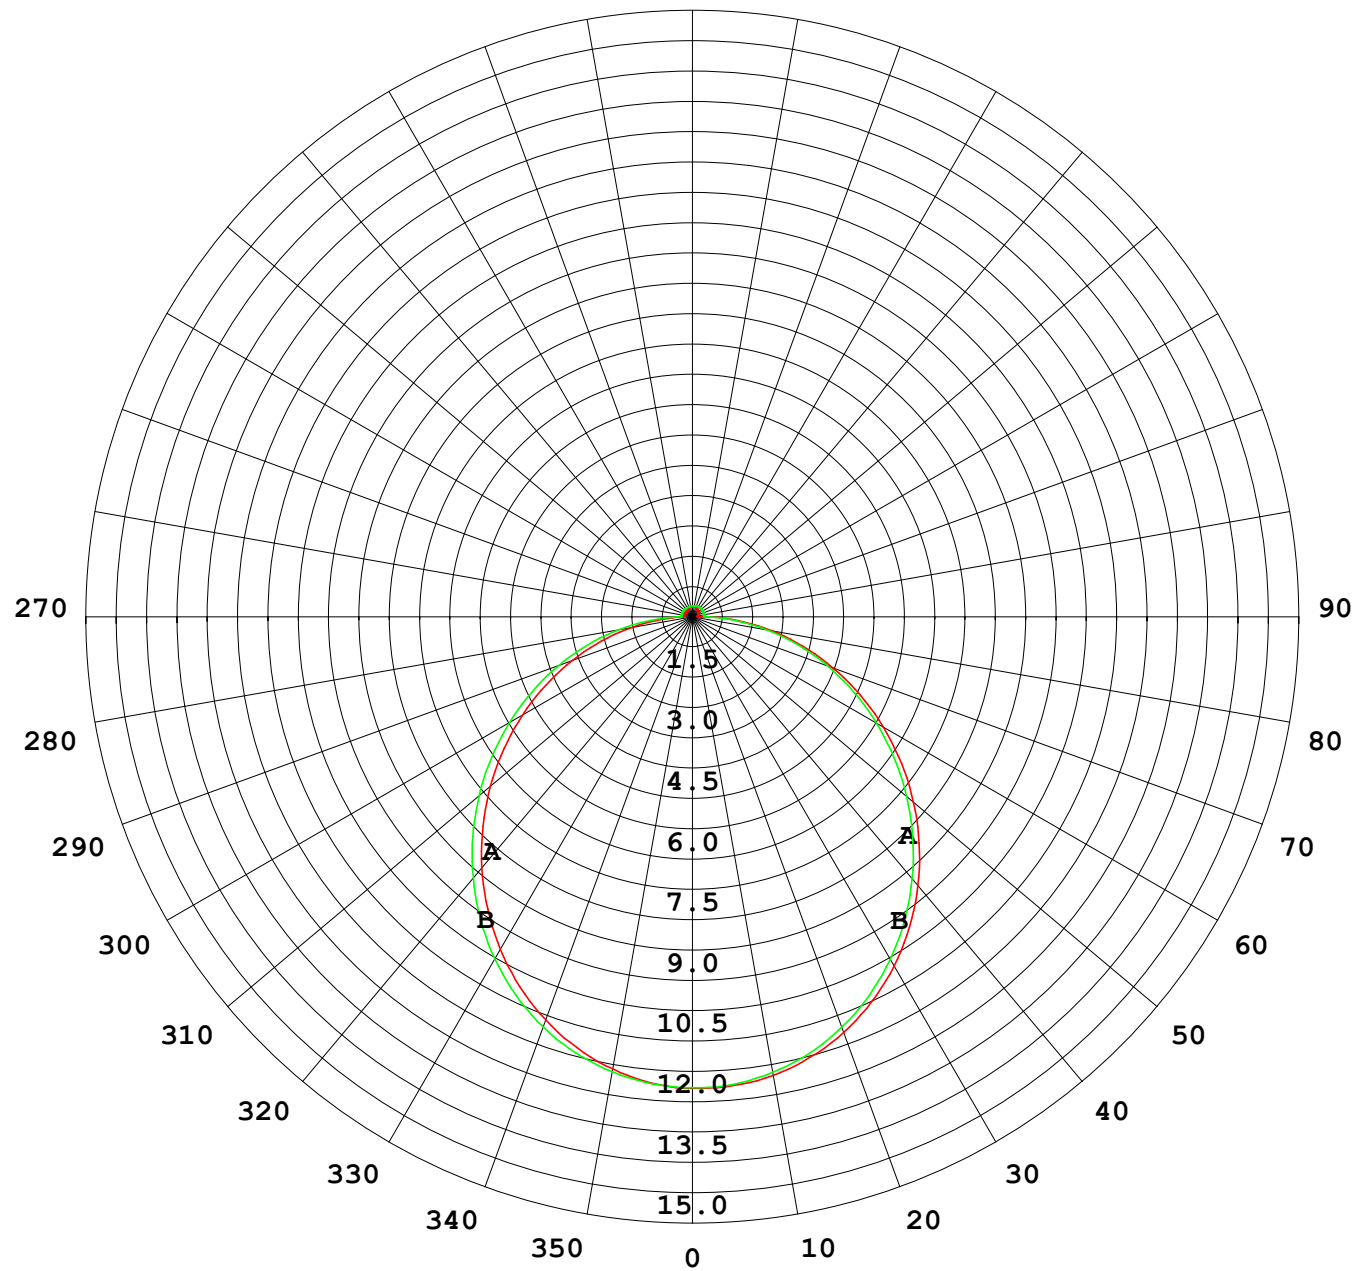

1000 lm

$\kappa = 1$

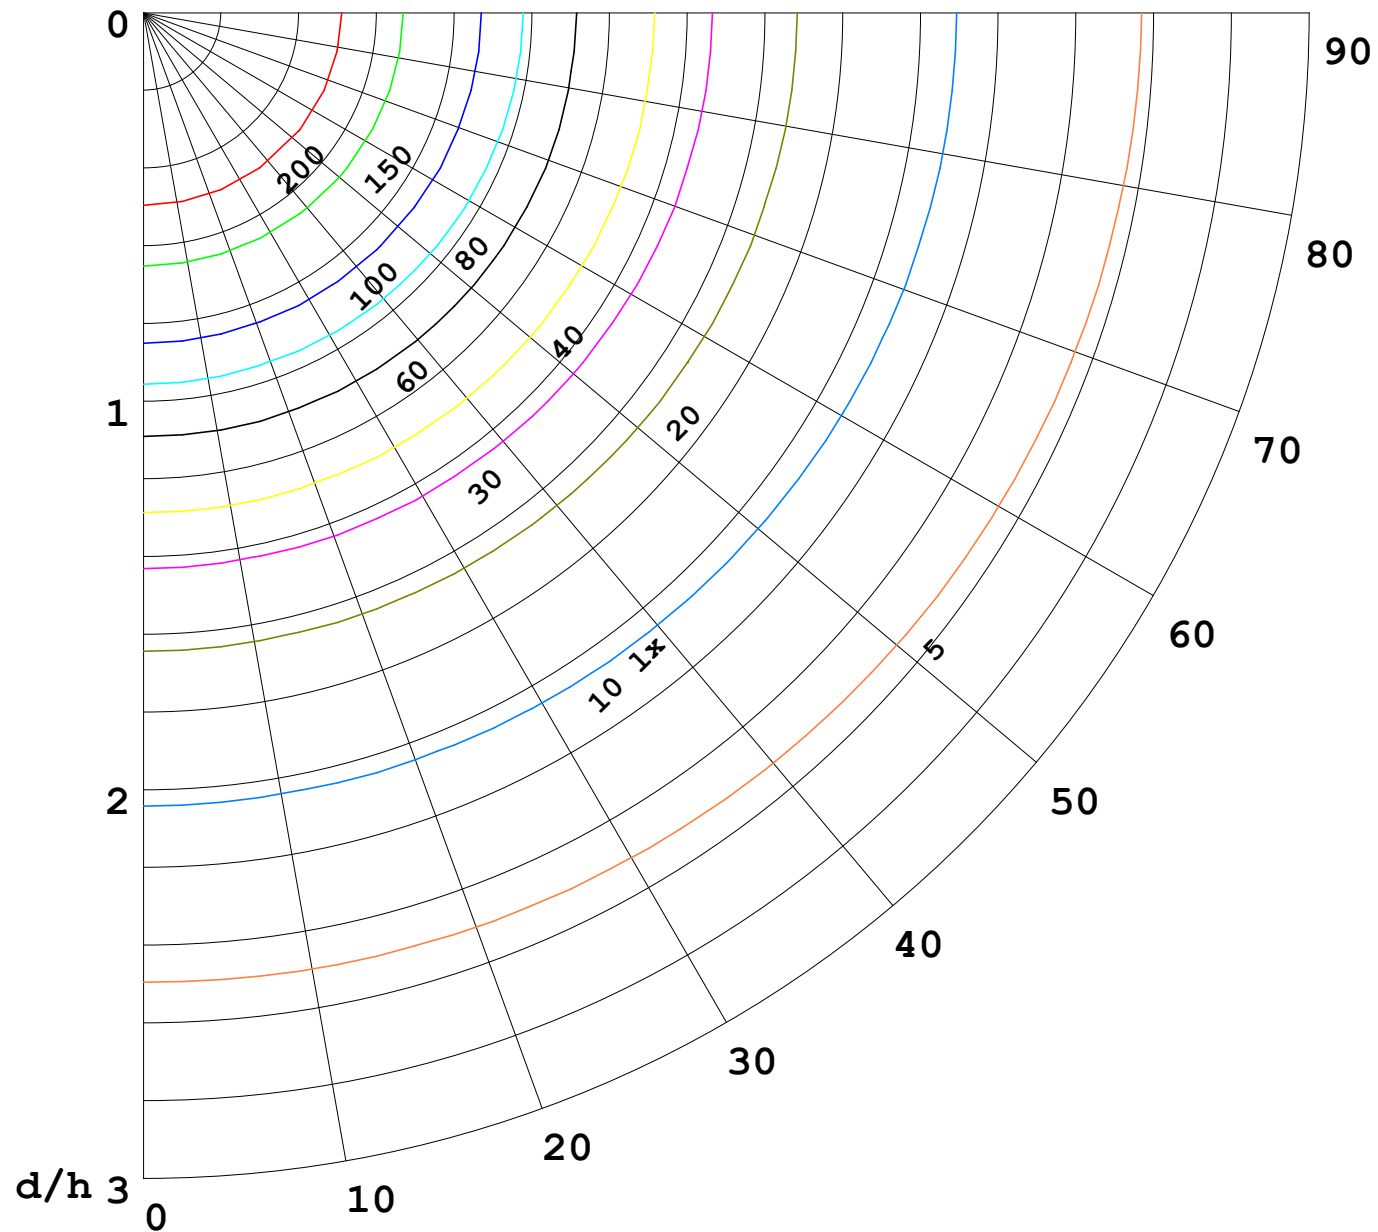

F = 1000 lm
 K = 0.7
 Hcc = 0.8 m
 Hfc = 0.0 m
 Eave = 100 lx

	Pcc	Pw	Pfc
—————	70	50	30
—————	50	30	20

